



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАБИЛИЗАТОР
СЕТЕВОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

RAPAN ST



RAPAN ST-500	RAPAN ST-1000
RAPAN ST-2000	RAPAN ST-3000
RAPAN ST-5000	RAPAN ST-10000
	RAPAN ST-15000

НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА

Стабилизатор серии RAPAN ST (далее по тексту: стабилизатор) предназначен для стабилизации напряжения сети. Стабилизатор разработан для обеспечения качественной работы различных бытовых устройств в условиях некачественного и нестабильного по величине сетевого напряжения и рассчитан на круглосуточную работу.

Стабилизатор имеет цифровой дисплей, отображающий напряжения и аварийные состояния.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-  Монтаж и обслуживание производить при полном отключении стабилизатора от электросети 220 В.
-  Запрещается использовать стабилизатор вне помещений.
-  Запрещается закрывать вентиляционные отверстия стабилизатора.
-  Эксплуатация стабилизатора без защитного заземления запрещена.
-  Убедитесь, что напряжение сети и частота сети соответствуют параметрам устройства.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Стабилизаторы выполнены в компактном полностью металлическом корпусе. Тороидальный трансформатор с высоким КПД способствует максимальному энергосбережению. Микропроцессор анализирует режим работы, и выполняет переключение ступеней регулировки при переходе напряжения через ноль, отображая текущий режим на светодиодном дисплее с интуитивно понятным интерфейсом. Широкий диапазон входного напряжения подходит для электросетей в сельской местности, жилых и промышленных районах. Специальная функция управления вентилятором в зависимости от окружающей температуры (и нагрузки) обеспечивает дополнительное охлаждение. В зависимости от модели стабилизатор защищен плавким предохранителем или автоматическим выключателем.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стабилизатор – 1 шт.,
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.,
3. Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST-500	ST-1000	ST-2000	ST-3000	ST-5000	ST-10000	ST-15000
Номинальная мощность нагрузки, ВА	500	1000	2000	3000	5000	10000	15000
Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц, В					~220		
Рабочий диапазон входного напряжения, В					100...260		
Рабочий диапазон выходного напряжения, В					203...237		
Точность стабилизации, %					8		
Время задержки включения, сек					6		
Система охлаждения	пассивная	пассивная	пассивная	активная	активная	активная	активная
Задорта (высоковольтная)					ДА		
Задорта (низковольтная)					ДА		
Задорта по перегрузке					ДА		
Задорта по перегрева					ДА		
Габаритные размеры, ШхВхГ, без упаковки	250x75x125	250x75x125	270x75x164	385x85x190	385x85x190	450x105x245	501x130x283
Габаритные размеры, ШхВхГ, в упаковке	250x75x125	250x75x125	270x75x164	385x85x190	385x85x190	450x105x245	501x130x283
Масса нетто / брутто, кг	1,9 / 22	2,3 / 2,6	3,5 / 3,8	6 / 6,5	7 / 7,5	13 / 13,5	20 / 21
Диапазон рабочих температур, °C				0 ... + 40			
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более					90		

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

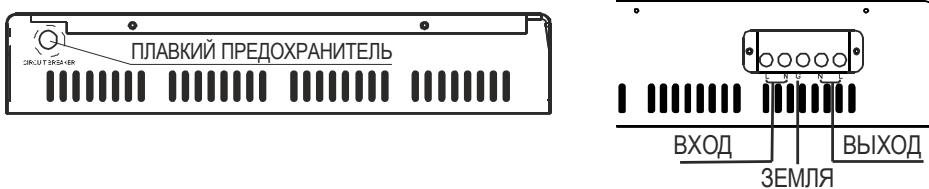

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Стабилизатор должен устанавливаться вертикально. Избегайте: попадания прямых солнечных лучей, воды, пыли, воздействия агрессивной среды размещения рядом с излучающим тепло оборудованием. Для лучшей вентиляции, выход потока воздуха от вентилятора и вентиляционные отверстия должны быть свободными минимум на 20 см от стен или других предметов.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ



Напряжение сети находится в допустимых пределах, работает стабилизатор напряжения.



Задержка времени включения.



Аварийная ситуация, блокировка работы стабилизатора (перенапряжение, короткое замыкание, перегрев компонентов электронной платы и т. п.).



Перегрев.



Напряжение сети завышено Отключение нагрузки.



Напряжение сети занижено Отключение нагрузки.



Нагрузка стабилизатора близка, или превышает номинальную значение перегрузки.

50Hz

60Hz Частота сети.



Входное напряжение.



Выходное напряжение.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



(занышенное напряжение) + - срабатывание защиты по завышенному напряжению



(заниженное напряжение) + - срабатывание защиты по заниженному напряжению




(перегрузка) + - срабатывание защиты по перегрузке



(перегрузка) + - срабатывание защиты по перегреву

УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ

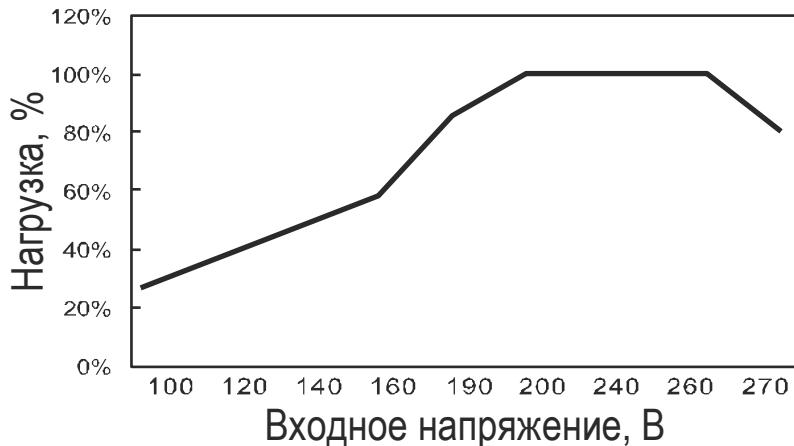

Максимально допустимая нагрузка должна соответствовать показателям, приведенным на диаграмме зависимости мощности стабилизатора от входного напряжения. Убедитесь, что суммарная нагрузка не превышает выходной мощности стабилизатора при возможных входных напряжениях сети.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Стабилизатор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°C и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

УТИЛИЗАЦИЯ

По завершении срока службы стабилизатор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию стабилизатора в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 36 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Стабилизатор сетевого напряжения

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> RAPAN ST-500 | <input type="checkbox"/> RAPAN ST-1000 |
| <input type="checkbox"/> RAPAN ST-2000 | <input type="checkbox"/> RAPAN ST-3000 |
| <input type="checkbox"/> RAPAN ST-5000 | <input type="checkbox"/> RAPAN ST-10000 |
| <input type="checkbox"/> RAPAN ST-15000 | |

Дата выпуска «___» 20___ г.

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___» 20___ г. М. П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» 20___ г. М. П.

Служебные отметки _____

Изготовлено в Китае по
заказу ЗАО "БАСТИОН"



BASTION

bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Формат А5

ФИАШ.436218.342 РЭ-2