





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА СТВ-М1400Н КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

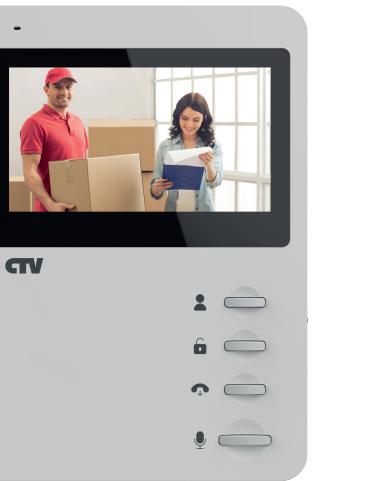

Прежде чем приступить к работе с устройством,
пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru

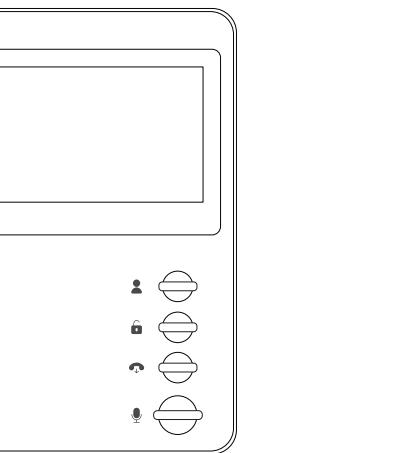


Монитор

Коннекторы



Монтажная пластина

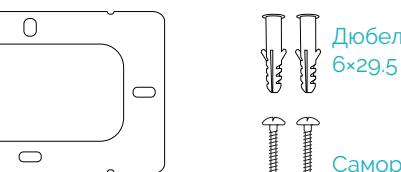

Крепежный комплект



КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Микрофон
2. Дисплей
3. Кнопки управления
4. Кнопка питания ON/OFF
5. Динамик
6. Панель коммутации
7. Монтажная пластина
8. Кабель питания

КОНПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Посмотреть изображение с вызывной панели
- Открыть подключенный замок
- Завершить диалог с посетителем
- Начать диалог с посетителем
- Навигация по меню
- Регулировка громкости мелодии вызова
- Регулировка громкости разговора

УСТАНОВКА МОНИТОРА

- 1 Переместите кнопку питания на боковой части корпуса монитора в положение OFF.
- 2 Поместите в стену установочную коробку — подрозетник КУ 68x45 с межосевым расстоянием отверстий для крепления 60 мм (в комплект поставки не входит) на высоте 150–160 см от пола. Выведите из подрозетника коммутационные кабели и кабель питания.
- 3 Прикрепите монтажную пластину монитора к установочной коробке при помощи саморезов из комплекта поставки. Отверстия для крепления на установочной коробке должны совпадать с отверстиями на монтажной пластине, расположенные по бокам. Если отверстия совместить невозможно, просверлите в стене отверстия, совпадающие с боковыми отверстиями монтажной пластины, и установите в них крепежные дюбели из комплекта, чтобы затем прикрепить пластину к стене саморезами из комплекта. При этом крепление монтажной пластины рекомендуется выполнять непосредственно к стене через отверстия, расположенные на пластине сверху и снизу.
- 4 При сверлении отверстий в стене не повредите коммутационные кабели и кабель питания!
- 5 Выберите коммутационные кабели и кабель питания через внутренний вырез монтажной пластины. Выполните сращивание коммутационных кабелей и коннекторов в соответствии с данной инструкцией любым способом (скрутка или спайвание). Хорошо заизолируйте места соединений.
- 6 Выполните соединение кабеля питания монитора с сетью 220В при помощи специального коннектора из комплекта поставки.
- 7 При соединении кабелей питания 220В проводка не должна быть под напряжением, автомат питания должен быть отключен!
- 8 Аккуратно уложите излишки кабелей в полость установочной коробки. Наденьте монитор на крюки монтажной пластины движением вниз, вдоль стены, слегка прижимая монитор.
- 9 Подайте питание на монитор и переместите кнопку питания на боковой части корпуса монитора в положение ON.





www.ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К монитору можно подключить до 2 вызывных панелей.

Разъем Hook используется для подключения модуля сопряжения подъездного домофона, оснащенного входом для приема сигнала Hook.

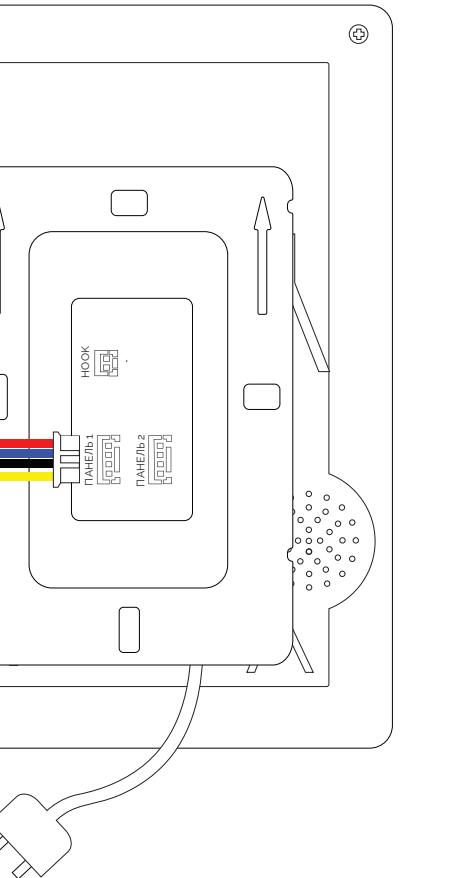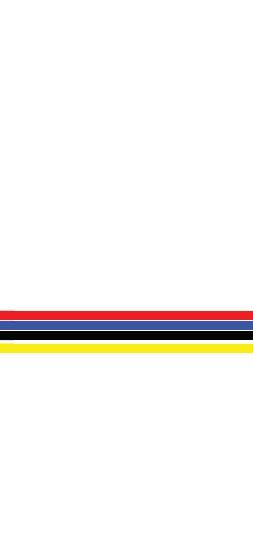

Схемы подключения дополнительных устройств смотрите
в инструкции по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|--------------------|
| Дисплей | 4.3" TFT IPS |
| Разрешение | 480x272 |
| Система видео | PAL |
| Режим аудиосвязи | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | До 120 сек |
| Внутренняя память | Нет |
| Потребляемая мощность | Не более 15 Вт |
| Питание | AC 100-240 Вольт |
| Рабочая температура | -10° ~ +60°C |
| Установка | Монтажная пластина |
| Габариты | 170x120x20 мм |
| Вес (нетто) | 0,3 кг |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все
правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия
доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: ЛБ Технолоджи Ко., ООО. Китай. Гуандун. г. Чжуаншань. Танчжоу.
Зона Фу, ул. Фухуа, 1. Сделано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия,
107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.