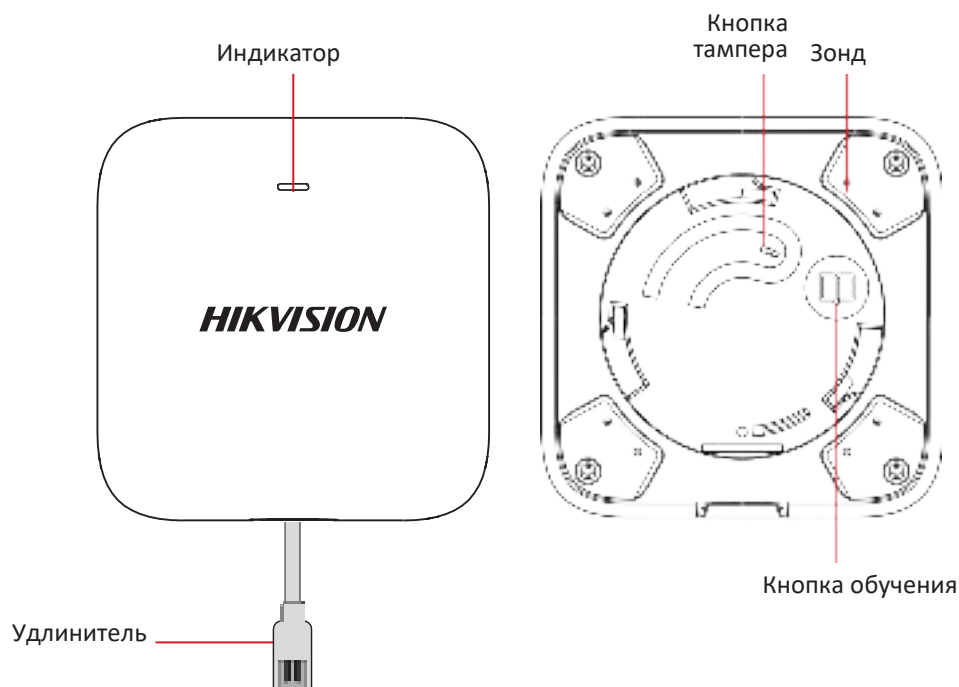


**1 Внешний вид**

1. Избегайте проглатывания батареи, существует опасность химического ожога
2. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.
3. Если отсек для батареи закрывается ненадежно, прекратите использование продукта и храните его в недоступном для детей месте.
4. Данный продукт содержит батарею таблеточного типа. Проглатывание батареи таблеточного типа может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти.
5. В случае проглатывания батареи или ее перемещения в какую-либо часть тела немедленно обратитесь за медицинской помощью.

## Регистрация


1. Войдите в APP Store, загрузите и установите приложение.
2. Включите охранную панель.
3. Войдите в приложение и нажмите на значок «+». Сканируйте QR-код устройства или введите серийный номер охранной панели для добавления охранной панели.

### 1 Зарегистрируйте периферийное устройство локально

1. В приложении нажмите кнопку **Enrollment Mode** («Режим регистрации») в интерфейсе охранной панели, чтобы перейти в режим регистрации.
2. Поверните монтажную плату и удалите заднюю панель.
3. Включите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

### 2 Зарегистрируйте периферийное устройство с помощью QR-кода и серийного номера

1. В приложении нажмите на значок «+» и сканируйте QR-код и серийный номер на периферийном устройстве.
2. Поверните монтажную плату и удалите заднюю панель.
3. Включите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

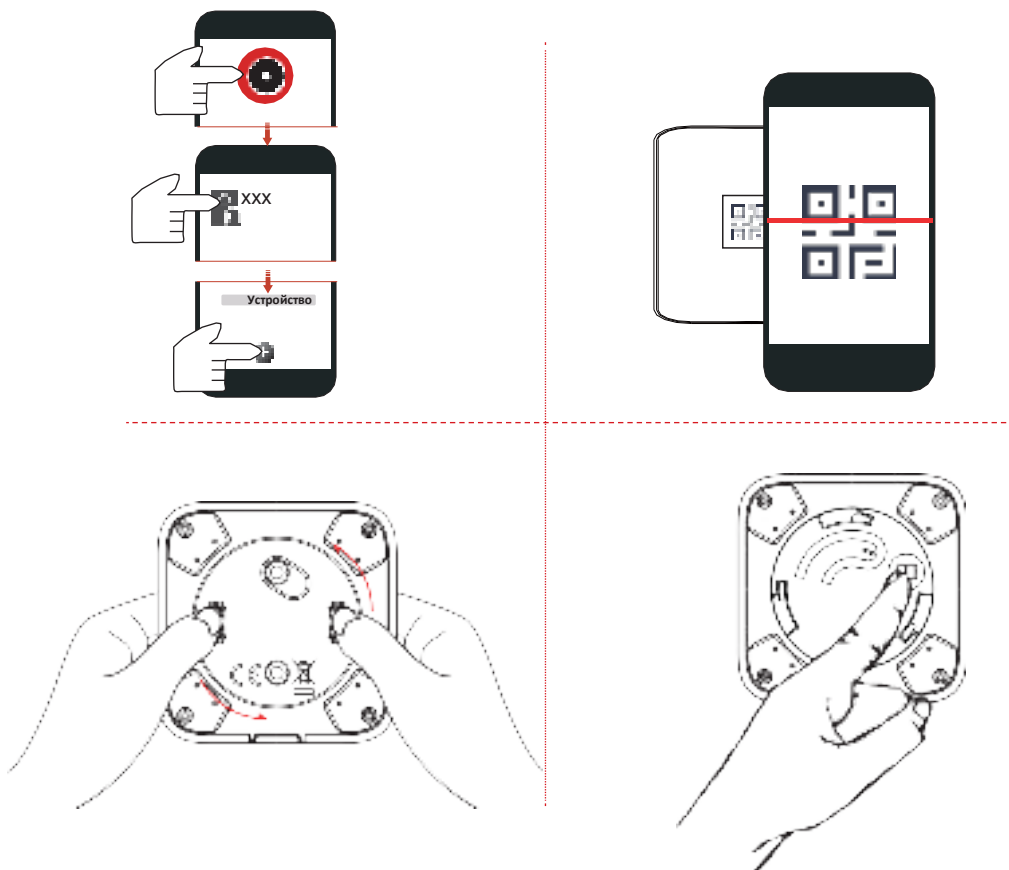

## Установка

1. Проверьте уровень сигнала


Перейдите в режим проверки сигнала при управлении охранной панелью. Запустите датчик.

Горит зеленым в течение 3 с: сильный уровень сигнала.

Мигает зеленым в течение 3 с: средний уровень сигнала.

Горит красным в течение 3 с: слабый уровень сигнала.

Мигает красным в течение 3 с: сигнал утерян.

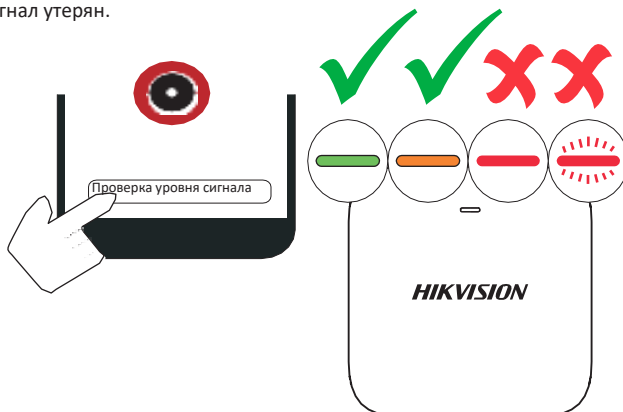

## 2. Установите датчик

### Установка на стойку


Разместите датчик на этаже.




### Установка на стену

1. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью прилагаемых винтов или двустороннего скотча.
2. Поверните и закрепите корпус устройства на монтажной плате.

**Примечание.** Для правильной работы ТАМПЕРА толщина двустороннего скотча должна быть не более 1 мм.

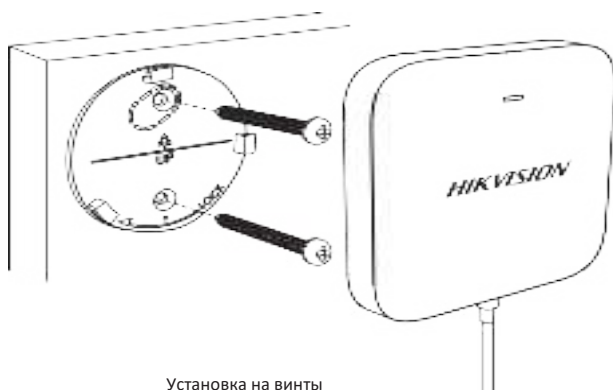

Установка на винты

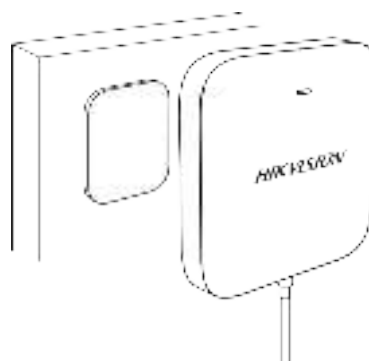


Установка на двусторонний скотч

## Диагностика


**Проверка установки на стойку:** вода на зонде датчика. При срабатывании тревоги LED-индикатор будет гореть синим в течение 2 с.

**Проверка установки на стену:**

1. Подключение зонда с помощью датчика.
2. Поместите зонд в стакан воды. При срабатывании тревоги LED-индикатор будет гореть синим в течение 2 с.

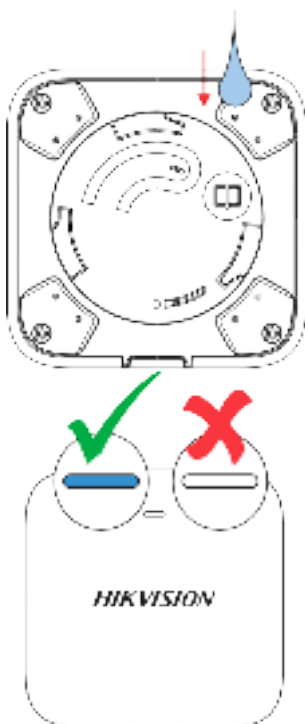

а.

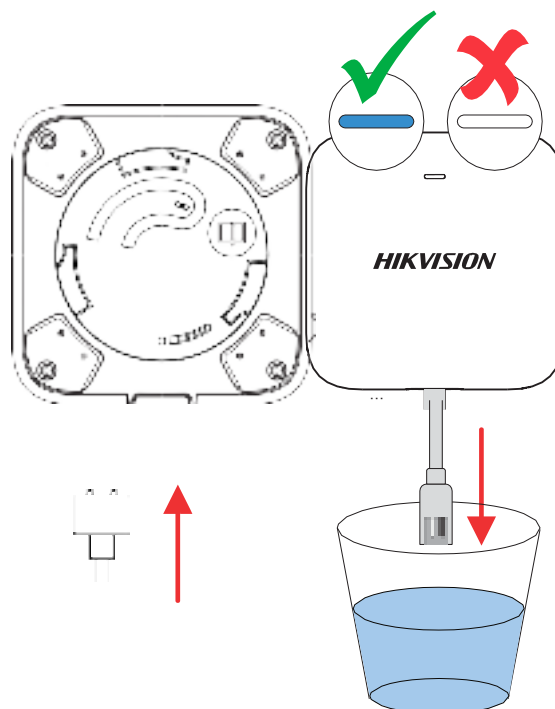

б.

## Форматирование

- 1. Извлеките батарею.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку ТАМПЕРА, одновременно включите датчик. LED-индикатор замигает 3 раза красным после завершения форматирования.

## Настройка параметров приложения

Можно посмотреть состояние устройства, включая температуру, интенсивность сигнала, уровень заряда батареи, крышку и др. на интерфейсе устройства. Нажмите на кнопку  для перехода на страницу настроек параметров.

8

## Спецификации

| Модель                       |                                                   | DS-PDWL-E-WB/WE                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Особенности                  | Цифровая обработка                                | Поддерживается                              |
|                              | Тампер                                            | Защита передней и задней панели             |
|                              | Индикатор температуры окружающей среды            | Поддерживается                              |
|                              | Индикатор уровня сигнала                          | Поддерживается                              |
| Интерфейсы                   | Светодиодный индикатор                            | Синий (тревога)                             |
| Передача                     | Технология передачи                               | Беспроводная технология Tri-X               |
|                              | Метод передачи                                    | Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала |
|                              | Частота передачи                                  | 433 МГц/868 МГц                             |
|                              | Безопасность передачи данных                      | Шифрование AES-128                          |
|                              | Дальность передачи данных (открытое пространство) | 1 км (433 МГц) / 1.2 км (868 МГц)           |
|                              | Автоматическое переключение РЧ-канала             | Поддерживается                              |
|                              | Методы регистрации                                | Включение, удаленный ввод ID, QR-код        |
| Электрические характеристики | Питание                                           | Батарея                                     |
|                              | Тип батареи                                       | CR2450 x 1                                  |
|                              | Стандартная потребляемая мощность                 | 3 В                                         |
|                              | Стандартный срок службы батареи                   | 3 года                                      |
| Общие параметры              | Рабочая температура                               | От -10 до +55 °C                            |
|                              | Температура хранения                              | От -20 до +60 °C                            |
|                              | Рабочая влажность                                 | От 10 до 90 %                               |
|                              | Степень защиты IP                                 | IP66                                        |
|                              | Размеры                                           | 62.4 × 62.4 × 14.6 мм                       |
|                              | Масса                                             | 85,5г                                       |
|                              | Метод установки                                   | На стену, на поверхность                    |
|                              | Сценарии применения                               | Установка внутри помещений                  |