


Видеодомофон F-VI-3301PE1/White

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



IP-аудиодомофон без экрана, предназначенный для голосовой связи с вызывной панелью и управления функциями домофонной системы в жилых и офисных зданиях.

- Экономичное решение для систем домофонии
- Питание по PoE через Ethernet-кабель
- 5 сенсорных кнопок управления вызовом и основными функциями (приём/завершение вызова, регулировка громкости, открытие двери и др.)
- 4 настраиваемые сенсорные кнопки, предназначенные для быстрого выполнения пользовательских команд, например, открытие шлагбаума; вызов консьержа или охраны; включение связи с другим абонентом и другие дополнительные функции системы.

▪ Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	8 МБ
Оперативная память	64 МБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	/
Управление	9 сенсорных кнопок
Тип	/
Разрешение	/
Параметры видео	
Объектив	/
Разрешение	/
Угол обзора	/
WDR	/
Стандарт видеосжатия	/
Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество событий	/
Количество уведомлений	/
Количество привязанных дополнительных видеодомофонов	16
Параметры сети	
Протокол связи	TCP / IP, SIP, RTSP
Стандарт Wi-Fi	/
Bluetooth	/
Стандарт 3G / 4G	/
Zigbee	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	4
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 100 Мбит/с
Тампер	/
RS-485	/
USB	/
TF-карта	/
Тревожный выход	/

Основное	
Кнопка	9 сенсорных кнопок
Установка	Установка на стену, установка на стол
Индикатор	0
Масса	С упаковкой: 335.4 г Без упаковки: 166.6 г
Уровень защиты	/
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	120 × 120 × 21 мм (4.7 × 4.7 × 0.83")
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт
Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В
Язык	Английский

▪ Доступные модели

F-VI-3301IPE1/White

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

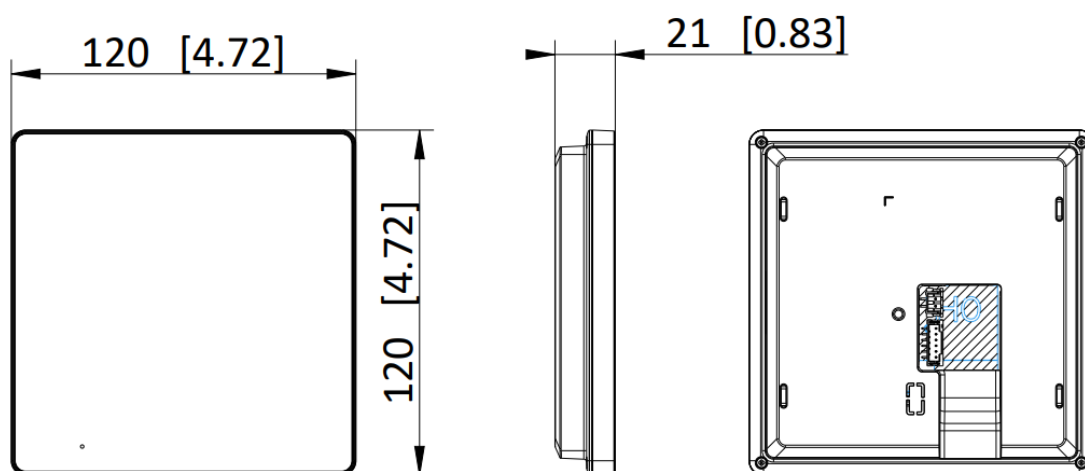

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- **Аксессуары**
- **Опционально**

DS-KABH6350-T



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.