



**Руководство пользователя к программному  
обеспечению для VMN-7.9 / VMN-10.9**

## **Содержание**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. Сопряжение с TuYa Smart.....         | 3 |
| 1.1 Скачивание приложения .....         | 3 |
| 1.2 Подключение в режиме AP .....       | 3 |
| 1.3 Интерфейс приложения.....           | 7 |
| 1.4 Передача доступа к устройству ..... | 8 |
| 2. Работа с ПО .....                    | 9 |

## 1. Сопряжение с TuYa Smart

Для работы с программным обеспечением для ПК, вам понадобится смартфон с заранее установленной программой TuYa Smart.

Подключите видеодомофон и добавьте его в интерфейсе программы TuYa Smart. Ниже представлена инструкция по установке и добавлению монитора в программу TuYa.




### 1.1 Скачивание приложения

1. Для Android устройств: скачайте «TuYa Smart» из Google Play.  
Для IOS устройств: скачайте «TuYa Smart» из Apple Store.
2. Запустите приложение «TuYa Smart», чтобы начать регистрацию, убедитесь, что вы выбрали правильно страну и регион.
3. Авторизуйтесь после завершения регистрации.

**Примечание:** настройте дату и время на мониторе перед подключением монитора к приложению TuYa Smart.

### 1.2 Подключение в режиме AP


1. В подпункте «Wi-Fi, P2P» нажмите кнопку «Верно». Монитор перезагрузится, при этом создав автоматически точку доступа «SmartLife-xxxxxx» при включении.
2. Включите Wi-Fi на вашем смартфоне, и подключитесь к вашей рабочей сети.
3. Войдите в приложении «TuYa Smart», и нажмите «Добавить устройство» (изображение «+» в верхнем правом углу приложения) для перехода на страницу добавления.



4. Нажмите на раздел «Видеонаблюдение» и выберите пункт «Умный дверной звонок».




5. Далее переключите режим «QR-код» на «Режим AP». Для перехода на следующую страницу поставьте галочку напротив пункта, который гласит о том, что устройство находится в сети и работает, после чего нажмите кнопку «Вперед».

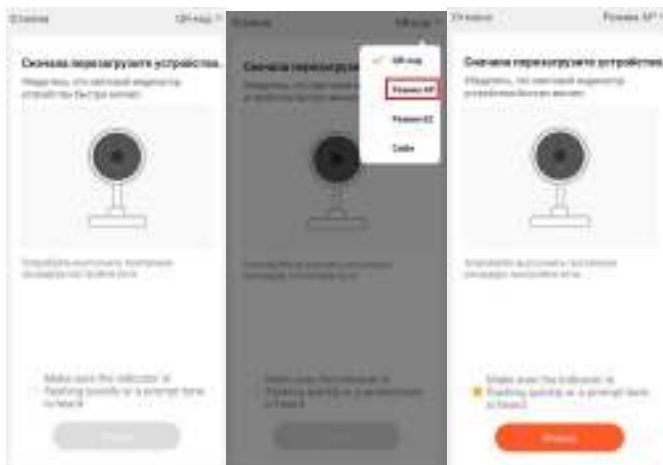

6. Далее необходимо выбрать вашу текущую сеть (или выбрать из списка сетей) и ввести пароль вашей Wi-Fi сети, к которой будет осуществлено подключение монитора. Нажмите «Далее»

**Примечание: приложение предупреждает об использовании сетей с частотой 2,4 ГГц, будьте внимательны.**

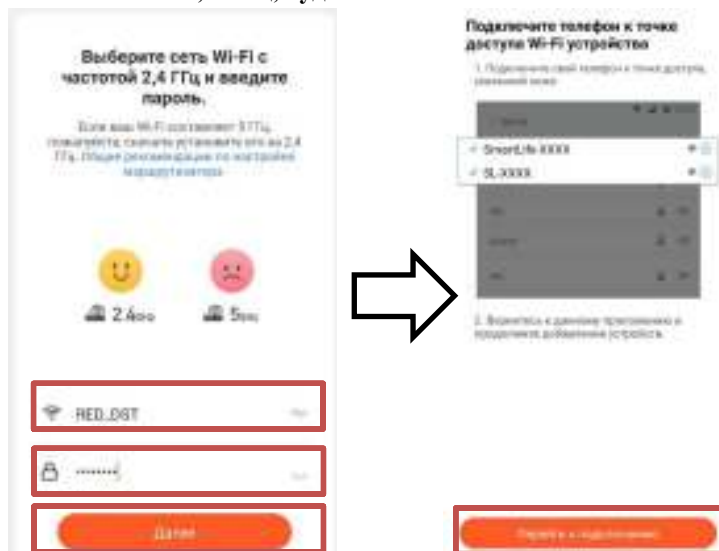

7. Выберите в настройках подключения Wi-Fi вашего смартфона точку подключения с именем «SmartLife-xxxxxx». Нажмите «Перейти к подключению»  
Дождитесь окончания подключения. В конечном окне вы можете изменить название вашего монитора и назначить область (комнату) в которой будет расположен ваш монитор. Вернитесь на рабочий экран приложения «TuYa Smart» нажав в конечном окне кнопку «Завершить».



**Примечание:** смартфоны на базе IOS может запомнить другое имя Wi-Fi сети и пароль, вследствие чего может возникнуть ошибка при добавлении, убедитесь, что вы добавили корректную информацию о сети.




### 1.3 Интерфейс приложения



1. Выход/Закончить разговор
2. Звук с монитора: вкл./выкл.
3. Снимок: в режиме разговора нажмите, чтобы сделать снимок (снимки сохраняются в альбоме на устройстве).
4. Микрофон: нажмите, что бы начать разговор с посетителем. Звук с монитора включается вместе с микрофоном.
5. Открыть замок вызывной панели: нажмите для того чтобы открыть замок который подключен к вызывной панели.
6. Переключение устройства: нажмите для того что бы переключаться между подключенными к монитору устройствами Панель 1/Панель 2/Камера 1/Камера 2.
7. Воспроизведение архива: для работы данной функции требуется SD-карта.
8. Альбом снимков: альбом для просмотра сделанных снимков (Android: сохраняет снимок в приложении; IOS: сохраняет снимок в альбомах самого телефона).
9. Открыть замок монитора: нажмите для открытия замка, который подключен к монитору напрямую.

10. Запись видео: во время разговора/просмотра, нажмите, чтобы начать запись видео.
11. Полноэкранный режим: нажмите для того чтобы развернуть изображение с подключенного устройства на весь экран телефона.
12. Настройки.

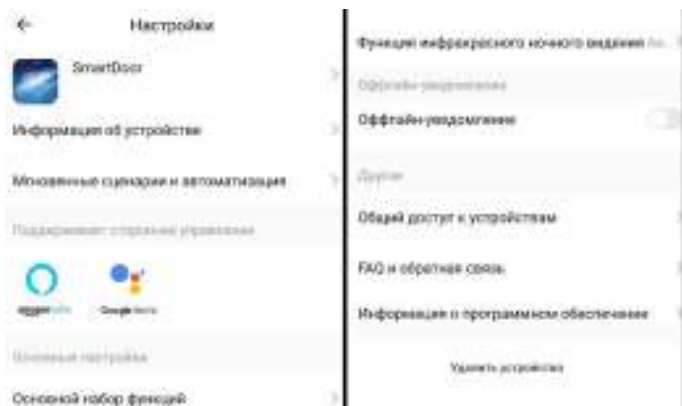

В разделе настройки вы можете настроить монитор под ваши требования или удалить устройство.

#### 1.4 Передача доступа к устройству

Приложение позволяет передать возможности управления с нескольких устройств. Есть два способа передачи доступа другим пользователям:


1. Войдите в приложение → Все устройства → Выберите устройство которым вы хотите поделиться → Из режима просмотра перейдите в настройки (верхний правый угол окна просмотра) → Общий доступ к устройствам → Выберите регион и введите аккаунт которому вы хотите предоставить доступ.
2. Войдите в приложение → Профиль → Управление домом → Создать дом → Заполните информацию в форме создания дома → Добавить участника → Учетная запись приложения → Введите аккаунт и выберите регион и сохраните.

## 2. Работа с ПО


После успешного сопряжения видеодомофона с ПО TuYa Smart перейдите по ссылке <https://ipc-us.ismartlife.me/> Данная ссылка направит вас на стартовую страницу онлайн клиента для мониторинга (просмотра) видеодомофона.



Для взаимодействия с программным обеспечением для ПК перейдите в приложение TuYa Smart. И нажмите «+» в верхнем правом углу рабочего окна.

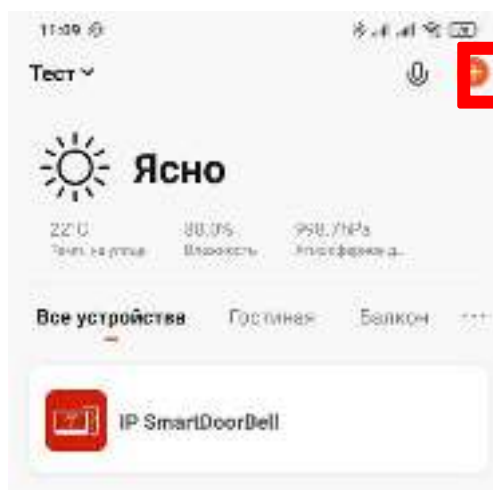


Далее нажмите на иконку сканера QR-кода в верхнем правом углу.

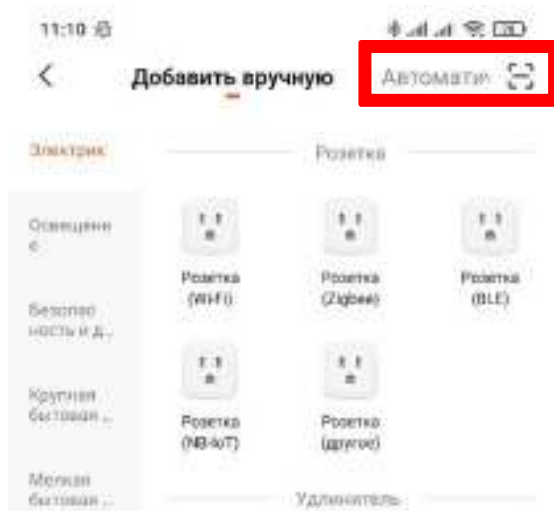

После чего отсканируйте QR код на странице по ссылке <https://ipc-us.ismartlife.me/>



После успешного сканирования QR-кода вы автоматически перейдете в интерфейс мониторинга.

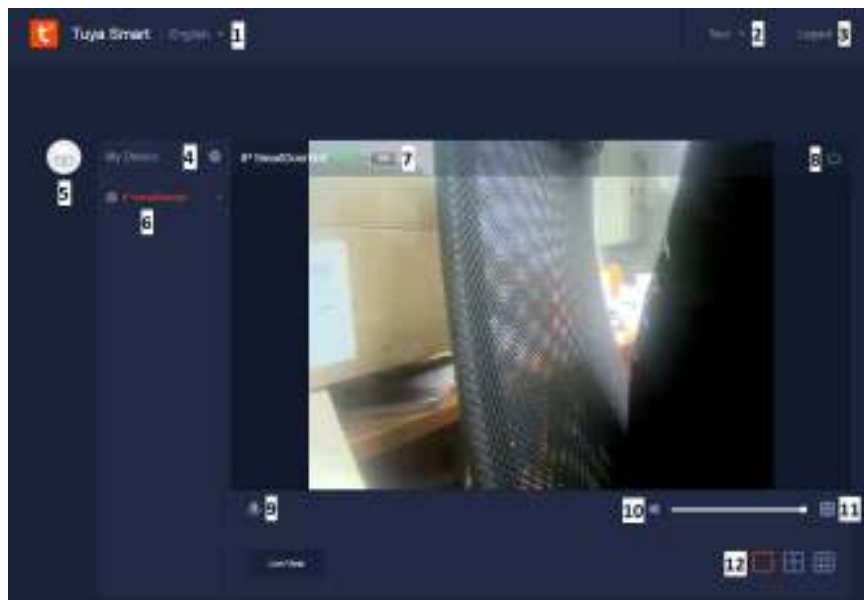

|   |                         |                                                                                                                          |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Язык                    | Данный параметр позволит сменить язык.<br><b>Примечание: русский язык временно не доступен для выбора.</b>               |
| 2 | Режим                   | Данный параметр отображает текущий рабочий режим. <b>Примечание: ПО находится в стадии тестирования.</b>                 |
| 3 | Выход                   | Данная кнопка позволяет по нажатию покинуть интерфейс ПО.                                                                |
| 4 | Список устройств        | Колонка «My device» отображает кол-во подключенных устройств. Для обновления списка нажмите на кнопку обновить (справа). |
| 5 | Профиль                 | Нажмите на иконку профиля, что бы отобразить информацию о пользователе.                                                  |
| 6 | Подключенные устройства | Данная колонка отображает текущие подключенные устройства.                                                               |

|    |                              |                                                                                                                            |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | HD/SD                        | При нажатии на эту кнопку вы можете изменить качество передаваемого изображения.                                           |
| 8  | Кнопка отключения устройства | Нажмите на эту кнопку по окончании мониторинга устройства.                                                                 |
| 9  | Кнопка включения микрофона   | Нажмите, что бы включить микрофон для передачи голоса. <b>Примечание: функция может работать нестабильно.</b>              |
| 10 | Громкость                    | Нажмите на иконку громкости, что бы отключить/включить звук. Отрегулируйте громкость с помощью ползунка справа.            |
| 11 | Полноэкранный режим          | Нажмите, что бы развернуть изображение на весь экран.                                                                      |
| 12 | Режим отображения            | В зависимости от кол-ва подключенных устройств вы можете установить отображение устройств по 1/4/9 устройств одновременно. |

Видео будет просматриваться в двух случаях:

- при входящем звонке на монитор
- при ручном нажатии на устройство единоразово.

**Примечание:** данная версия ПО является тестовой, и не может гарантировать стабильную работу на протяжении использования. ПО постоянно дорабатывается и будет обновляться по мере поступления обновлений от компании Tuua.