

IP-камера DS-I450М (В)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



IP-камера DS-I450M (B) является 4 Мп цилиндрической IP-камерой с фиксированным объективом.



- Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
- Технология эффективного сжатия Н.265+
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
- Защита от влаги и пыли: IP67
- EXIR 2.0: улучшенная инфракрасная технология с большой дальностью ИК-подсветки
- Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени
- Встроенный слот для microSD-карты: есть, до 256 ГБ



Спецификации

Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	От 1/3 до 1/100000 с
Поддержка медленного	Есть
затвора	ECIB
WDR	120 дБ
Режим «день / ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°, вращение: от 0 до 360°
Объектив	
Фокусное расстояние и угол	2.8 мм, по горизонтали: 98.0°, по вертикали: 53.1°, по диагонали: 114.7°
обзора	4 мм, по горизонтали: 78.7° , по вертикали: 43.1° , по диагонали: 92.3°
Крепление объектива	M12
Фокусировка	Фиксированная
Апертура	F2.0
Подсветка	
Инфракрасные волны	850 нм
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Видео	
Максимальное разрешение	2560 × 1440
	50 Γц: 20 κ/c (2560 × 1440)
Основной поток	25 κ/c (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Основной Поток	60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440)
	30 κ/c (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360)
дополнительный поток	60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264
видеосжатие	Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Профиль Н.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Профиль Н.265	Main Profile
H.264+	Для основного потока
H.265+	Для основного потока
Область интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Одновременный просмотр	По 6 маналов
в режиме реального времени	До 6 каналов
API	Открытый сетевой видеоинтерфейс, ISAPI
Пользователь / хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь



Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-интерфейс	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Изображение	·
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение режима «день / ночь»	Автоматич. / По расписанию / День / Ночь
Улучшение изображения	BLC, 3D DNR
Интерфейс	
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 auto 10/100 M Ethernet
Локальное хранение	Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD, до 256 ГБ
Встроенный микрофон	Есть
Аппаратный сброс	Есть
По событию	
Основные события	Обнаружение движения, тревога детектора саботажа, исключения
Основное	
Метод привязки	Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, загрузка на карту памяти, запись по тревоге, захват изображения
Материал камеры	Металл и пластик
Размер камеры	177.6 × 66.2 × 67.8 мм (7.0 × 2.6 × 2.7")
Размер упаковки	216 × 121 × 118 mm (8.5 × 4.8 × 4.7")
Масса камеры	Приблиз. 270 г
Масса с упаковкой	Приблиз. 490 г
Условия хранения	От -40 до +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата)
Рабочие условия	От -40 до +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата)
Язык веб-клиента	Английский, русский
Основные функции	Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Версия прошивки	V5.5.120
Потребляемая мощность	DC 12 B, 0.4 A, макс. 5 Bт РоЕ: (802.3 af, от 36 до 57 B), от 0.2 до 0.15 A, макс. 6.5 Вт
Питание	DC 12 B ± 25 % PoE: 802.3 af, класс 3
Интерфейс питания	Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм
Сертификаты	
Стандарты ЕМС	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)




Стандарты по безопасности	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Part 1):2010 + A1:2013 + A2:2015)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Стандарты по защите	IP67 (IEC 60529-2013)

Доступные модели

DS-I450M (B)

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

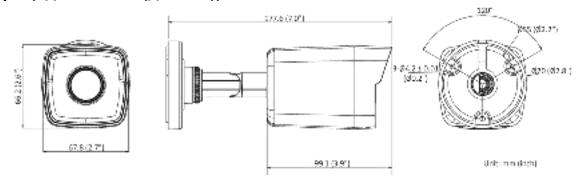

■ Аксессуары

■ Опционально





Правила эксплуатации

- 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
- 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
- 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
- 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.