

*Since 1968*

**COMMAX**  
Smart Home Security

# Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPNK



[www.commax.com](http://www.commax.com)

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.




## 1. Внешний вид

Фронтальная панель



- ① Камера
- ② Подсветка
- ③ Микрофон
- ④ Клавиатура
- ⑤ Динамик

Тыльная панель



- ⑥ Кнопка вызова
- ⑦ Отверстия для крепления
- ⑧ Кабель монитора
- ⑨ Кабель питания
- ⑩ Кабель подключения замка
- ⑪ Регулировка громкости




## 2. Комплектация





### 3. Подключение и установка

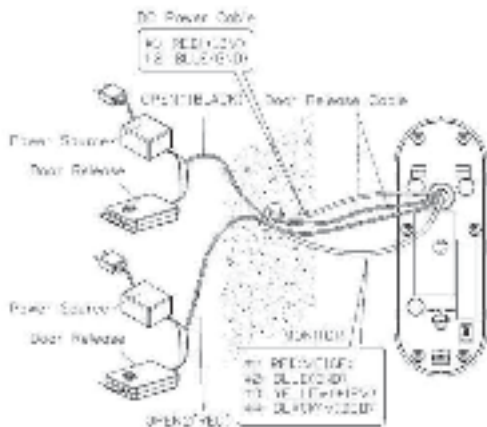


[рис. 3]

1. Совместите отверстия на стене, где будет размещена вызывная панель, с отверстиями монтажного кронштейна и закрепите.


Рис. 1: Вариант установки вызывной панели на угол 30° (универсальный угловой кронштейн (лево-право).

Рис. 2: Установка вызывной панели без углового кронштейна (фронтально).

2. Подключите монитор как показано на рисунке 3.  
(№1: красный/звук, №2 синий/земля, №3: желтый/DC12V, №4: черный/видео)
3. Подключите кабель к замку как показано на рисунке 3.
4. Затяните болты, затем закройте заглушками.

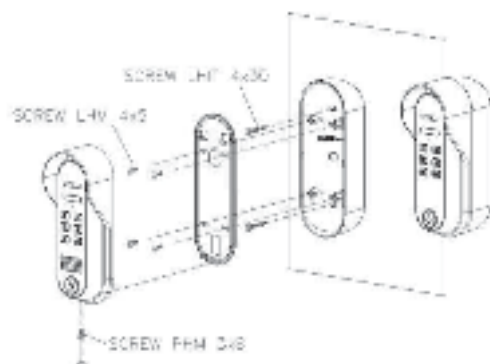


[рис. 1]




[рис. 2]

- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.

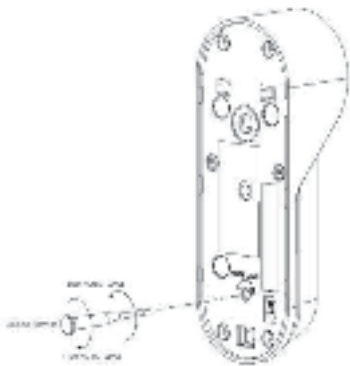

[рис. 4]

- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.

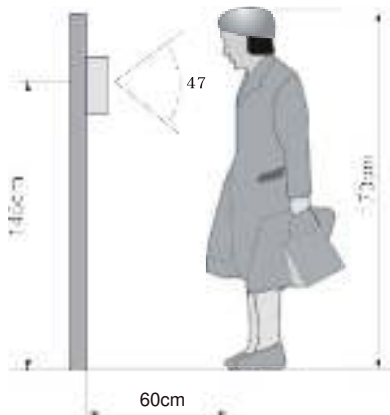



## 4. Спецификация

| спецификация                          | модель      | DRC-4CPNK                                                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Матрица                               |             | CMOS 1/3"                                                            |                 |
| Разрешение                            |             | 0.52 мегапикселя                                                     |                 |
| Источник питания                      |             | 12 В (от монитора)                                                   |                 |
|                                       |             | 12 В                                                                 | 0.5 А (адаптер) |
| Энергопотребление                     |             | в режиме ожидания: 1 Вт, максимально: 4.2 Вт                         |                 |
| Подключение                           |             | к монитору – 4 провода, адаптер – 2 провода                          |                 |
| Режим вызова                          |             | дуплексный                                                           |                 |
| Угол обзора                           |             | 97°(Д), 74°(Г), 47°(В)                                               |                 |
| Формат                                |             | NTSC или PAL STANDARD                                                |                 |
| Частота по горизонтали / по вертикали |             | 15.734 kHz / 60 Hz или 15.625 kHz / 50 Hz                            |                 |
| Подсветка                             |             | встроенный светодиод (автоматическое включение в темное время суток) |                 |
| Требуемая освещенность                |             | 0.1 Люкс (до 300 мм напротив камеры)                                 |                 |
| Рабочие температуры                   |             | -10°C (тестировалась при -40°C) +50°C                                |                 |
| Размеры (мм)                          |             | 59 (ш) x 164 (В) x 42.1 (г)                                          |                 |
| Weight(g)                             |             | 445 гр (с кронштейном)                                               |                 |
| Гарантийный период                    |             | 1 год                                                                |                 |
| Условия хранения                      | Температура | -40°C до 50°C                                                        |                 |
|                                       | влажность   | Меньше 90%                                                           |                 |
| Срок эксплуатации                     |             | 10 лет                                                               |                 |



## 5. Как отпереть замок при помощи клавиатуры

**\*Примечание:**если вы нажмете кнопку вызова во время операции,вы прервете текущую операцию.

### 1. Как задать пароль для отпирания дверного замка

#### 1-1. Если вы знаете текущий пароль

(1) Нажмите кнопку 'e' и удерживайте больше 2 секунд: раздастся звуковой сигнал и включится подсветка.

(2) Введите текущий пароль (изначальный пароль:'1234').

(3) Нажмите кнопку 'e' больше 2 секунд.

- Панель перейдет в режим настройки пароля: светодиод начнет мигать и можно будет задать новый пароль.

(4) Введите новый пароль: новый пароль может быть от 4 до 12 цифр.

(5) Нажмите кнопку 'e' и удерживайте более 2 секунд: раздастся звуковой сигнал, пароль изменен. 1-

#### 2. Если вы забыли установленный пароль (необходимо подключение к монитору)

(1) Повторно нажимайте кнопку отпирания двери на мониторе больше 7 раз быстро (необходимо успеть менее чем за 20 секунд).

- Панель перейдет в режим установки пароля: светодиод начнет мигать и можно будет задать новый пароль. (Предупреждение: во избежание некорректной работы, не продолжайте нажимать кнопку отпирания двери в нормальном режиме.)

(2) Введите новый пароль: используйте от 4 до 12 цифр.

(3) Нажмите кнопку 'e' и удерживайте более двух секунд: раздастся звуковой сигнал и пароль будет изменен.

### 2. Как отпереть замок при помощи пароля

#### 2-1. Замок 1: '1' + 'e' + пароль + 'e'

- Выход из режима отпирания дверного замка произойдет после отпирания замка со звуком (Ti-ti-ti).

#### 2-2. Замок 2: '2' + ' ' + пароль + ' '

- Выход из режима отпирания дверного замка произойдет после отпирания замка со звуком (Ti-ti-ti).

#### \* Предостережение \*

- Если во время использования пароля будет нажата кнопка отпирания замка на мониторе, операция будет отменена.

- Если по каким бы то ни было причинам будет прервана подача электроэнергии на камеру, невозможно открыть замок при помощи пароля. Приготовьте отдельный ключ на экстренный случай.

#### \* Предостережение \*

- Пожалуйста, задайте пароль после установки. (Исходный пароль не может быть использован.) (Для обеспечения безопасности сочетания 1234 и 4321 нельзя использовать в качестве пароля).

- Если вы ввели неверный пароль, режим установки пароля будет завершен и раздастся звуковой сигнал ошибки (toot-toot).

- Режим установки пароля будет завершен, если пароль не будет введен на мониторе в квартире в течение 1 минуты после перехода в режим ввода пароля.

- Режим ввода пароля будет завершен, когда нет дополнительного ввода в течение 20 секунд во время введения пароля. (Даже если вы нажмете кнопку M во время ввода пароля, он не будет сохранен, только цифра будет распознана и введена.



**COMMAX Co.,Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133  
Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)

*Printed In Korea / 2016.04.105*