

nobellic

Руководство по эксплуатации

Купольная камера

NBLC-6231F/6431F



Версия 2.0.1 (RU)

Оглавление

1. Комплект поставки камеры NBLC-6231F/6431F	4
2. Требования по технике безопасности	5
3. Внешний вид и устройство камеры NBLC-6231/6431F	6
3.1 Технические характеристики камеры NBLC-6231F	7
3.2 Технические характеристики камеры NBLC-6431F	8
4. Установка камеры NBLC-6231F/6431F	9
4.1 Потолочная установка	9
5. Установка гермоввода	12
6. Описание облачного архива	13
7. Подготовка к работе с облачным сервисом Ivideon	14
Приложение 1	16
Приложение 2	18
Приложение 3	20

Введение

Поздравляем с удачной покупкой! Надеемся, Вы будете удовлетворены использованием нашей камеры и обратитесь к нам снова за нашими новыми решениями!

С уважением, команда **Nobellic**.




<https://nobellic.com/rus/>

Купольная камера NBLC-6231F/6431F 2.8мм

1. Комплект поставки камеры NBLC-6231F/6431F

Комплект поставки состоит из:

- Купольная камера Nobellic NBLC-6*31F;
- Краткое руководство пользователя;
- Монтажный комплект (3 самореза и 3 дюбеля);
- Трафарет для монтажа камеры (опционально).

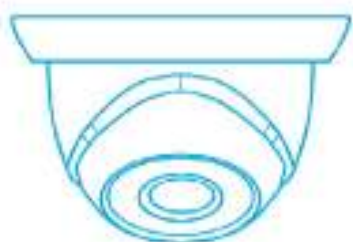


Купольная камера
NBLC-6*31F



Краткое руководство
пользователя



Комплект дюбелей
и саморезов



Трафарет

« * » – цифра 2 или 4, где цифра 2 – камера с матрицей 2Мп и цифра 4– камера с матрицей 4Мп.

2. Требования по технике безопасности

Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.

Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции.

Исключите прямое попадание солнечных лучей или других ярких источников света в объектив камеры.

Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.

Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.

При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.

Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой (более +60 °C), обеспечьте вентиляцию.

3. Внешний вид и устройство камеры NBLC-6231/6431F

Внешний вид и устройство камеры представлены на рис. 1 и рис. 2



Рисунок 1. Внешний вид камеры (фото)

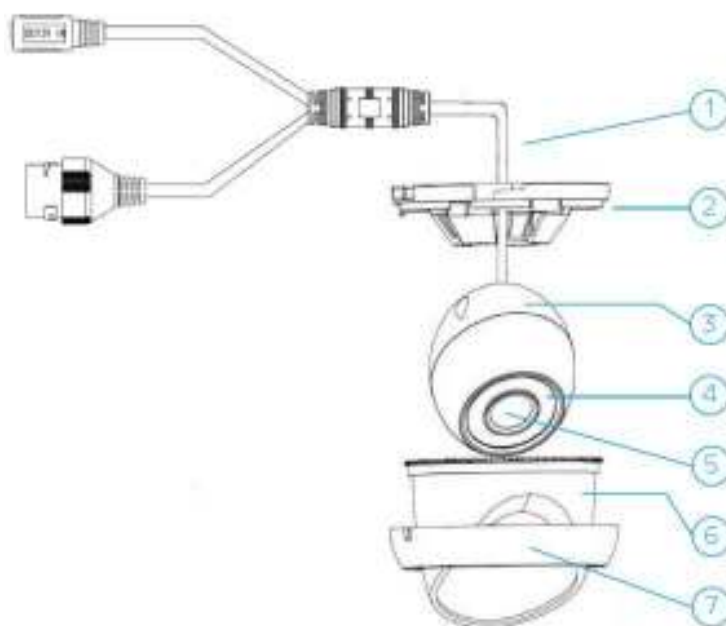


Рисунок 2. Устройство камеры

Купольная камера NBLC-6231F/6431F 2.8мм

В таблице 1. представлено описание–пояснение к рисунку 2.

Таблица 1. Описание камеры

№	Описание
1	Комбинированный кабель (DC 12В, Ethernet)
2	Монтажное основание
3	Корпус объектива
4	ИК-подсветка до 30м
5	Объектив
6	Фиксирующий корпус объектива
7	Декоративное кольцо

3.1 Технические характеристики камеры NBLC-6231F

Видео: 25 к/сек @1080P(1920x1080)

Матрица: Starlight 2 Мпикс, 1/2.8" КМОП

Фокусное расстояние: 2.8 мм

Угол обзора: 105° (горизонтальный)

Инфракрасная подсветка до 30 м

Просмотр видео на Android, iOS, Windows, macOS, Linux

Детекция движения

Питание: 12В пост. тока, PoE (802.3af Class0)

Макс. потребление тока 4.9 Вт

Рабочие температуры: от -30°C до +60°C

Габариты: Ø108 × 84.9 мм

Вес: 230 г (390 г с упаковкой)

Более подробные технические характеристики и размеры камеры NBLC-6231F смотрите в Приложении 1 и Приложении 3.

3.2 Технические характеристики камеры NBLC-6431F

Видео: 20 к/сек @2688P(2688x1520)

Матрица: 4 Мпикс, 1/3" КМОП

Фокусное расстояние: 2.8 мм

Угол обзора: 104° (горизонтальный)

Инфракрасная подсветка до 30 м

Просмотр видео на Android, iOS, Windows, macOS, Linux

Детекция движения

Питание: 12В пост. тока, PoE (802.3af Class0)

Макс. потребление тока 5.5 Вт

Рабочие температуры: от -30°C до +60°C

Габариты: Ø108 × 84.9 мм

Вес: 230 г (390 г с упаковкой)

Более подробные технические характеристики и размеры камеры NBLC-6431F смотрите в Приложении 2 и Приложении 3.

4. Установка камеры NBLC-6231F/6431F

Давайте установим и настроим Вашу новую камеру.

Надеемся, что процесс настройки и установки не вызовет у Вас затруднений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заранее, до установки камеры: проложите кабели для камеры: во внутренней части потолка или иной поверхности выведите кабель от камеры через боковое отверстие монтажного основания камеры (смотрите страницу 11, пункт А).

Если Вы проложили кабели внутри потолка или иной поверхности, то перед монтажом камеры к потолку, соедините соответствующие кабели: сетевой кабель, кабель питания (страница 11, пункт А).

4.1 Потолочная установка

Шаги:

1. Открутите декоративное кольцо и снимите корпус объектива.
2. Приложите монтажное основание камеры к поверхности, на которую планируется установка и отметьте места для креплений. В соответствии с размеченными отметками крепления, с помощью дрели просверлите в потолке или в иной поверхности отверстия для саморезов и кабеля;
3. Установите дюбели в подготовленные заранее отверстия для саморезов.

4. Подсоедините к камере соответствующие кабели (сетевой и питания). Закрепите монтажное основание камеры на потолке или иной поверхности с помощью прилагаемых саморезов. См. рис. 4. ниже.
5. Наденьте на объектив корпус камеры, зафиксируйте его и закройте монтажное основание декоративным кольцом;

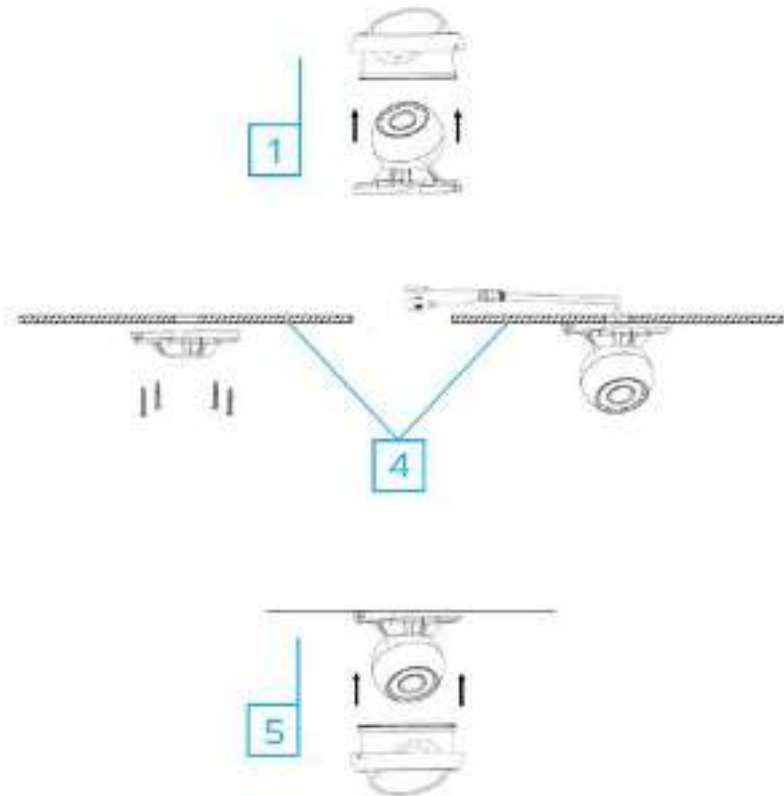


Рисунок 4. Закрепление камеры на стене или потолке

6. Включите камеру, подключите её к ноутбуку или другому устройству отображения или же подключите к облачному архиву Ivideon. Просмотрите изображение с камеры и настройте сцену наблюдения следующим образом. См. рис. 5
7. Поворачивайте корпус камеры для регулировки угла поворота камеры $[0^\circ \sim 360^\circ]$, так же отрегулируйте угол наклона $[0^\circ \sim 90^\circ]$ и вращения камеры $[0^\circ \sim 360^\circ]$ до получения корректной зоны отображения.


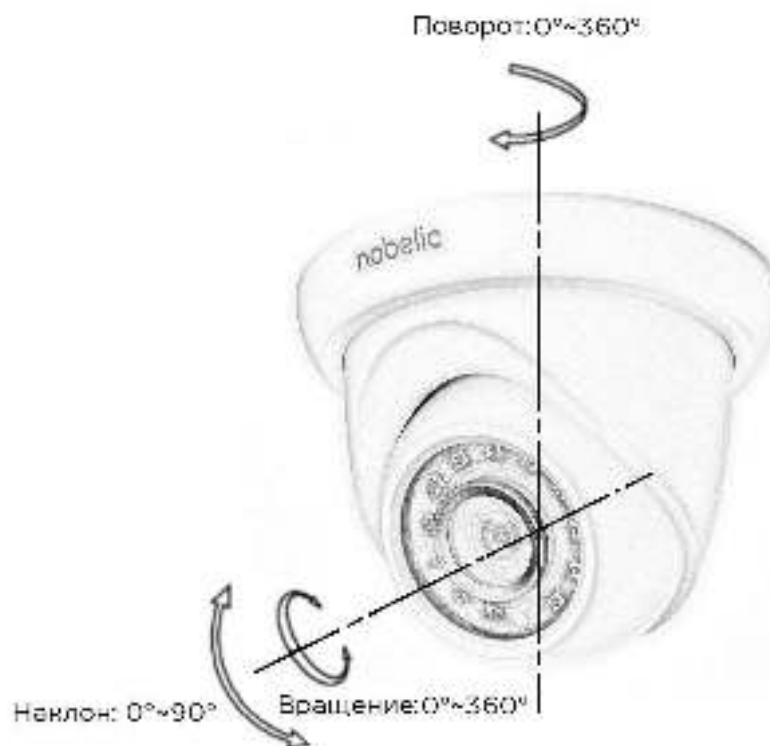


Рисунок 5. Регулировка углов поворота и наклона камеры

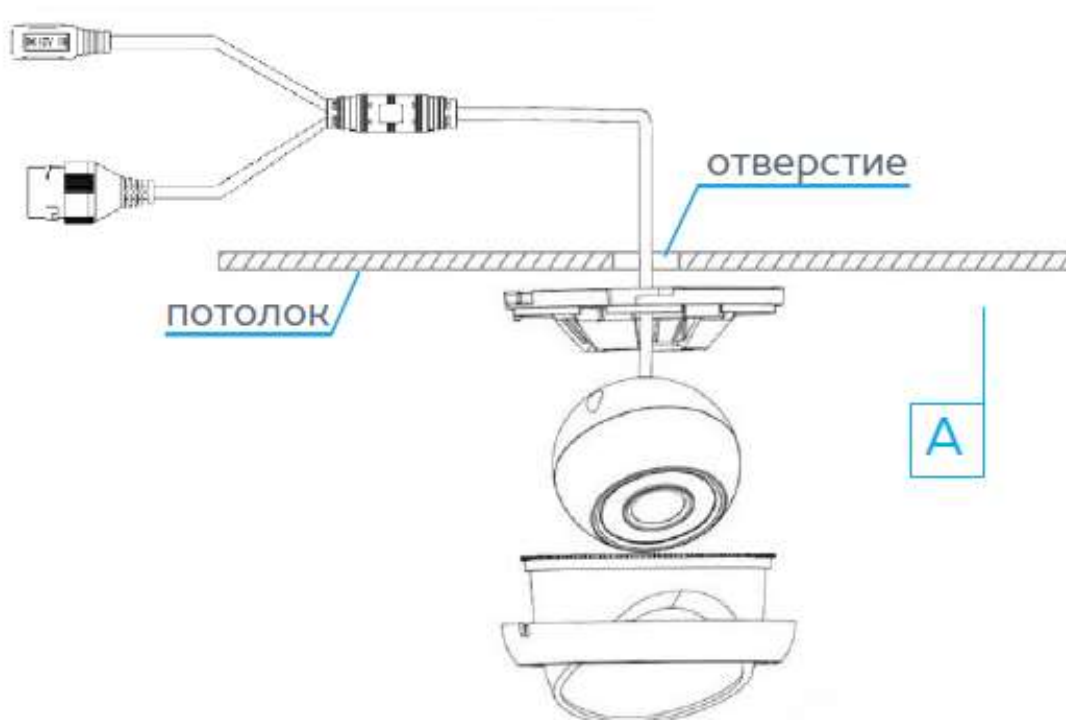

5. Установка гермоввода

Если камера установлена на улице, рекомендуется установить гермоввод на сетевой кабель после завершения установки камеры. См. рис. 6.

Если сетевой кабель уже использовался, то удалите старый разъём патч-корда.

Проложите сетевой кабель в следующей последовательности: фиксирующая гайка, водонепроницаемое кольцо и влагозащищенный гермоввод.

Вставьте водонепроницаемое кольцо в тело гермоввода.

Установите патч-корд RJ-45 на сетевой кабель.

Зафиксируйте О-кольцо на сетевом интерфейсе камеры и вставьте в него сетевой кабель.

Соедините сетевой интерфейс камеры с гермовводом и затяните фиксирующую гайку по часовой стрелке.



Рисунок 6. Установка гермоввода

6. Описание облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на серверах Ivideon в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету, если сработали датчики движения или звука. Доступ к такому видеоархиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 до 200 дней. Тарифы для бизнеса можно посмотреть на сайте www.ivideon.com.

При необходимости можно хранить видео локально на компьютере, с установленным ПО Ivideon Server, или на SD-карте камеры. При заполнении объема памяти, выделенного под архив, удаляются самые старые записи, а на их место записываются новые.

7. Подготовка к работе с облачным сервисом Ivideon

Закрепите камеру на потолке или другой поверхности.

Подайте питание на камеру с помощью сетевого источника питания или кабеля Ethernet (используя технологию PoE).

Если у Вас еще нет аккаунта Ivideon, зарегистрируйтесь на сайте www.ivideon.com, нажав на кнопку «Регистрация».

Зайдите в Ваш личный кабинет Ivideon, нажав на кнопку «Вход» на сайте www.ivideon.com.

В личном кабинете нажмите на кнопку “Подключить устройство”.

Нажмите на кнопку «Камера с поддержкой Ivideon».

Следуйте предложенным шагам инструкции по подключению камеры с поддержкой Ivideon.

Готово! Вы успешно подключили камеру к вашему аккаунту в облаке Ivideon. Теперь вам доступны возможности видеонаблюдения через Интернет. Используйте Ivideon бесплатно или настройте дополнительные платные опции в разделе «Мои услуги».

nobellic

Powered by
iVideon



По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

8-800-555-42-97

или пишите на электронный адрес:

service@nobellic.com

Гарантийный срок изделия составляет 36 месяцев.

Подробности можно найти на сайте

<https://nobellic.com/rus/>

Технические характеристики камеры NBLC-6231F

Модель	NBLC-6231F
Камера	
Сенсор	Starlight 1/2.8" КМОП, 2Мп
Чувствительность	0.009лк@(F2.0,AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100000с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора объектива	105 °
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° – 360 ° наклон: 0 ° – 90°; вращение: 0 ° – 360 °
Сжатие	
Видеосжатие	H.265 / H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	1920×1080@25к/с
Дополнительный поток	704×576@25к/с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге

Купольная камера NBLC-6231F/6431F 2.8мм

Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Основное	
Питание	DC12В ± 25% /PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	4.9 Вт макс.
Рабочие условия	- 30 °С ... + 60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 30 м
Материал корпуса	Пластик / Металл
Размеры	Ø108 × 84.9мм
Вес (нетто)	0,23 кг

Приложение 2

Технические характеристики камеры NBLC-6431F

Модель	NBLC-6431F
Камера	
Сенсор	1/3" КМОП, 4Мп
Чувствительность	0.08лк@(F2.0,AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/1000000с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора объектива	104 °
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° – 360 ° наклон: 0 ° – 90°; вращение: 0 ° – 360 °
Сжатие	
Видеосжатие	H.265 / H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
Изображение	
Максимальное разрешение	2688×1520
Основной поток	2688×1520@20к/с
Дополнительный поток	704×576@25к/с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR

Купольная камера NBLC-6231F/6431F 2.8мм

Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Основное	
Питание	DC12В ± 25% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	5.5 Вт макс.
Рабочие условия	- 30 °С ... + 60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 30 м
Материал корпуса	Пластик / Металл
Размеры	Ø108 × 84.9мм
Вес (нетто)	0,23 кг

Приложение 3

Габариты камеры Nobellic NBLC-6231F/6431F (мм)

