


Док-станция

IPTRONIC IPT-DS-CT10

IPTRONIC IPT-DS-CT10 Терминал предназначен для автоматической передачи данных на персональный компьютер и одновременной зарядки 10 единиц устройств видеорегистрации информации. С персонального компьютера можно выполнять настройки устройств, управлять архивом, синхронизировать время.

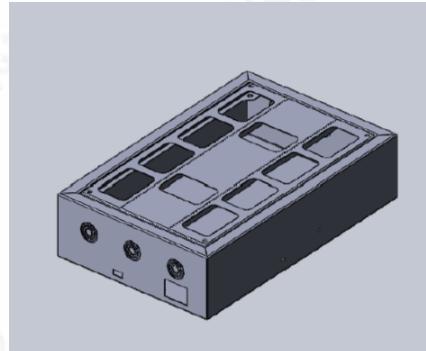

Характеристики

Количество подключаемых устройств 10шт
Версия USB 3.0
Передача данных до 5 Гбит/с
Питание 5В, 10А, 100Вт
Разъемы 405x260x100 мм
Вес 2,5кг


Комплектация

IPTRONIC IPT-DS-CT10 1шт
Адаптер питания 1шт
USB-кабель 1шт

Док-станция

IPTRONIC IPT-DS-CT10


СТРУКТУРА

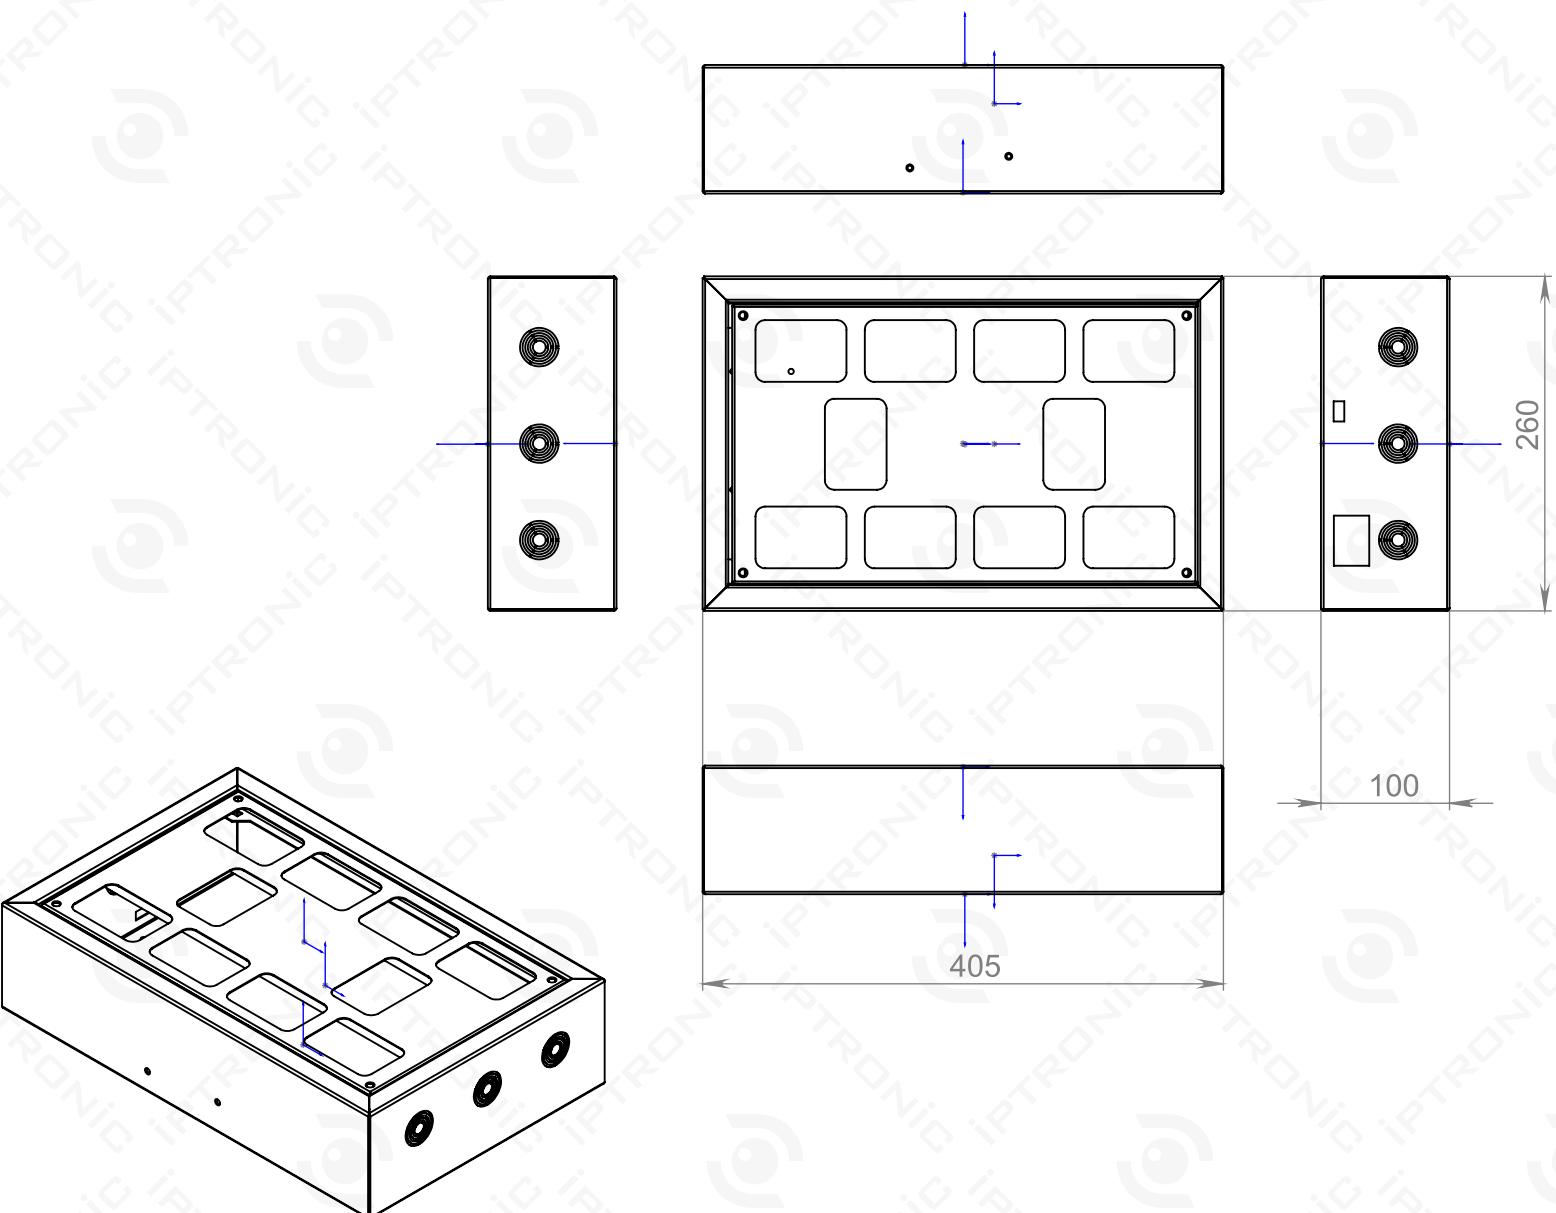

Персональные видеорегистраторы


Программное обеспечение iPTRONIC Станция Установка

1. Скачайте приложение на ПК по ссылке <https://iptronic.ru/utility> или отсканируйте QR-код.

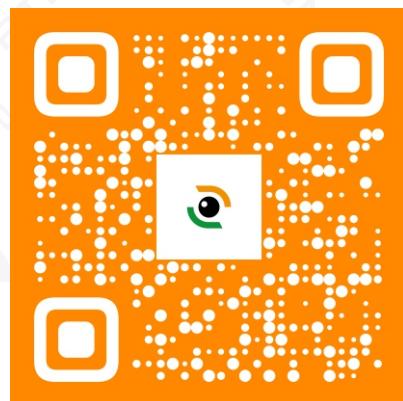

2. После скачивания запустите установку приложения.


Примечание: Для правильной работы приложения установку необходимо осуществлять через права администратора.




Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция

3. После запуска, нажмите «Далее»

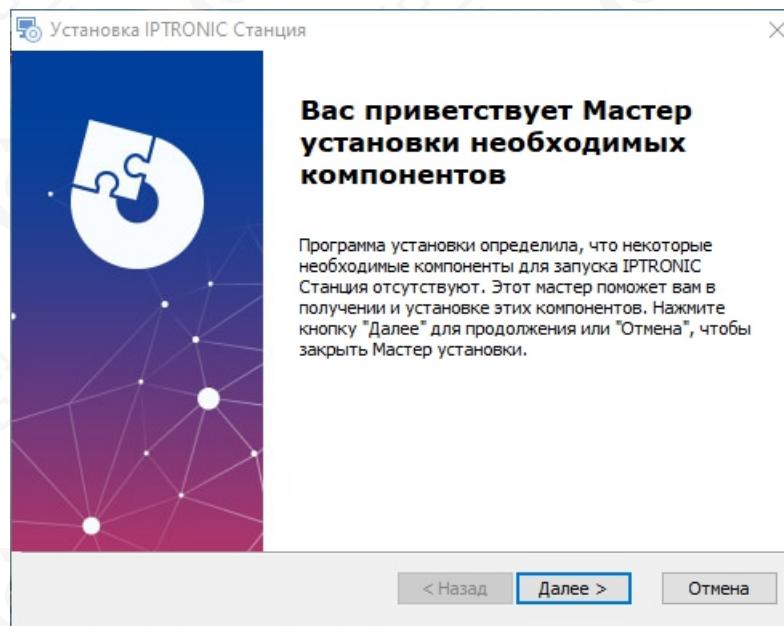


4. Подтвердите установку драйвера и нажмите “Далее”

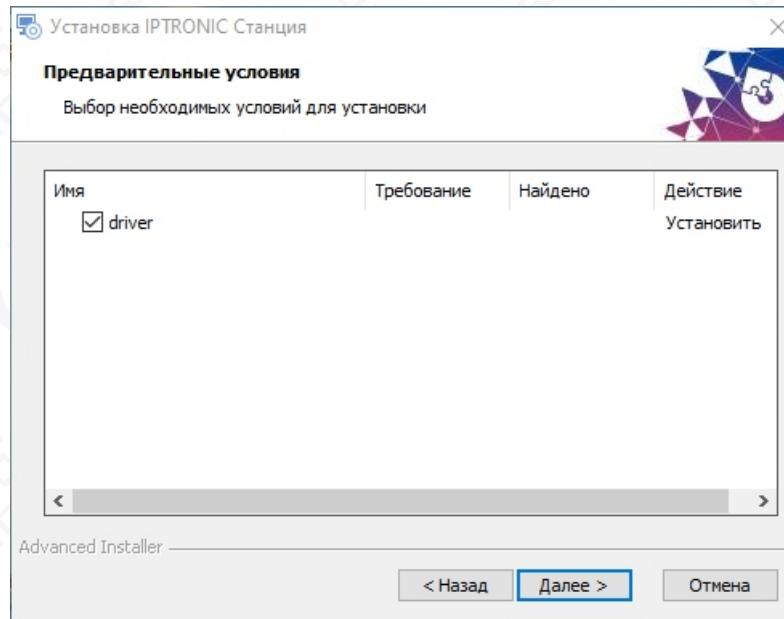


Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция

5. Нажмите «Next» для продолжения установки драйвера

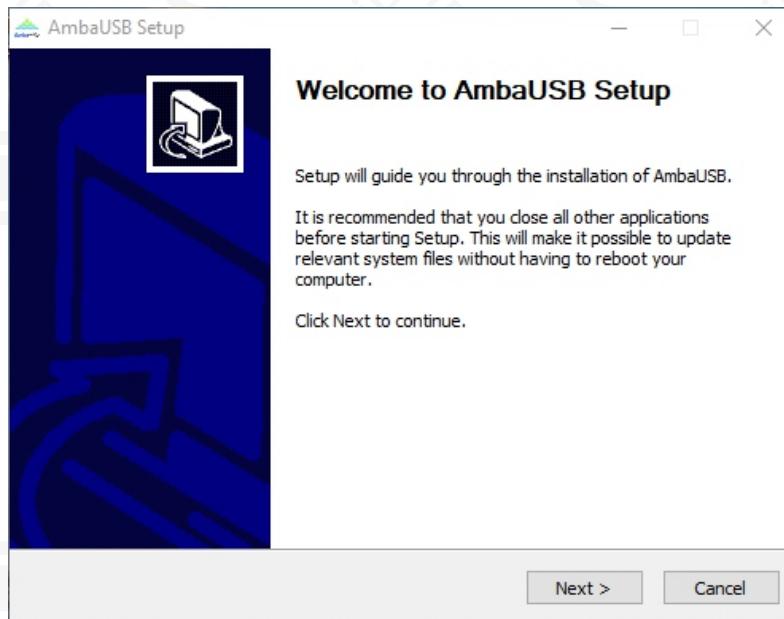


6. Выберите путь установки и нажмите “Install”

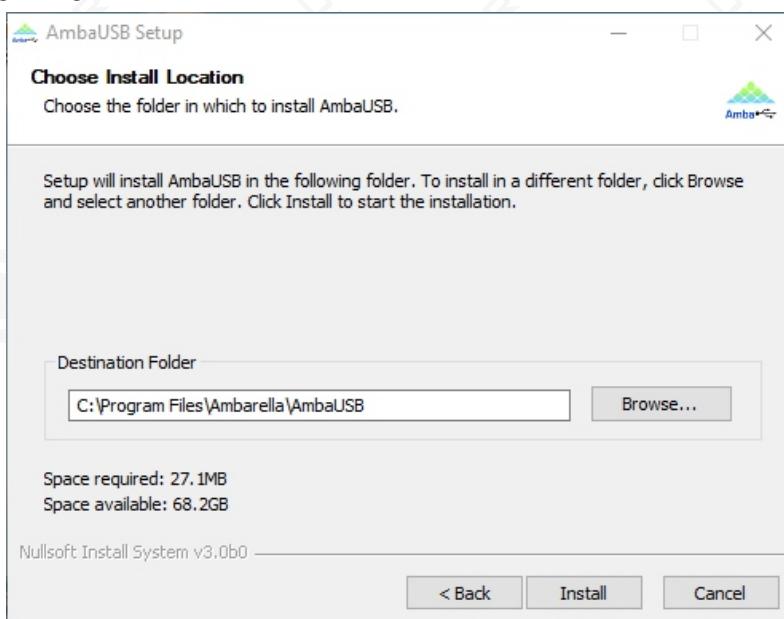


Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Конфигуратор

7. Дождитесь завершения установки

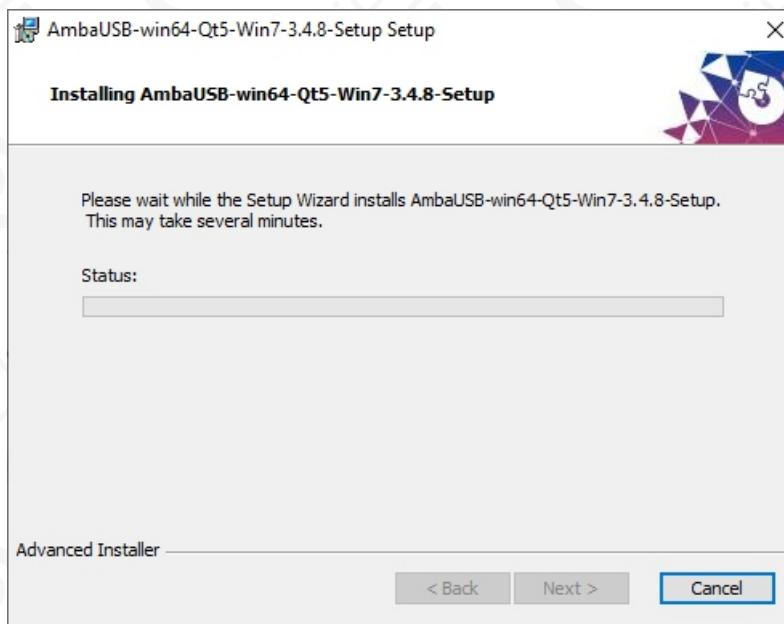


8. Дальше продолжится установка ПО iPTRONIC Станция, нажмите далее

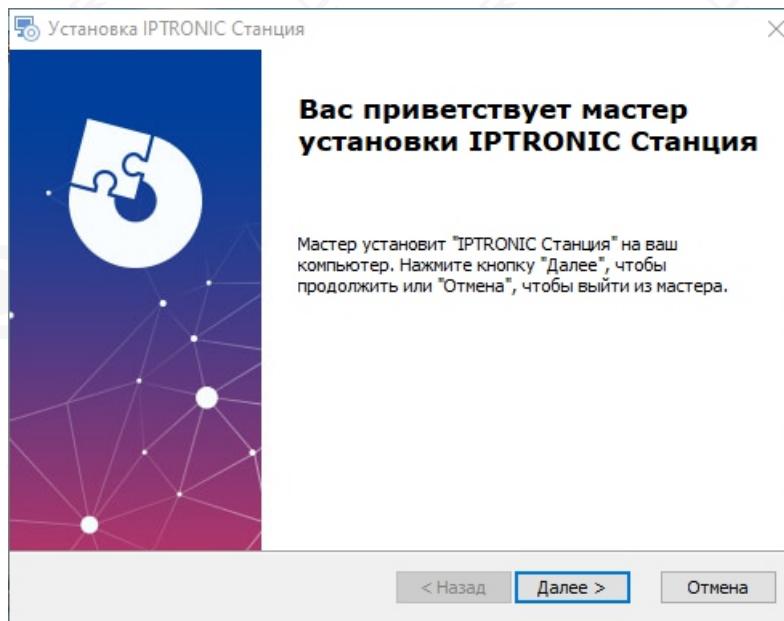


Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Конфигуратор

9. Выберите путь установки ПО и нажмите «Далее»

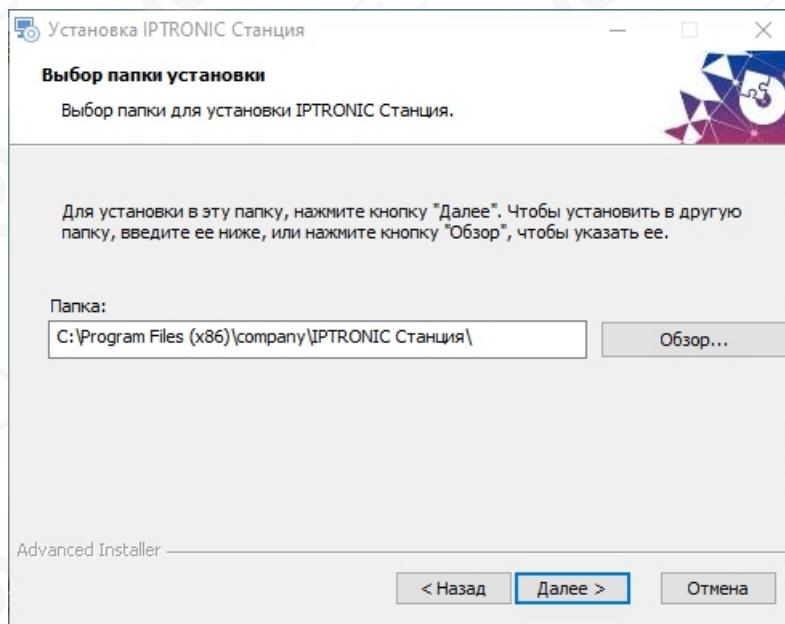


10. Нажмите «Установить»

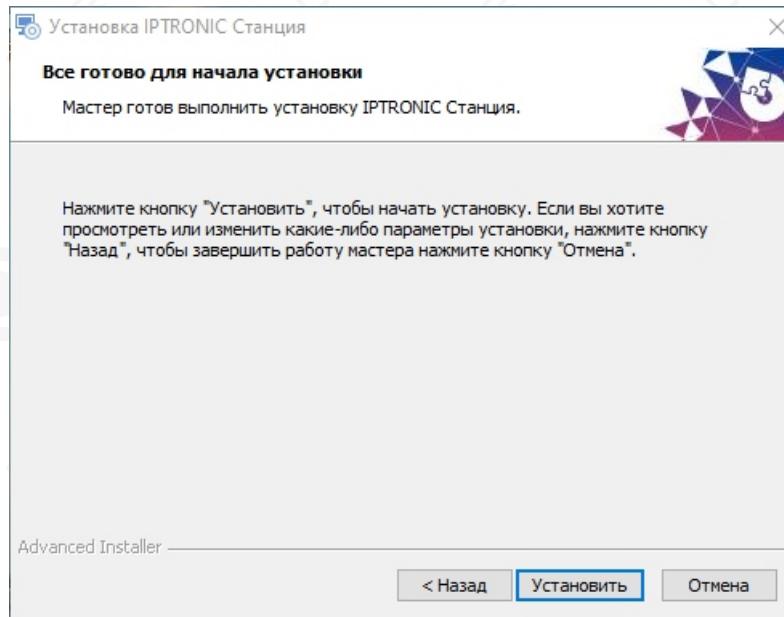

Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция

11. По завершению установки нажмите «Готово»

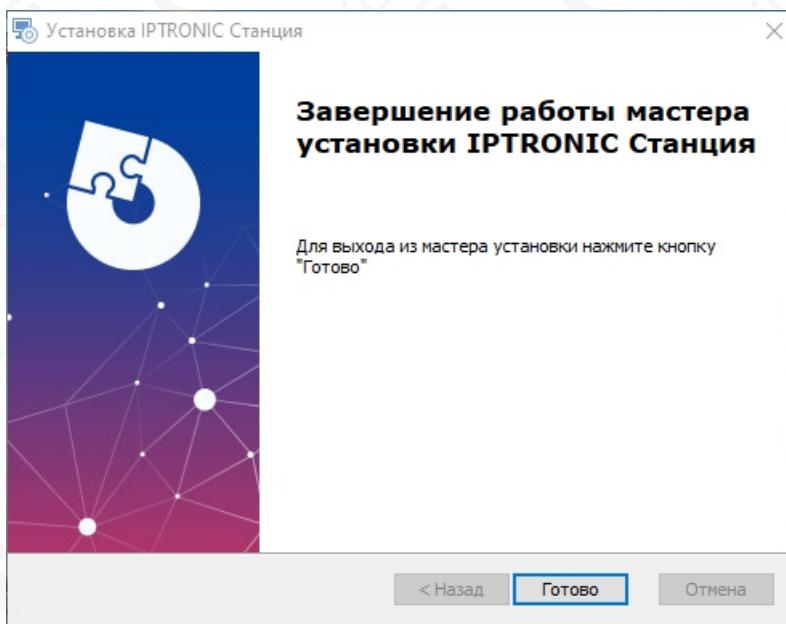


Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция Использование

1. Запустите приложение «iPTRONIC Станция»



2. После запуска будет открыто главное окно «Выгрузка».
Отображается краткий журнал событий, статус подключенного
устройства и объем памяти.
Подключите устройство к ПК для старта работы.

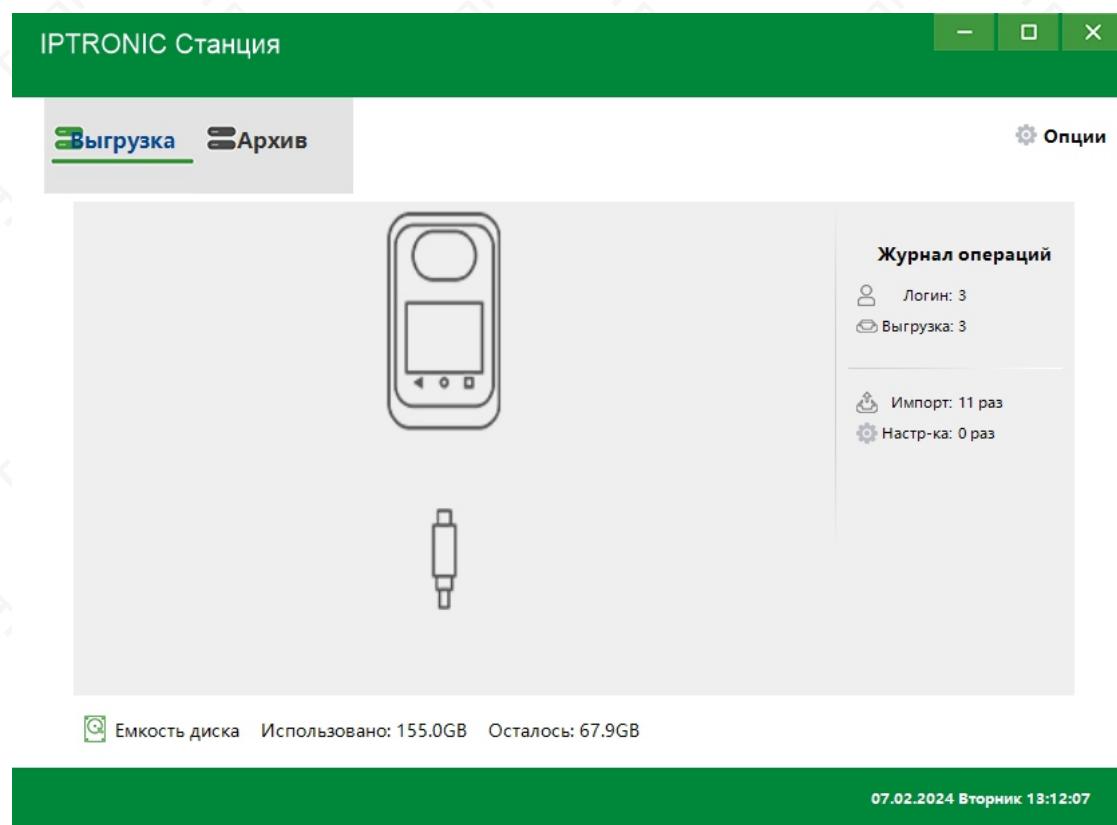


Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция Использование

3. После подключения устройства к ПК, начнется автоматическая выгрузка данных. iPTRONIC Станция поддерживает выгрузку до 10 устройств одновременно.

По завершению выгрузки, все данные с устройства будут очищены, настройки останутся прежними.


4. Все записанная информация с устройств отображается во вкладке «Архив». Для входа в «Архив» Логин/пароль по умолчанию admin/88888888.

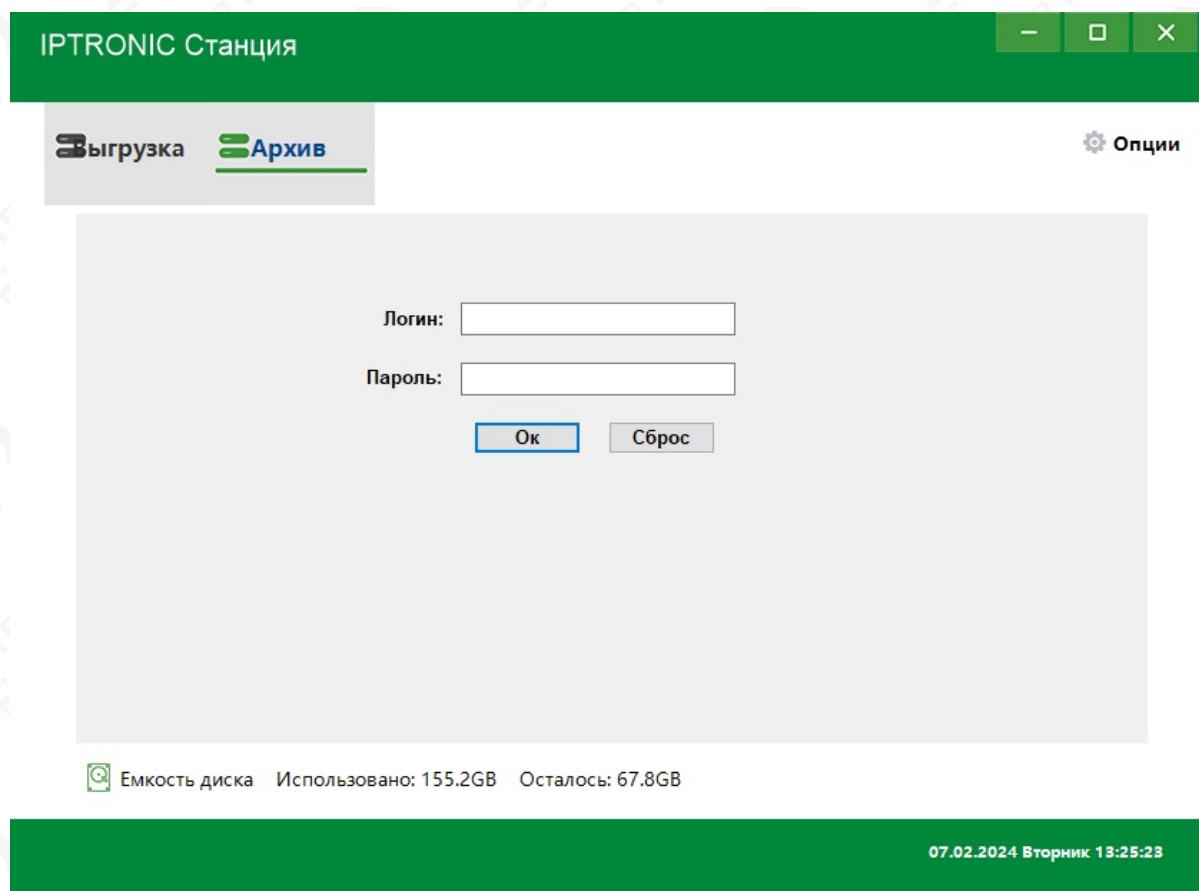

Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция Использование

В данном разделе вы можете осуществить поиск по различным фильтрам записанной информации с персональных видеорегистраторов iPTRONIC. Так же экспортовать файлы на ПК или форматировать в формат .mp4.

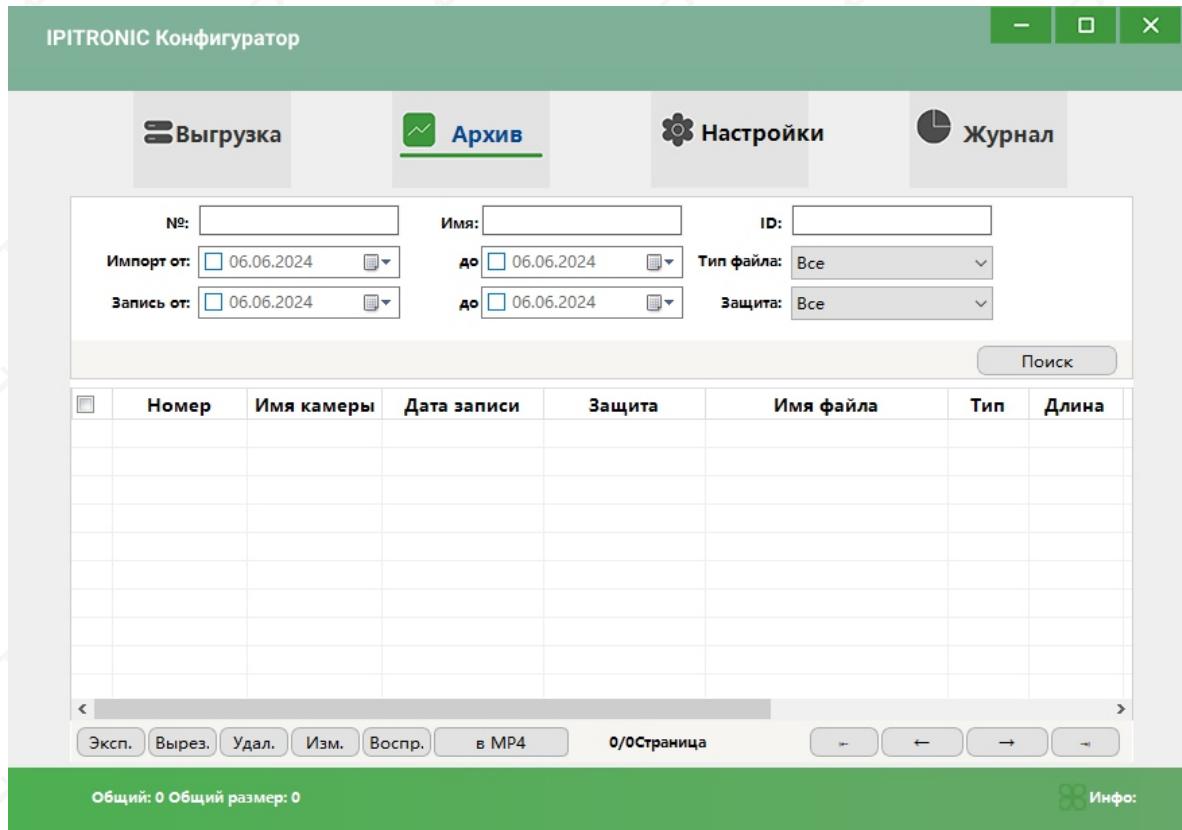

The screenshot shows the iPTRONIC Configurator application window. The title bar reads "iPTRONIC Конфигуратор". The top navigation bar has four tabs: "Выгрузка" (Export), "Архив" (Archive) which is highlighted in green, "Настройки" (Settings), and "Журнал" (Journal). Below the tabs are several search and filter input fields:

- "№:" (Number) with an empty text input field.
- "Имя:" (Name) with an empty text input field.
- "ID:" (ID) with an empty text input field.
- "Импорт от:" (Import from) with a date range selector set to "06.06.2024" to "06.06.2024".
- "до:" (until) with a date range selector set to "06.06.2024".
- "Тип файла:" (File type) with a dropdown menu showing "Все" (All).
- "Запись от:" (Recording from) with a date range selector set to "06.06.2024".
- "до:" (until) with a date range selector set to "06.06.2024".
- "Защита:" (Protection) with a dropdown menu showing "Все" (All).

A "Поиск" (Search) button is located at the bottom right of the filter area. Below the filters is a table with columns: Номер (Number), Имя камеры (Camera name), Дата записи (Recording date), Защита (Protection), Имя файла (File name), Тип (Type), and Длина (Length). The table currently displays no data. At the bottom of the interface are several buttons: "Экспл." (Export), "Вырез.", "Удал.", "Изм.", "Воспр.", "в MP4", "0/0Страница" (0/0 Pages), and a series of navigation arrows. The status bar at the bottom shows "Общий: 0 Общий размер: 0" (Total: 0 Total size: 0) and an "Инфо:" (Info:) button.

Персональные видеорегистраторы

Программное обеспечение iPTRONIC Станция Использование

5. Опции iPTRONIC Станция

Для входа в «Опции» Логин/пароль по умолчанию admin/88888888.

IP-адрес сервера - позволяет подключится к платформе iPTRONIC ЦМУ для автоматической выгрузки данных на сервер.

Архив - выбор пути сброса данных

Резерв места - позволяет поставить лимит по объему данных

Пароль - измените пароль для входа в «Архив»

Трекинг - отображает ГЛОНАСС метки на карте, при просмотре видео

OK - сохранение настроек

