


Схемы подключения

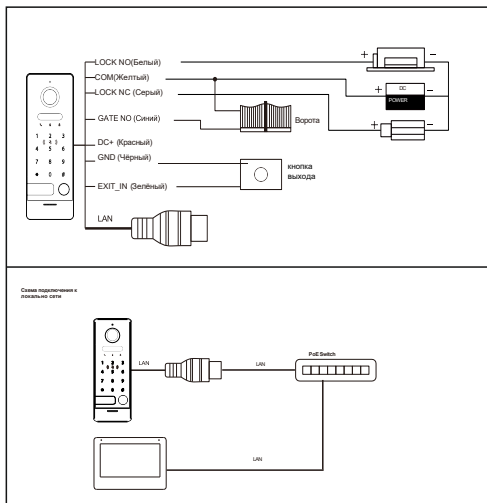

ВНИМАНИЕ!


Дополнительные символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:

- BL - цвет корпуса черный
- SL - цвет корпуса серебро
- GR - цвет корпуса серый

ACCORDTEC®

AT-VD 313H BL

Много абонентская вызывная панель Паспорт




- Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Технические характеристики и свойства



- Накладное крепление
- Корпус: алюминиевый сплав
- Разрешение: 1920x1080p
- Экран: экран с диагональю 1,3"дюймов
- Класс защиты: IP66
- Рабочая температура: -30°C to +60°C
- Габаритные размеры: 268x128x26mm
- Питание: POE IEEE 802.3af / DC15V, 0.8A
- Угол обзора: горизонталь:125°, вертикаль:72°

Элементы вызывной панели и их назначение

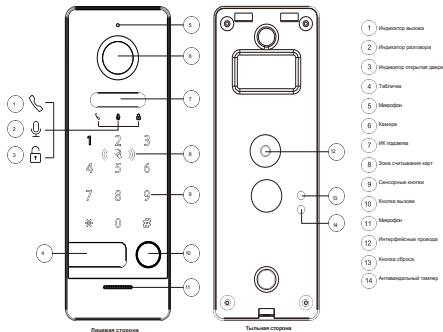

Установка

1. Пожалуйста, выберите наиболее подходящее положение вызывной панели, избегайте попадания прямых солнечных лучей на камеру, теней, дождя.
2. Определите высоту установки вызывной панели: рекомендуется, чтобы она составляла не менее 1,5 ~ 1,6 метра.

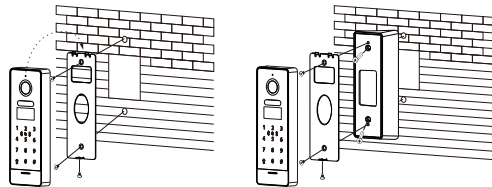

Процедура установки:

1. Просверлите отверстие в стене для кабеля на нужной высоте.
2. Просверлите отверстия под крепёжные шурупы и забейте в них дюбели.
3. Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
4. Установите монтажное основание на угловой кронштейн и закрепите его винтами.
5. Подключите кабель от монитора и замка к проводам вызывной панели.
6. Установите панель на монтажное основание и зафиксируйте её винтом.