



Устройство разблокировки с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой TS-ERButton

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Устройство разблокировки предназначено для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Устройство применяется для аварийной разблокировки дверей или

других устройств, путем нажатия на центральную часть пластиковой вставки. После нажатия, возврат пластиковой вставки в рабочее состояние осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки

Устройство имеет пластиковую защитную крышку, которая может быть опечатана.

Характеристики

Коммутируемое напряжение / ток	30В / 2А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые – 2 шт. Нормально-замкнутые – 2 шт.
Материал корпуса	Поликарбонат
Рабочая температура	-30...+70 град.С
Класс защиты	IP24
Габаритные размеры	87,5 x 87,5 x 24,5 / 56,5 мм (с монтажной коробкой)
Вес	160 гр.



Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки


Устройство разблокировки	– 1шт.
Монтажная коробка с крепежными винтами	– 1шт.
Инструкция	– 1шт.
Ключ для восстановления после нажатия	– 1шт.

Схема подключения


Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, затем вставьте колодку на место.

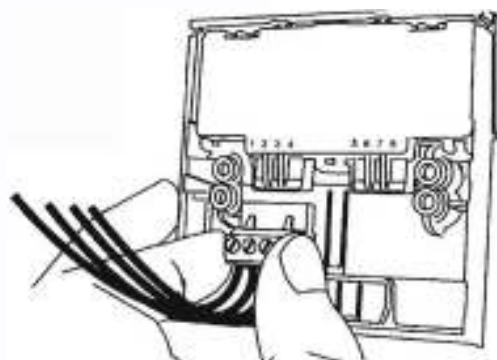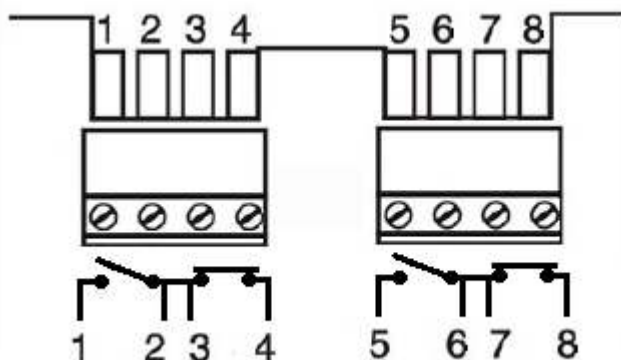

Эксплуатация

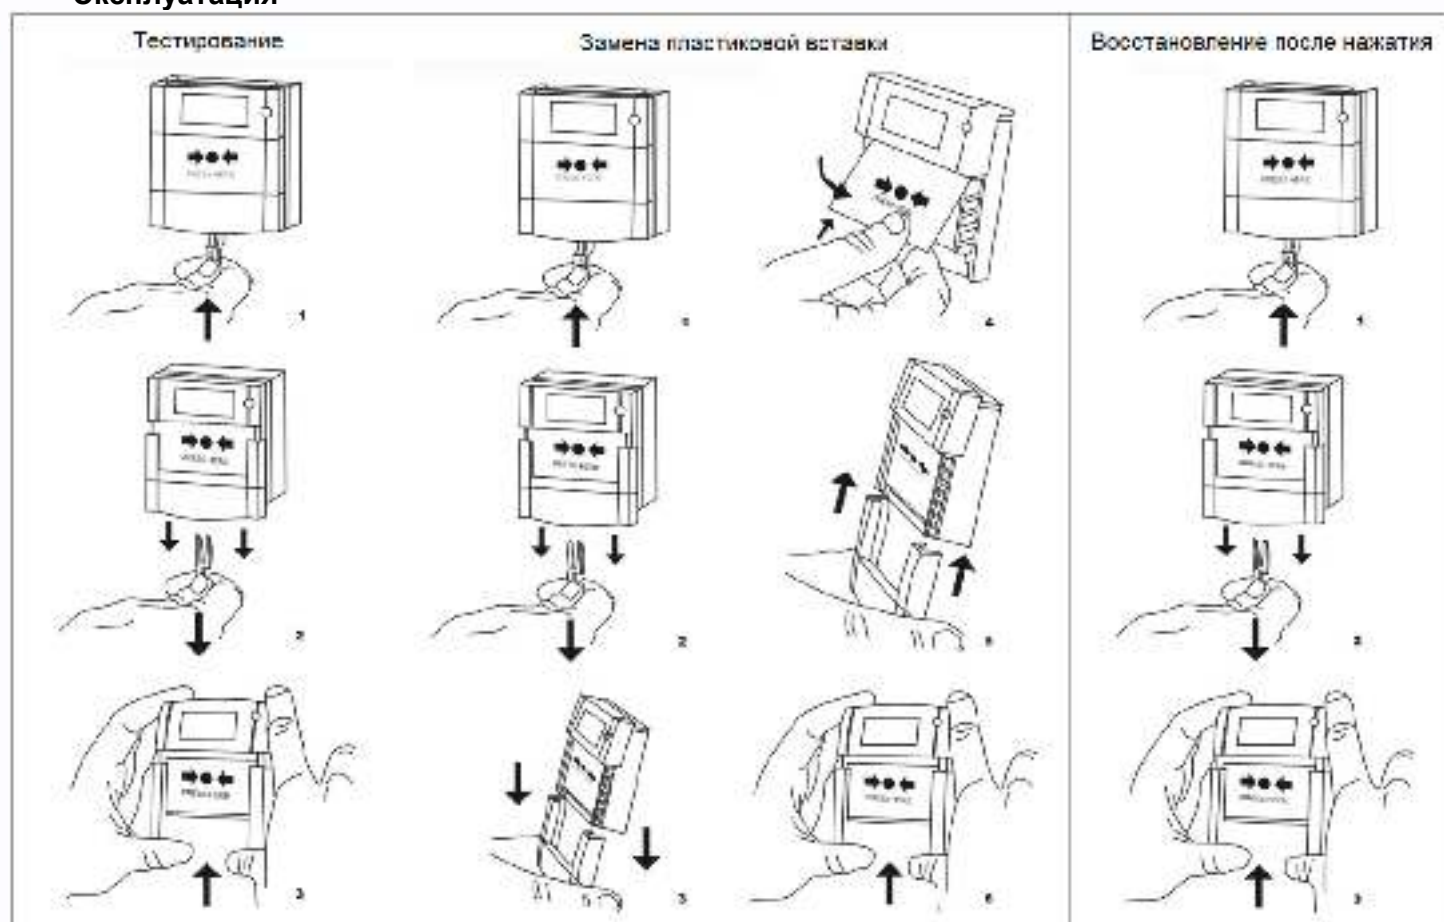

Габаритный чертеж

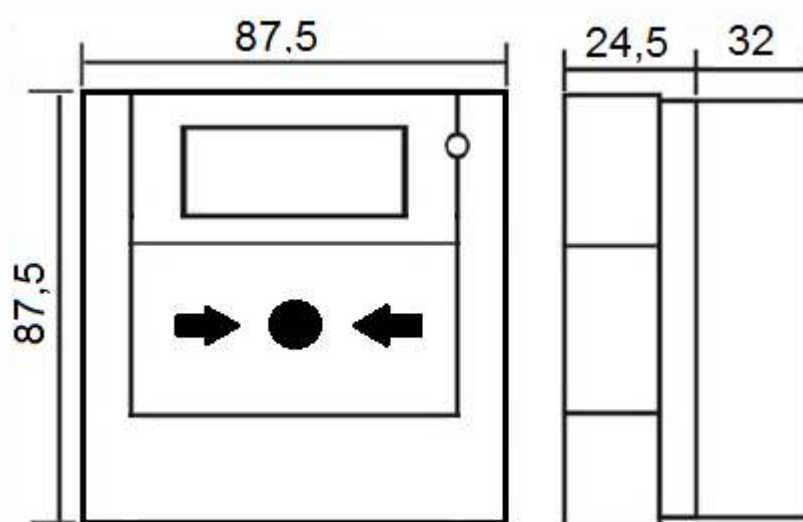

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, Тяньфу Стар, 602

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.

The logo for Eurasian Conformity (Eurasian Conformity), consisting of the letters 'Euras' in a bold, black, sans-serif font.