


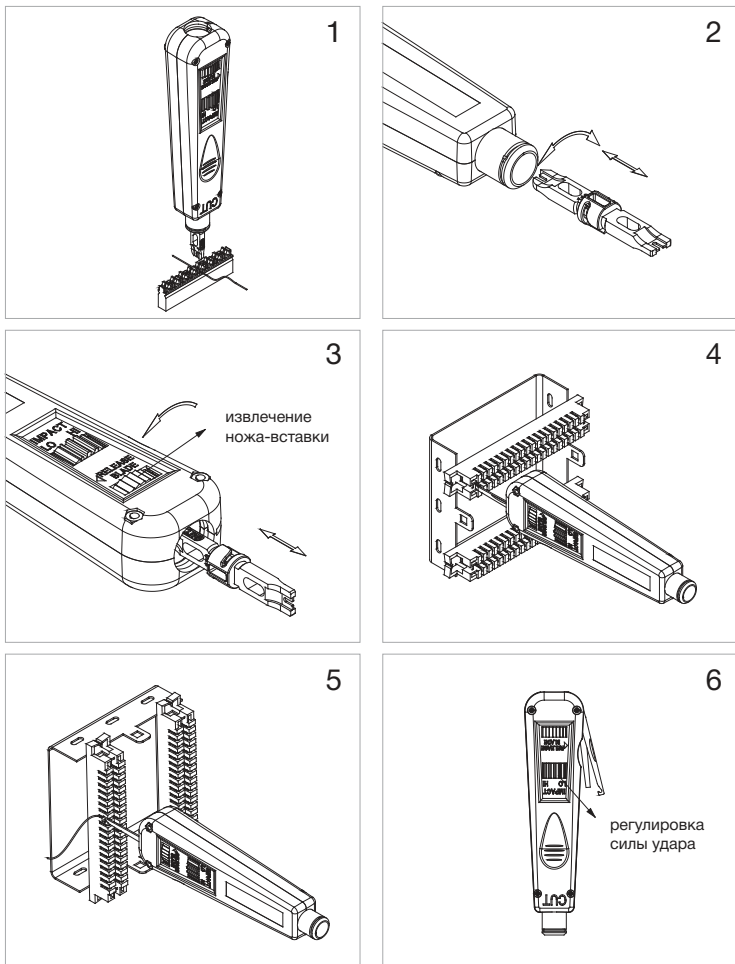

Назначение и особенности инструмента:

- 1 Заделка проводников**
Введите провод в контакт модуля, нажмите на инструмент (должен раздаться щелчок).
- 2 Сменный двусторонний нож-вставка**
Поместите нож-вставку в гнездо и поверните его по часовой стрелке для фиксации. Чтобы удалить нож-вставку, поверните нож-вставку против часовой стрелки.
- 3 Пенал для запасного ножа-вставки**
Поверните колесо механизма извлечения ножа-вставки до упора, чтобы извлечь нож-вставку из пенала или вложить ее обратно.
- 4 Щуп**
Позволяет удалить модуль из металлической рамы.
- 5 Крючок**
Позволяет удалить провод из контакта модуля.
- 6 Регулировка силы удара**
Lo 10 ± 2 кг
Hi 15 ± 2 кг
Для заделки проводов большего сечения поверните барабан регулировки силы удара до значения «Hi».

Инструмент	Рукоятка	Нож-вставка	Для заделки контактов IDC
3133TB	HT-3130	HT-13TB	110/88
3134T		HT-14T	66
3134TA		HT-14TA	66, 110/88
3134TB		HT-14TB	110/88
3134TBK		HT-14TBK	LSA
3134TK		HT-14TK	LSA (со встроенными ножницами)
3134TW		HT-14TW	BIX
3134TQ		HT-14TQ	QuanteTM
3134TPY		HT-14TPY	Pouyet
3134TSID		HT-14TSID	SID
3130			

Нож-вставка HT-13TB обеспечивает наиболее аккуратную обрезку проводников.