


Серия С3

ІР-контроллер управления доступом







C3-400 C3-200 C3-100



Считыватели

Поддержка полного спектра картридеров (например серии KR). СЗ поддерживает любые считыватели с выходом Wiegand, включая HID Prox, iClass и XceedID Multi-Technology.



Связь

Контроллеры СЗ легко устанавливаются в вашей сети и поддерживают обмен данными по протоколу TCP/IP и RS-485. Инструмент автоматического обнаружения позволяет легко настраивать и изменять параметры.



Обновление

Прошивки контроллера С3 можно обновить без каких-либо дополнительных инструментов. Новые функции могут расширять и увеличивать функционал.



Память

Поддержка до 30 000 карт и журнал событий до 100 000 транзакций. Данные сохраняются при отключении питания. Контроллер продолжает работать, если сетевое соединение прервано.



Больше, чем управление дверью

Доступ к дополнительным элементам управления. После программирования вспомогательные реле могут функционировать как световые, сигнальные и для обнаружения вторжения.



Опции

Контроллеры С3 доступны в 3 модификациях: 1-дверные, 2-дверные и 4-дверные. Их можно комбинировать и сочетать для достижения оптимальной архитектуры системы.



Расширенный контроль доступа

Запрет повторного прохода, открытие одной картой, открытие несколькими карт, ввод пароля и дополнительные входы/выходы встроены в контроллер.



Для разработчиков программного обеспечения


Бесплатный SDK доступен для интеграторов и OEM-производителей для интеграции контроллера C3 существующими приложениями СКУД или управления персоналом.

Дополнительные аксессуары





Подключение

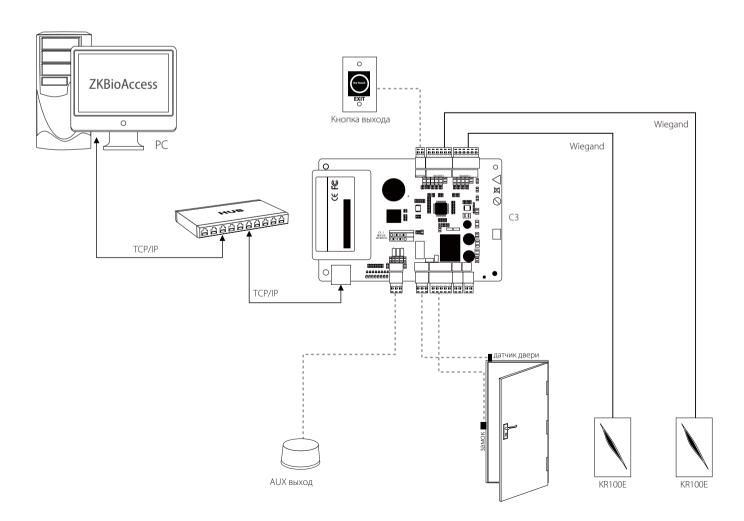

	Модель	Описание	Кол-во
C3-100/200/400 box	C3-100/200/400	Контроллер	1
	Case01	Металлический корпус	1
	ZKPSM030B	Источник питания DC12V/3A +зарядка для резервного аккумулятора	1
	FR107	Диод	1
	Key	Ключ	2
	ZKAccess CD	Программное обеспечение и руководство пользователя	ea
	Вес брутто, кг	3.08/ 3.38/ 3.43	
	Размеры	345×70×280 мм	

Характеристики

	C3-100	C3-200	C3-400
Кол-во дверей	1	2	4
Количество считывателей	2	4	4
Типы считывателей	Wiegand26	Wiegand26	Wiegand26
Входы	2 (кнопка выхода, датчик двери)	6 (2 кнопка выхода, 2 датчик двери, 2 AUX)	12 (4 кнопка выхода, 4 датчик двери, 4 AUX)
Выходы	2 (реле тип C) 1 замка, 1 AUX выход	4 (реле тип C) 2 замка, 2 AUX выход	8 (реле тип C) 4 замка, 4 AUX выход
Память RFID карт	30 000	30 000	30 000
Память журнала событий	100 000	100 000	100 000
Вес	0.30 кг	0.34 кг	0.46 кг
Связь	TCP/IP и RS-485	TCP/IP и RS-485	TCP/IP и RS-485
Корпус	Алюминий с порошковым покрытием	Алюминий с порошковым покрытием	Алюминий с порошковым покрытием
Монтаж	настенное	настенное	настенное
Питание	12B DC, 1.5A	12B DC, 1.5A	12B DC, 1.5A
Размеры, мм	175x99	175x99	216x99



