

Кронштейн угловой КУ-3

ЭТИКЕТКА

ИМПФ.301561.048 ЭТ

Назначение:

Кронштейн угловой предназначен для установки до трех кронштейнов типа КТ, КТУ и КТУН, а также переходников типа ПК на угол здания.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Кронштейн угловой.....	1 шт.
2. Болт М6х20.....	12 шт.
3. Шайба 6	12 шт.
4. Гровер 6.....	12 шт.
5. Этикетка	1 шт.


Характеристики:

1. Габаритные размеры	352х230х115 мм;
2. Нагрузка, не более	100 кг.
3. Вес в упаковке, не более	1,7 кг.

Установка:

Установка кронштейна углового показана на рис.1.

Изделие сертификации не подлежит.

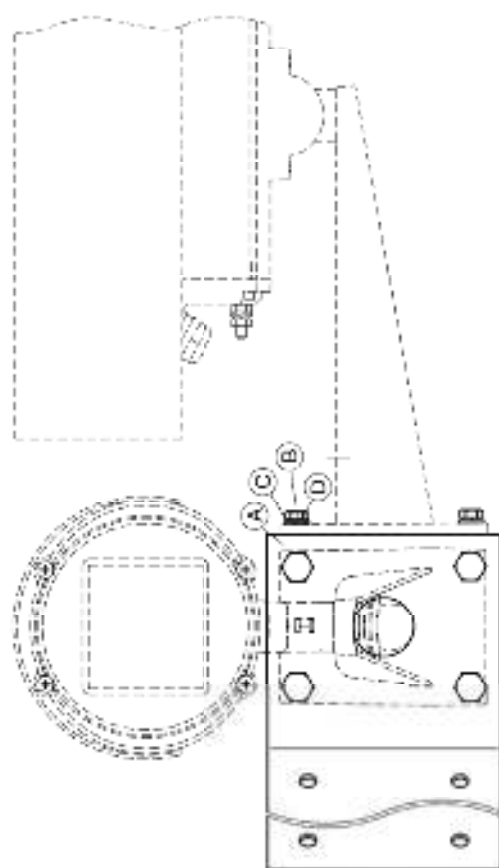

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	кол.
A		1
B		12
C		12
D		12

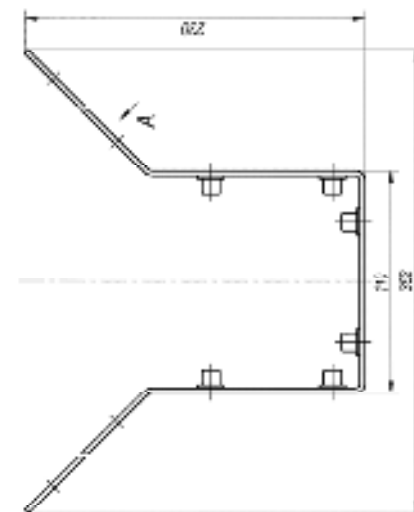
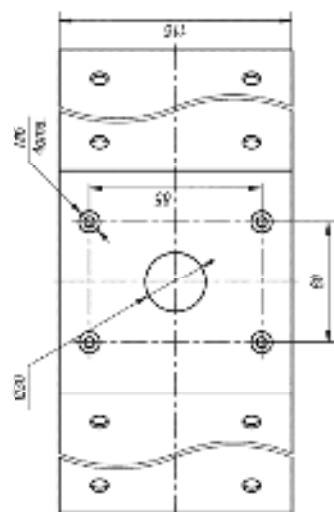
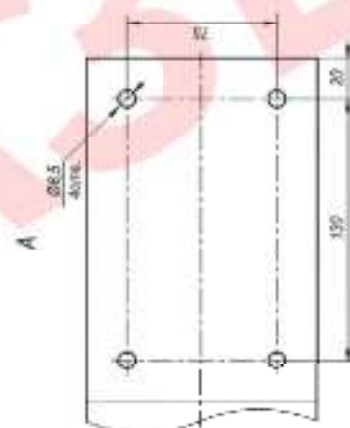


Рис.1 Установка кронштейна углового КУ-3