



ТЕРМОШКАФ (600X760X600ММ, -60°С) ТШ-9

Артикул: 51017

82 350 руб 1 098.00 у.е.

Категории: [Термошкафы](#), [Термошкафы с обогревом](#)

Термошкаф **ТШ-9** предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, в том числе выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:


- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и обогревом;
- двумя обогревателями термошкафов ОТШ-200, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90°С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует **УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150**. Степень защиты **IP66**.

Устройство термошкафа

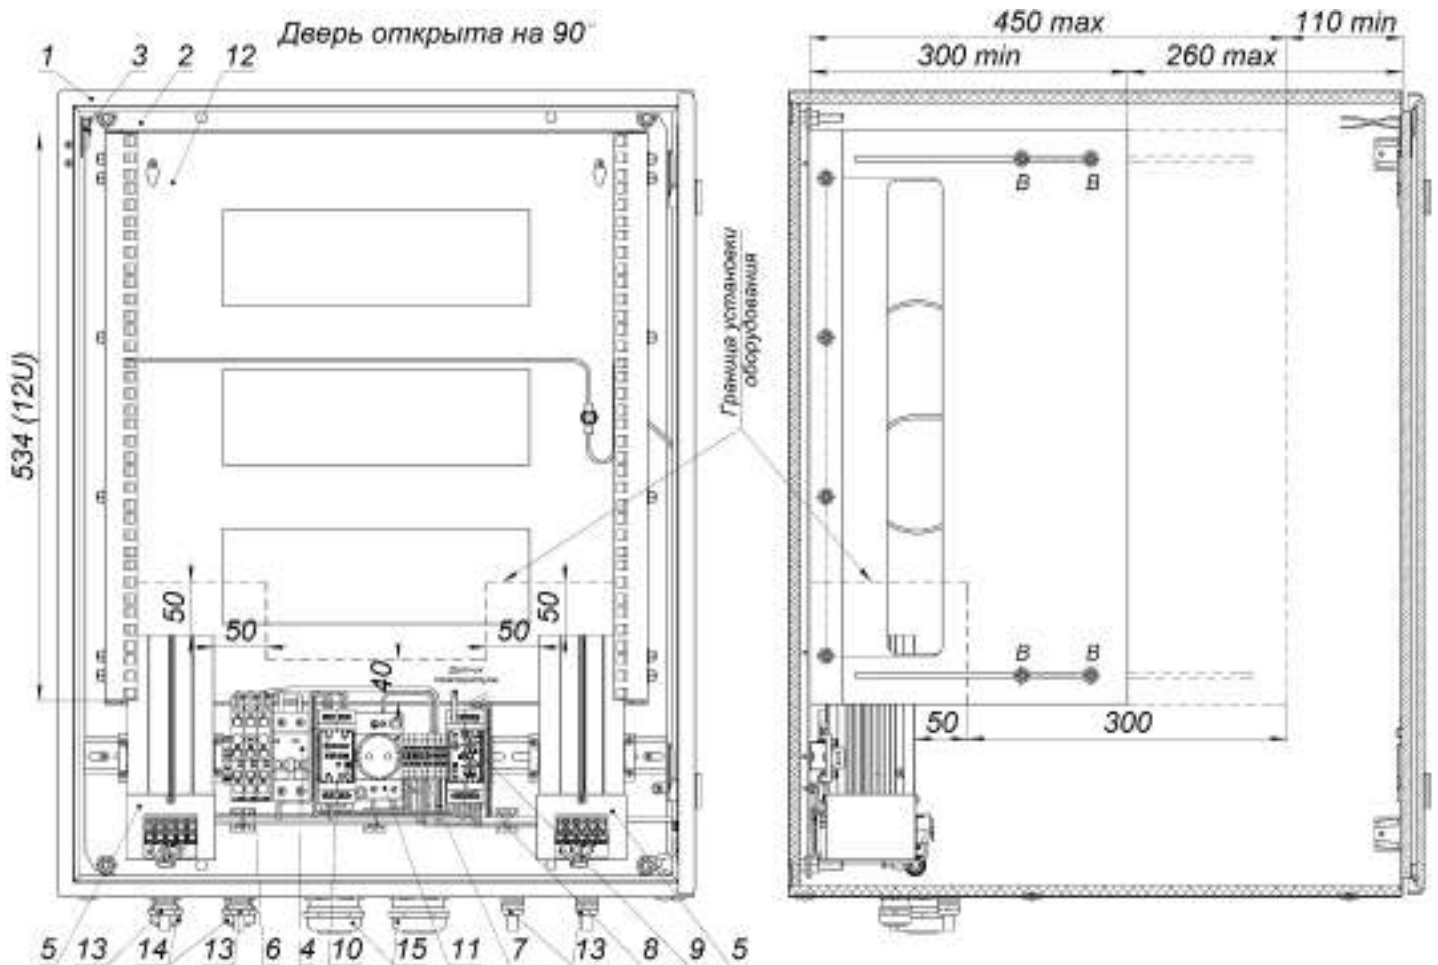

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Шкаф 600x760x600 | 1 шт. |
| 2. | Панель монтажная | 1 шт. |
| 3. | Тамперный контакт (S2) | 1 шт. |
| 4. | Выключатель автоматический ВА47-29 2P 10A/4,5кА характеристика С (S1) | 1 шт. |
| 5. | Обогреватель (ОТШ-200) | 2 шт. |
| 6. | Клеммы трехпроводные (X1) (S провода до 16 мм ²) | 3 шт. |
| 7. | Клеммы проходные (X2) (S провода до 6 мм ²) | 4 шт. |

8.	Клеммы заземления (X3) (S провода до 6 мм ²)	3 шт.
9.	Блок управления климатом (БУК-4)	1 шт.
10.	Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220)	1 шт.
11.	Розетка 220В (XS1)	1 шт.
12.	Кронштейн крепления 19'' оборудования 12U, глубина 300-450мм	1 шт.
13.	Кабельный ввод PBA11-10 – Ø кабеля 6-10мм	6 шт.
14.	Кабельный ввод PBA21-18 – Ø кабеля 13-18мм	2 шт.
15.	Кабельный ввод PBA36-30 – Ø кабеля 24-30мм	2 шт.

Схема электрическая принципиальная

