


# B12CW

Мегапиксельная камера  
со встроенным активным  
микрофоном и  
Wi-Fi-модулем



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Встроенный активный микрофон с АРУ
- Акустическая дальность микрофона 10 метров
- Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (поддержка WPS)
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF


ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕО- И АУДИОМОНИТОРИНГА В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ, СКЛАДЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. ОСОБЕННОСТЯМИ ДАННОЙ КАМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСТРОЕННЫЙ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВСТРОЕННЫЙ WI-FI-MОДУЛЬ.

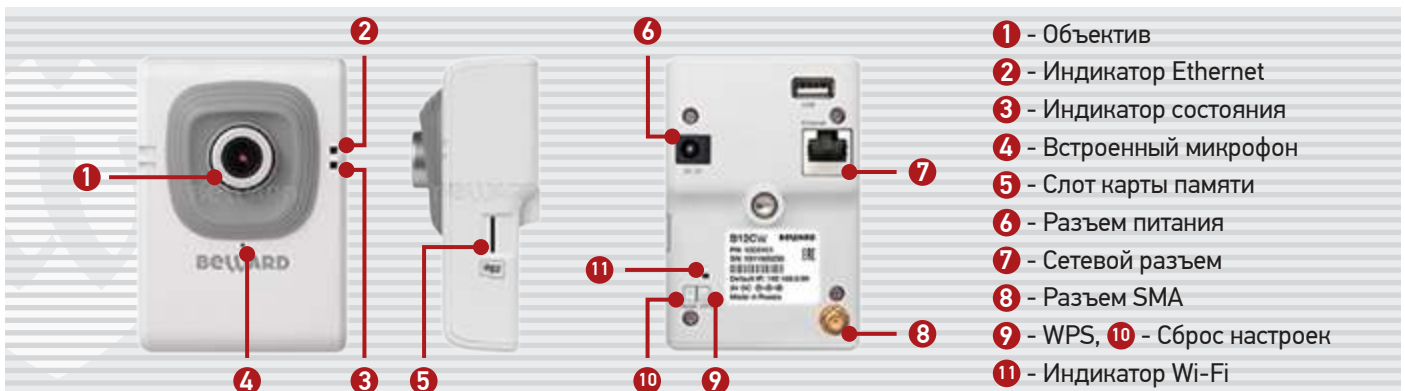

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |                                                                                                                                              | Шифрование                    | Без шифр., WEP 64/128 бит, WPA, WPA2                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                 | B12CW                                                                                                                                        | Сетевые протоколы             | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01 |
| Сенсор                 | OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь                                                                                                      | Безопасность                  | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)                                                  |
| Размер сенсора         | 3.88x2.43 мм                                                                                                                                 | Соединение                    | DHCP, статический адрес                                                                                                   |
| Чувствительность       | 0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)                                                                                                                | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>       |                                                                                                                           |
| Электронный затвор     | 1/25 - 1/8000 с, настраиваемое значение                                                                                                      | События                       | Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка                                    |
| Усиление (APU)         | Регулировка от 0 до 255                                                                                                                      | Отправка по почте             | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                          |
| WDR                    | Цифровой, 3 режима работы                                                                                                                    | Отправка по FTP               | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                          |
| Шумоподавление         | 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), Smart NR                                                                                  |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                                                      |
| Сигнал/шум             | Не менее 39 дБ                                                                                                                               |                               | Видео (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                          |
| Дополнительно          | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)                                                                                                |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                                                      |
| ОБЪЕКТИВ               |                                                                                                                                              | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                |                                                                                                                           |
| Тип объектива          | Сменный M12 (на выбор)                                                                                                                       | Порты/Разъемы                 | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карт памяти, WPS, разъем SMA для подключения антенны  |
| Фокусное расстояние*   | 2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм                                                                                                                       | Индикация                     | Сетевая активность, состояние работы, WPS                                                                                 |
| Угол обзора**          | 90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)                                                               | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>   |                                                                                                                           |
| ВИДЕО                  |                                                                                                                                              | Управление                    | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)                            |
| Видеопоток             | H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)                                                                       |                               | Веб-браузер IE 11 или выше                                                                                                |
| Разрешение             | Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 320x184                                                                    | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>           |                                                                                                                           |
| Скорость кадров        | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений                                                                                             | Питание                       | 5В 0.5А (постоянный ток)                                                                                                  |
| Кодирование            | H.264: пользовательские настройки, предустановки (2 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (2 фиксированных) | Рабочая температура           | От -10 до +50°C                                                                                                           |
| Поток                  | VBR; CBR: настраиваемое отклонение скорости потока (6 уровней)                                                                               | Размеры (ШхВхГ)               | 66x96x46 мм                                                                                                               |
| Скорость потока        | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                    | Вес (нетто)                   | 402 г                                                                                                                     |
| Изображение            | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция                                                                          | Материал корпуса              | Пластик                                                                                                                   |
|                        | Отражение, перевертывание                                                                                                                    | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> |                                                                                                                           |
|                        | Масштабирование (до 4-х зон)                                                                                                                 | Сетевая карта                 | Д                                                                                                                         |
|                        | Синхронизация с источником света                                                                                                             | Браузер                       | Internet Explorer 9.0                                                                                                     |
| Белосвет               | Авто / Вручную                                                                                                                               | ОС                            | Windows 7                                                                                                                 |
| Экранное меню          | Настройка, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений                                                  | Процессор                     | 2.8 ГГц Pentium 4 или AMD                                                                                                 |
|                        | Дополнительно                                                                                                                                | ОЗУ                           | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)                                                                                          |
|                        | Цифровое увеличение                                                                                                                          | Видеокарта                    | 256 Мб                                                                                                                    |
| АУДИО                  |                                                                                                                                              | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>      |                                                                                                                           |
| Микрофон               | Встроенный, активный; до 10 м; APU                                                                                                           | Комплект поставки             | IP-камера (с объективом на выбор)                                                                                         |
| Компрессия             | G.711 a-law/u-law, G726                                                                                                                      |                               | Блок питания 5В 1А (DC)                                                                                                   |
| Частота дискретизации  | 8, 32 кГц                                                                                                                                    |                               | Wi-Fi-антенна                                                                                                             |
| Дополнительно          | Регулировка усиления                                                                                                                         |                               | Кронштейн                                                                                                                 |
| СЕТЬ                   |                                                                                                                                              |                               | Кабель питания-корд (1 м)                                                                                                 |
| Проводной интерфейс    | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                          |                               | Компакт-диск (с документацией и ПО)                                                                                       |
| Беспроводной интерфейс | 802.11b/g/n (поддержка WPS)                                                                                                                  |                               | Упаковка и т.п.                                                                                                           |

\* Фокусное расстояние зависит от модели объектива при заданном объективе.

\*\* Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.