

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**8Мп уличная купольная HD-TVI камера**

**с EXIR-подсветкой до 60м**

**DS-2CE59U8T-AVPIT3Z**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE59U8T-AVPIT3Z



## Общая информация

- Разрешение 8Мп
- Высокая чувствительность 0.003лк
- 120дБ TRUE WDR, BLC, DNR, Smart IR
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 60м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход, CVBS выход
- IP67, IK10
- Питание DC12В±25%/ AC24В±25%

## Размеры

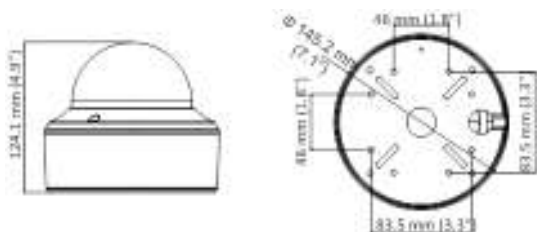

## Аксессуары



DS-1273ZJ-140  
Настенное крепление



DS-1276ZJ-SUS  
Угловое крепление



DS-1275ZJ-SUS  
Крепление на балку



DS-1273ZJ-140B  
Настенное крепление



DS-1271ZJ-140  
Подвесной монтаж



DS-1214ZJ  
Потолочное крепление



DS-1240ZJ  
Скошенное потолочное крепление

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 | DS-2CE59U8T-AVPIT3Z                                       |
| Камера                          |                                                           |
| Матрица                         | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                              |
| Количество эффективных пикселей | 3840×2160                                                 |
| Чувствительность                | 0.003лк@F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК                         |
| Скорость электронного затвора   | 1/25с ~ 1/10,000с                                         |
| Объектив                        | 2.8-12мм @F1.2                                            |
| Крепление объектива             | M12                                                       |
| Угол обзора объектива           | 108.1° ~ 45.6°                                            |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                                |
| Разрешение                      | 3840 × 2160 @12.5к/с                                      |
| Режим "день/ночь"               | Механический ИК-фильтр с автопереключением                |
| HD-TVI видеовыход               | 1                                                         |
| CVBS видеовыход                 | 1 CVBS выход (75Ω/BNC)                                    |
| OSD-меню                        |                                                           |
| AGC                             | Поддерживается                                            |
| Переключение "день/ночь"        | Авто/Цвет/чб                                              |
| Баланс белого                   | ATW/MWB                                                   |
| Маскирование                    | 4 области                                                 |
| Обнаружение движения            | 4 области                                                 |
| WDR                             | 120дБ TRUE WDR                                            |
| BLC                             | Поддерживается                                            |
| DNR                             | 3D DNR, уровни 1-10                                       |
| Язык                            | Английский, китайский                                     |
| Особенности                     | Яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC         |
| Основное                        |                                                           |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Питание                           | DC12В±25%/ AC24В±25%                                       |
| Связь                             | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)      |
| Потребляемая мощность             | 10.5Вт макс.                                               |
| Рабочие условия                   | -40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита                            | IP67, IK10                                                 |
| Материал корпуса                  | Металл                                                     |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 60м, Smart ИК                                           |
| Размеры                           | Ø145.2 × 124.1мм                                           |
| Вес (брутто)                      | 0,645кг                                                    |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.