

Серия NVR301-S2-RU




Основные особенности

- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 4/8-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
- 1 разъем HDMI и 1 разъем VGA
- Одновременный выход через HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 5 МП
- 1 жесткий диск SATA емкостью до 10 ТБ
- Поддержка обновления через облако


Технические характеристики

Модель	NVR301-04S2-RU		NVR301-08S2-RU	
Видеовход/аудиовход				
IP-видеовход	4 канала		8 каналов	
Сетевой разъем				
Входная пропускная способность	40 Мбит/с		50 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	40 Мбит/с		40 Мбит/с	
Количество удаленных пользователей	128			
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE			
Видеовыход/аудиовыход				
Выход HDMI/VGA	HDMI: 1920 × 1080P/60 Гц, 1920 × 1080P/50 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц и 1024 × 768/60 Гц VGA: 1920 × 1080P/60 Гц, 1920 × 1080P/50 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц и 1024 × 768/60 Гц			
Аудиовыход	1 канал, RCA			
Разрешение записи	5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
Синхронное воспроизведение	4 канала		8 каналов	
Экран коридорного режима	3/4		3/4/5/7/9	
Декодирование				
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264			
Просмотр в реальном времени/воспроизведение	5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
Производительность	1 × 5 МП при 30 к/с, 2 × 4 МП при 25 к/с, 2 × 3 МП при 30 к/с, 4 × 1080P при 25 к/с, 8 × 960P при 25 к/с, 8 × 720P при 30 к/с			
Жесткий диск				
SATA	1 интерфейс SATA			
Объем памяти	до 10 ТБ на каждый диск			
Smart				
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку			
Внешний интерфейс				
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с			
Интерфейс USB	Задняя панель: 2 интерфейса USB2.0			
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3at и IEEE 802.3af			
Общие характеристики				
Электропитание	12 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤ 9 Вт (без жесткого диска)			
Условия эксплуатации	от -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)			
Размеры (Ш × Г × В)	260 × 240 × 46 мм			
Вес (без жесткого диска)	1 кг			

Размеры

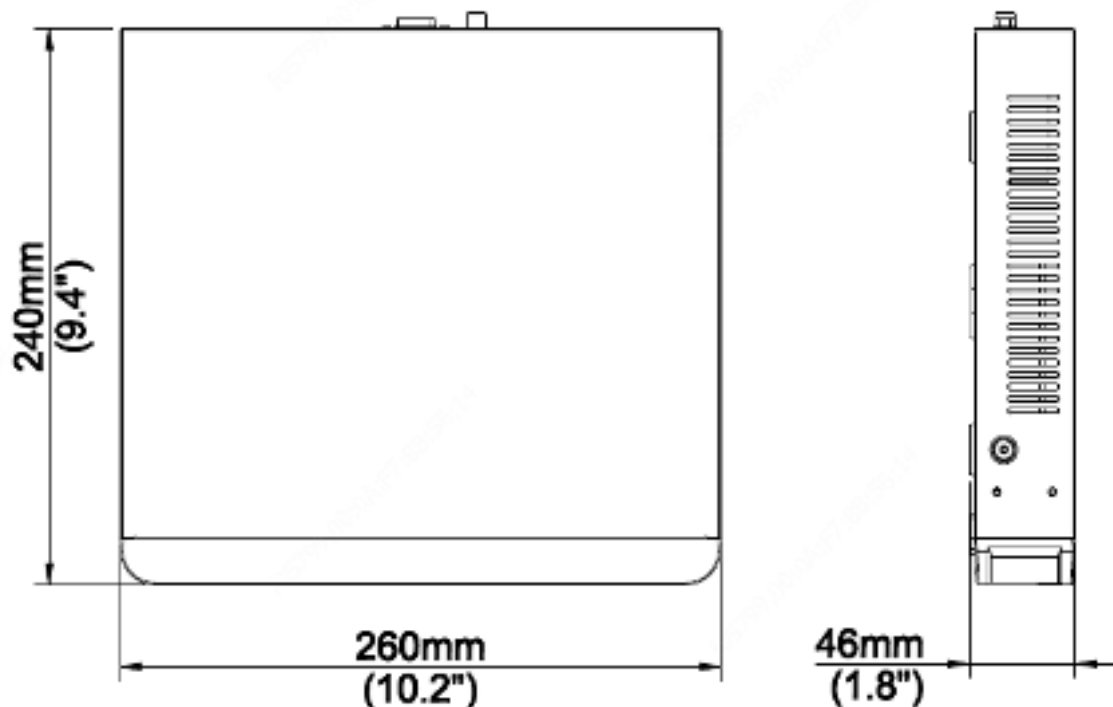

Задняя панель

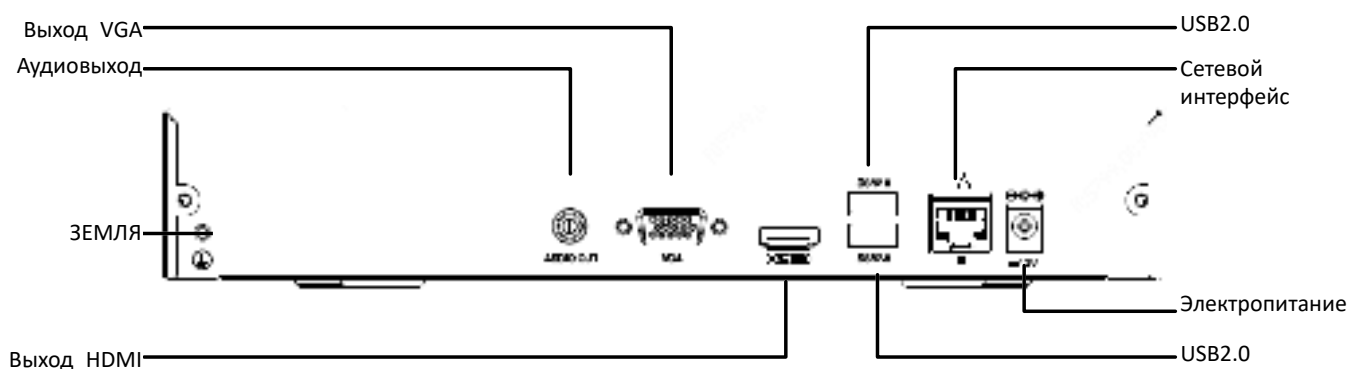

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.