

Шлагбаумы серии BG1000



BG1000 series Шлагбаумы серии BG1000 имеют интерактивную светодиодную подсветку шасси и используют высокоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока и редуктор SCM421. Шлагбаумы обладают высокой скоростью подъема/опускания.


Функции

- Высокая скорость подъема/опускания - 1,5 с, скорость можно регулировать. · Компактный и простой передаточный механизм, простота монтажа. · Интерактивное шасси со светодиодным индикатором · Цифровой контроль управления, автоматическое закрытие с задержкой, автоматический тест, вывод на дисплей состояния подъема/опускания.
- Возможность ручного подъема стрелы. · Регулировка угла подъема/опускания; имеется цифровой энкодер для точного контроля положения
- Резервная батарея 24 В, обеспечивающая нормальную работу при отключении питания

Характеристики

Модель	BG1030L/R	BG1045L/R	BG1060L/R
Скорость подъема/опускания, с	1.5	3	5
Длина стрелы, м	3	4.5	6
Тип стрелы	Прямая, телескопическая		
Размер шасси	350x300x1020 мм		
Класс защиты	IP54		
Тип двигателя	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока 24 В		
Потребляемая мощность	120 Вт		
Питание	AC 220В		
Рабочая температура	-35°C - 70°C		
Влажность	<90%		
Наработка на отказ	3 млн. подъемов/опусканий		
Дальность работы ДУ	≥30 м		
Вес шасси	45 кг		

Левый/правый монтаж стрелы

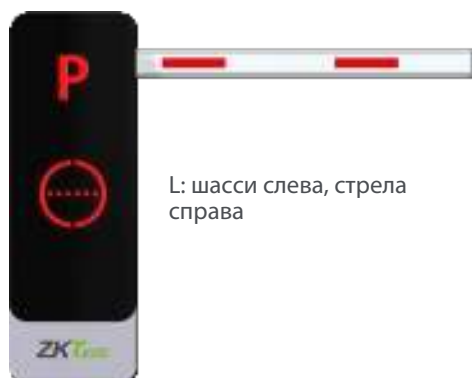


L: шасси слева, стрела
справа




R: шасси справа, стрела
слева

Размеры (мм)

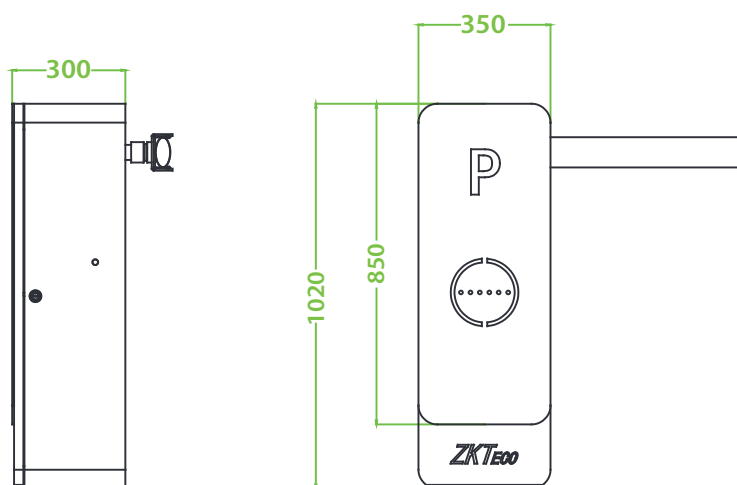

Сферы применения

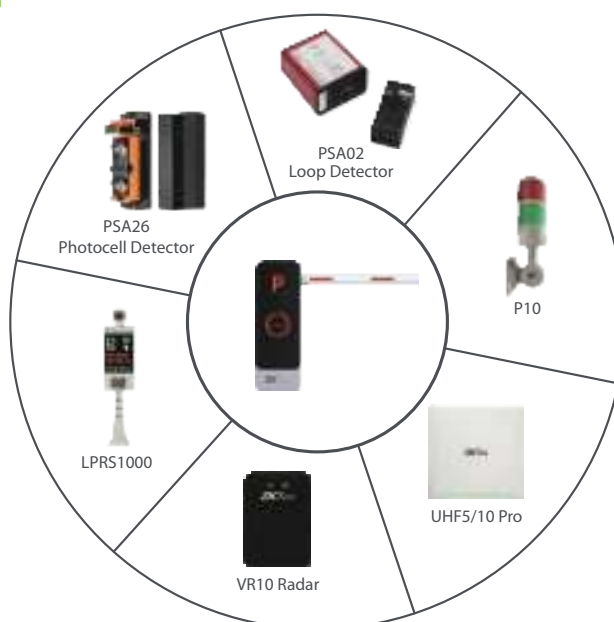

More details

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

