





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR MiniNVR 2209R
TRASSIR MiniNVR 2204R

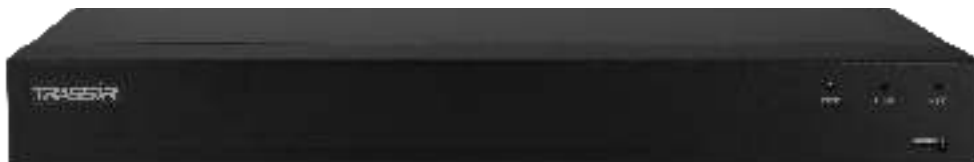

TRASSIR MiniNVR 2209R / TRASSIR MiniNVR 2204R – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 9 / 4 каналов в разрешении до 4K.

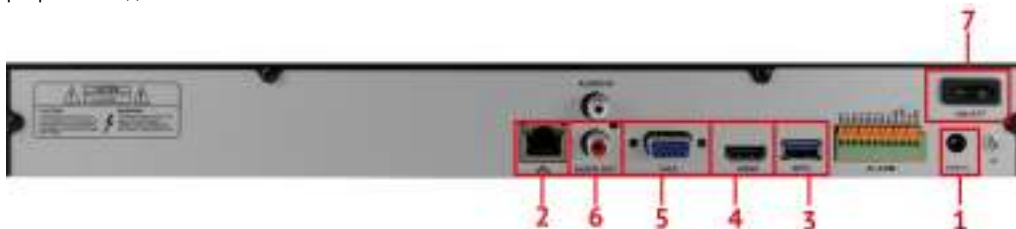

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем блока питания 12В | 5. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Аудиовыход |
| 3. Разъём USB 3.0 | 7. Кнопка включения / выключения |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | |

Комплектация:

- | | |
|--|-------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ◆ Блок питания 12В (5А) | 1 шт. |
| ◆ Кабель питания | 1 шт. |
| ◆ Мышь | 1 шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19 | 1 шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 8 шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1 шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Максимальная нагрузка	Н.264: 9 IP-камер 8MP@15fps 4 IP-камеры 8MP@15fps Н.265: 9 IP-камер 8MP@15fps 4 IP-камеры 8MP@15fps
Формат сжатия	H.264 / H.265
Каналов видео	9 / 4 IP-камер ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 5 подключений) / архива (не более 1 подключения): - с клиентского приложения TRASSIR - из веб-браузера - с мобильного клиента Android / iOS - облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт
Рабочий температурный режим	0...40°C
Габариты (ШхГхВ), мм	381х327х48
Размеры упаковки, мм	488 х 371 х 98
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	2.05 / 3.15
Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024х768, 1280х720, 1280х800, 1280х1024, 1366х768, 1440х900, 1920х1080 HDMI: 1024х768, 1280х720, 1280х800, 1280х1024, 1366х768, 1440х900, 1920х1080, 2560х1600, 3840х2160
Аудиовыходы	1 аудиовыход(RCA)
Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 8MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио - Осн. поток: до 8 Мбит/с - Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт на канал	
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой
Воспроизведение	
Realtime видео	- Осн. поток: 1 канал - до 9 / 4 каналов(720p)
Архив	- Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 9 / 4 каналов(720p)
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 на задней панели
HDD	
Размер архива	2 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 8Тб (до 10Тб в рабочем режиме) ⁶

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920х1080

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru