



HD-TVI камеры

Краткое руководство

В данном документе представлен внешний вид продукта и способ его установки. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя продукта на сайте hi.watch.

1 Установка камеры

Перед установкой:

- Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии и все крепёжные детали присутствуют.
- Убедитесь, что во время установки все связанное оборудование выключено.
- Проверьте соответствие спецификации устройства среде установки и источник питания соответствует необходимому напряжению.
- Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес в три раза больше камеры.
- Если поверхностью для установки является цементная стена, необходимо использовать дюбели. Если стена деревянная, то для крепления камеры подойдут шурупы.
- При возникновении неисправности оборудования обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не разбирайте камеру самостоятельно.
- Все камеры подходят для установки на стену и потолок.

1.1 Цилиндрические камеры

Способ настройки угла наблюдения цилиндрических камер I-IV типов схож и представлен на примере камеры I типа, настройка камер V-VII типов будет представлена на примере камеры V типа.

1.1.1 Цилиндрическая камера I типа



Рисунок 1.1.1 Настройка угла наблюдения камеры

1.1.2 Цилиндрическая камера II типа



Рисунок 1.1.2 Цилиндрическая камера II типа

1.1.3 Цилиндрическая камера III типа



Рисунок 1.1.3 Цилиндрическая камера III типа

1.1.4 Цилиндрическая камера IV типа



Рисунок 1.1.4 Цилиндрическая камера IV типа

1.1.5 Цилиндрическая камера V типа



Рисунок 1.1.5 Настройка угла наблюдения камеры

1.1.6 Цилиндрическая камера VI типа



Рисунок 1.1.6 Цилиндрическая камера VI типа

1.1.7 Цилиндрическая камера VII типа



Рисунок 1.1.7 Цилиндрическая камера VII типа

1.2 Купольные камеры

Способ настройки угла наблюдения цилиндрических камер I-III типов схож и представлен на примере камеры I типа.

1.2.1 Купольная камера I типа



Рисунок 1.2.1 Купольная камера I типа



Рисунок 1.2.2 Настройка угла наблюдения камеры

1.2.2 Купольная камера II типа



Рисунок 1.2.1 Купольная камера II типа

1.2.3 Купольная камера III типа

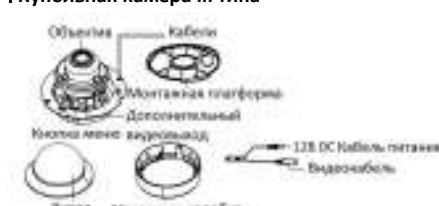


Рисунок 1.2.1 Купольная камера III типа

1.3 Камеры в корпусе «шар»

Способ настройки угла наблюдения цилиндрических камер I-III типов схож и представлен на примере камеры I типа.

1.3.1 Камера «шар» I типа

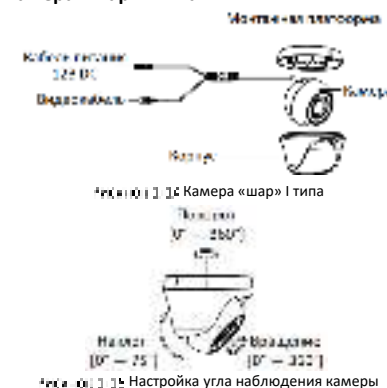


Рисунок 1.3.1 Камера «шар» I типа

1.3.2 Камера «шар» II типа

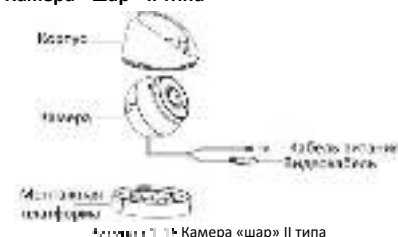


Рисунок 1.3.2 Камера «шар» II типа

1.3.3 Камера «шар» III типа

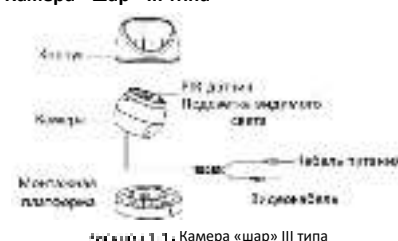


Рисунок 1.3.3 Камера «шар» III типа

1.3.4 Камера «шар» IV типа



Рисунок 1.3.4 Настройка угла наблюдения камеры

1.3.5 Камера «шар» V типа

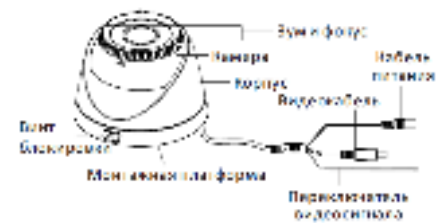


Рисунок 1.3.5 Камера «шар» V типа




Рисунок 1.3.6 Настройка угла наблюдения камеры

1.4 Компактная купольная камера

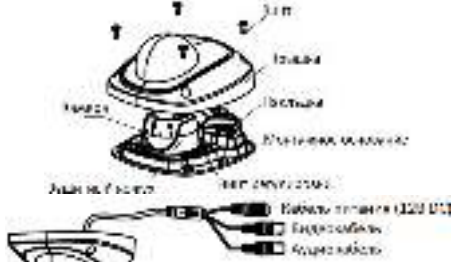


Рисунок 1.4.1 Компактная купольная камера




Рисунок 1.4.2 Настройка угла наблюдения камеры

1.5 Компактная камера



Рисунок 1.5.1 Компактная камера



Рисунок 1.5.2 Настройка угла наблюдения камеры

1.6 Панорамная камера

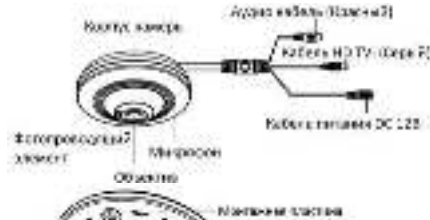


Рисунок 1.6.1 Панорамная камера




Рисунок 1.6.2 Настройка угла наблюдения камеры

Примечание:

- Наличие переключателя видеосигнала варьируется в зависимости от модели.
- Для переключения сигнала с TVI на CVBS видеосигнал замкните провода переключателя.