

NVR301-08X-P8-RU



Основные особенности


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 8-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
- 1 канал HDMI, 1 канал VGA и HDMI при разрешении до 4K (3840 x 2160)
- Одновременный выход через HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 8 МП
- 1 жесткий диск SATA емкостью до 10 ТБ
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Модель	NVR301-08X-P8-RU
Видеовход/аудиовход	
IP-видеовход	8 каналов
Двухканальный аудиовход	1 канал, RCA
Сетевой разъем	
Входная пропускная способность	64 Мбит/с
Выходная пропускная способность	64 Мбит/с
Количество удаленных пользователей	128
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE
Видеовыход/аудиовыход	
Выход HDMI/VGA	HDMI: 3840 × 2160/30 Гц, 1920 × 1080P/60 Гц, 1920 × 1080P/50 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц VGA: 1920 × 1080P/60 Гц, 1920 × 1080P/50 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц и 1024 × 768/60 Гц
Разрешение записи	4K/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Синхронное воспроизведение	8 каналов
Экран коридорного режима	3/4/5/7/9
Декодирование	
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264
Просмотр в реальном времени/воспроизведение	4K/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Производительность	2 x 4K при 30 к/с, 3 x 5 МП при 30 к/с, 4 x 4 МП при 30 к/с, 5 x 3 МП при 30 кадрах/с, 8 x 1080p при 30 к/с, 16 x 720p при 30 к/с
Жесткий диск	
SATA	1 интерфейс SATA
Объем памяти	до 10 ТБ на каждый диск
Smart	
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск
Статистический анализ	Подсчет людей
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с
Интерфейс USB	Задняя панель: 1 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB3.0
Порт PoE	
Интерфейс	8 независимых сетевых интерфейса PoE, 100 Мбит/с
Максимальная мощность	До 30 Вт для одного порта Не более 108 Вт для всех портов (по 13,5 Вт на каждый)
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3at и IEEE 802.3af
Общие характеристики	
Электропитание	52 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤ 8 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	от -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)

Размеры (Ш × Г × В)	260 × 240 × 47 мм
Вес (без жесткого диска)	1 кг

Размеры

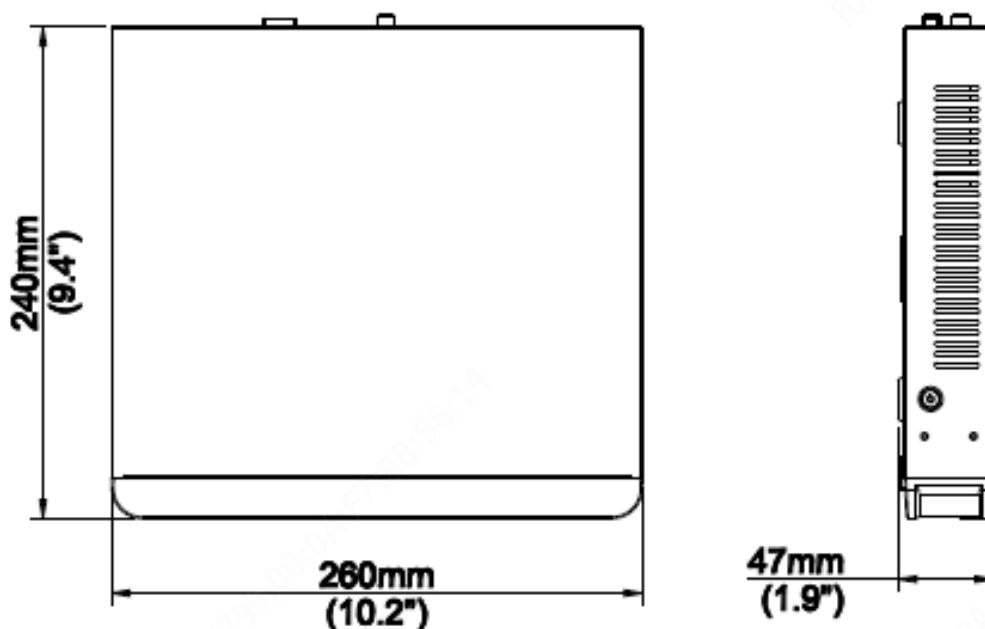

Задняя панель

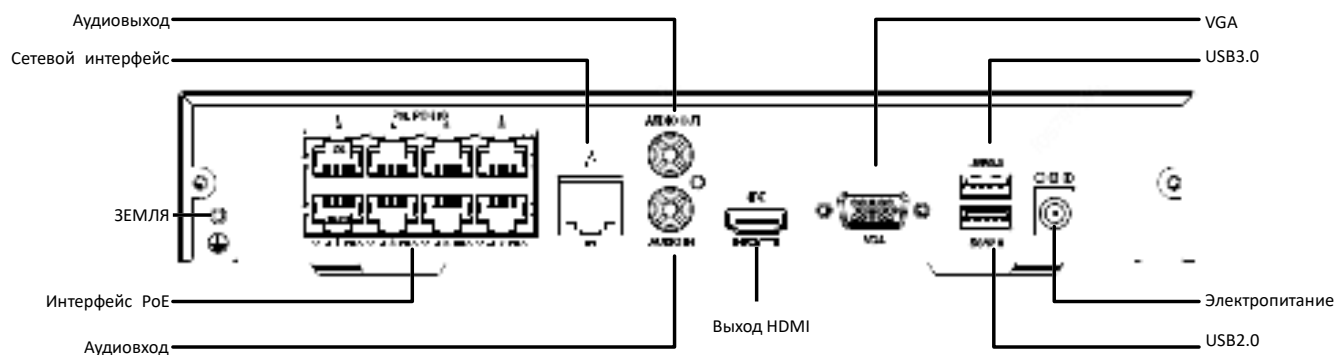

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.