

DS85006MP

IP-видеодомофон с антивандальным
исполнением



- Открытие двери по распознаванию лиц
- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандальное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -40 до +50°C
- Мобильные приложения под Android и iOS
- Поддержка технологии PoE*

ВИДЕОДОМОФОН DS85006MP ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.

* Поддержка технологии PoE доступна только для моделей DS85006MP и DS85006MP-3L.




- ❶ - Датчик освещенности
- ❷ - Микрофон
- ❸ - Видеокамера
- ❹ - ИК-подсветка
- ❺ - Кнопка вызова
- ❻ - Динамик
- ❼ - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Соединение	DHCP, статический адрес
Модель	DS85006MP	Пользователи	До 3 учетных записей
Сенсор	1.3 Мп Sony Exmor, 1/3" КМОП, День/Ночь	SIP	
	Прогрессивное сканирование	Версия	2.0
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	SIP-линии	две независимые
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)/0 лк (с ИК-под.)	Кол-во абонентов	5
ИК-фильтр	Электромеханический	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Работа за NAT	Поддержка STUN
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
WDR	Цифровой, 3 режима работы	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Контроллер	Терминальный разъем: контакты питания 12В, контакты подключения контроллера замка (зависит от модели контроллера), RJ-45
Угол обзора	85° (по горизонтали), 56° (по вертикали)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи (в комплекте) ПО под iOS и Android на App Store и Google Play
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)**
Скорость кадров	Альт.поток: 960x540, 720x576, 640x480, 320x240	Питание от БП*	2.7 Вт (без ИК-подсветки)
Кодирование	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от PoE**	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	От -40 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Класс защиты	IP54
	Поворот, отражение, переверт	Габаритные размеры	73x166x51 мм (с кронштейном)
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	570 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Материал корпуса	Металл
АУДИО		Цвет (на выбор)	Черный (матовый) / серый "металлик"
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	Дополнительно	Антивандалный корпус
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дополнительно	Дуплекс	Сетевая карта	Да
ИК-ПОДСВЕТКА		Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Рабочая дальность	До 10 м	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Угол	58°	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Управление	Вкл./выкл. по датчику: при просмотре видео, постоянно (настраивается пользователем)	Видеокарта	256 Мб
СЕТЬ		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект поставки	Вызывная панель с картой памяти MicroSDHC (4 Гб)
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive		Кронштейн (состоит из двух частей)
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)		Контроллер 1- или 3-канальный (опционально)
			Секретный винт, комплект крепежа
			Разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Поддержка технологии PoE доступна только для моделей DS85006MP и DS85006MP-3L.

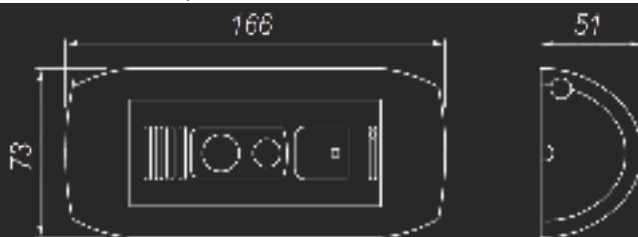

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.