

B2710DM

Уличная 2-мегапиксельная
камера в антивандальном
корпусе



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

УНИВЕРСАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА B2710DM В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ АНТИВАНДАЛЬНОМ КОРПУСЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАНДАРТУ IP66, СО СМЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ И 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.




ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2710DM	Безопасность	ICMP, ONFIV 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование		DHCP
Чувствительность	5.55x3.43 мм		Статический адрес
Электронный затвор	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
	1/2 - 1/8000 сек., настройка максимального значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Усиление (APV)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, Сброс настроек (Reset), слот для установки карты памяти (внутри камеры)
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора**	90° (2.8 мм), 76° (3.6 мм), 50° (6 мм), 38° (8 мм), 26° (12 мм), 20° (16 мм)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9.0 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x270, 320x180	Питание от БП***	2 Вт
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	3 Вт
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Класс защиты	IP66
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Размеры (дхв)	Ø107x54 мм
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	311 г
Баланс белого	Авто Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Дополнительно	Антивандалный корпус
Дополнительно	Цифровое увеличение	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
СЕТЬ		Сетевая карта	Да
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), Крепеж, ключ TORX, Переходник RJ-45, Упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

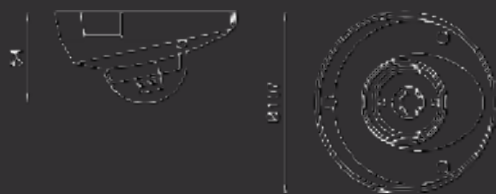

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.