

# Tiandy

TC-R3432

Spec: I/B/K/V3.1

## Сетевой 32-канальный видеорегистратор с 4 жесткими дисками и записью видео в формате H.265



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Ввод HD-данных

- Форматы видео S+265 / H.265 / H.264
- Совместимость с сетевыми камерами сторонних производителей
- Просмотр видео в реальном времени, хранение и воспроизведение с подключенной камеры с разрешением до 8 МП

#### Вывод HD-данных

- Одновременный вывод данных с 1 канала HDMI и 1 канала VGA
- Вывод HDMI-видео с разрешением до 4K

#### Хранение HD-данных

- 4 порт SATA, до 10 ТБ на 1 жесткий диск
- Сжатие в формате S+265 эффективно сокращает необходимое место для хранения данных и снижает затраты (до 75%)

#### Передача HD-данных

- 2 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с

#### Различные области применения

- Централизованное управление IP-камерами, включая настройку, импорт / экспорт информации, отображение информации в режиме реального времени, обновление и т.д.
- Возможность подключения к интеллектуальным IP-камерам производства компании Tiandy, а также возможность записи, воспроизведения и резервного копирования тревог от VCA (Технология анализа видеоконтента)
- Поддержка детекции тревог от VCA
- Web6 поддерживает просмотр данных без использования плагинов и дает возможность просматривать видео во всех браузерах
- Возможность облачного обновления




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Входы                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеовходы                              | 32 канала                                                                                                                                                                                                       |
| Макс. разрешение                        | 8 МП                                                                                                                                                                                                            |
| Двусторонние звуковые входы             | 1 канал, 3,5 мм                                                                                                                                                                                                 |
| Пропускная способность                  | Входная: 160 Мбит/с; выходная: 48 Мбит/с                                                                                                                                                                        |
| Выходы                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Вывод данных HDMI / VGA                 | 1 канал HDMI, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800                                                                                                              |
|                                         | 1 канал VGA, 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800                                                                                                                            |
| Режимы разделения экрана                | 1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32                                                                                                                                                                       |
| Вывод звука                             | 1 x RCA                                                                                                                                                                                                         |
| Декодирование                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Форматы декодирования                   | S+265/H.265/H.264                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение при декодировании            | 8МП / 6МП / 5МП / 4МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF                                                                                                                       |
| Возможности предварительного просмотра  | 2 x 8МП, 2 x 6МП, 3 x 5МП, 4 x 4МП, 5 x 3МП, 8 x 1080P, 16 x 720P, 32 x 4CIF                                                                                                                                    |
| Возможности синхронного воспроизведения | 2 x 8МП, 2 x 6МП, 3 x 5МП, 4 x 4МП, 5 x 3МП, 8 x 1080P                                                                                                                                                          |
| Кодирование записей                     | Да                                                                                                                                                                                                              |
| Жесткие диски                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| SATA                                    | 4 порта SATA для 4 жестких дисков                                                                                                                                                                               |
| Емкость                                 | До 10 Тб на 1 жесткий диск                                                                                                                                                                                      |
| Порт eSATA                              | Нет                                                                                                                                                                                                             |
| Тип массива                             | Нет                                                                                                                                                                                                             |
| Внешние порты                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Сетевые разъемы                         | 2 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с                                                                                                                                                         |
| USB-разъемы                             | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0                                                                                                                                                                                        |
| Последовательный порт                   | Нет                                                                                                                                                                                                             |
| Входы / выходы тревог                   | Нет                                                                                                                                                                                                             |
| Сеть                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Протоколы                               | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE                                          |
| Совместимость систем                    | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P                                                                                                                                                                                 |
| Общие характеристики                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Веб-версия                              | Web6                                                                                                                                                                                                            |
| Языковые опции                          | Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Английский, Испанский, Итальянский, Корейский, Турецкий, Русский, Тайский, Французский, Иврит, Польский, Голландский, Арабский, Вьетнамский, Немецкий, Украинский |
| Условия эксплуатации                    | От -10°C до +55°C, влажность 10-90%                                                                                                                                                                             |
| Питание                                 | 12 В пост. / 5 А                                                                                                                                                                                                |
| Энергопотребление (без HDD)             | ≤ 25 Вт                                                                                                                                                                                                         |
| Корпус                                  | 1.5U                                                                                                                                                                                                            |
| Габаритные размеры                      | 75 x 347 x 440 мм, (2,95 x 13,66 x 17,32 дюйма)                                                                                                                                                                 |
| Масса (без HDD)                         | 3,35 кг (7,38 фунта)                                                                                                                                                                                            |




ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:  
TC-R3432 SPEC: I/B/K/V3.1

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

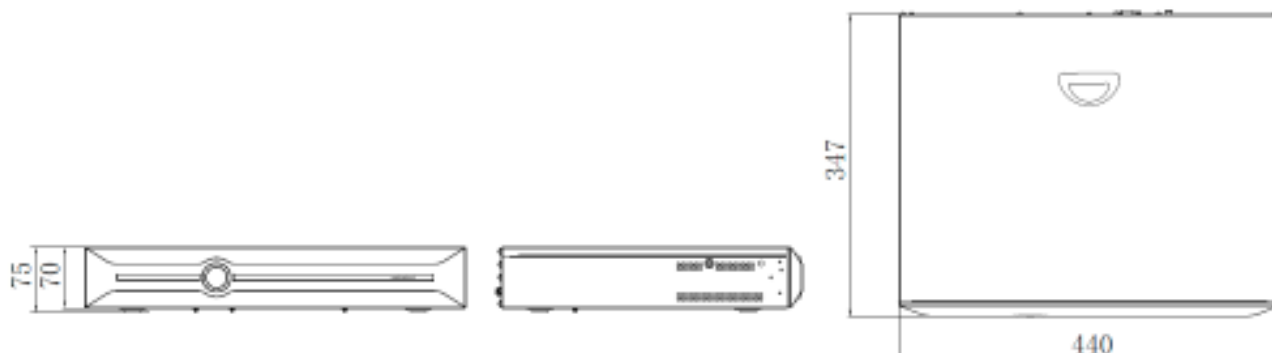

## Физические порты

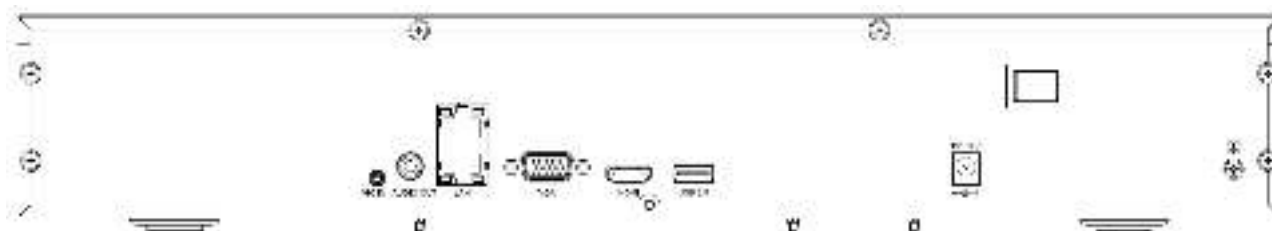

ДИСТРИБЬЮТОР