

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

54,6", LED Монитор

DS-D5055UC



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-D5055UC



## Общая информация

- Монитор 54,6"
- Разрешение 3840 x 2160
- IPS-матрица
- Яркость 300кд/м2
- Входы: HDMI, VGA, DP, DVI
- Встроенный динамик
- Режим работы 24/7

## Размеры

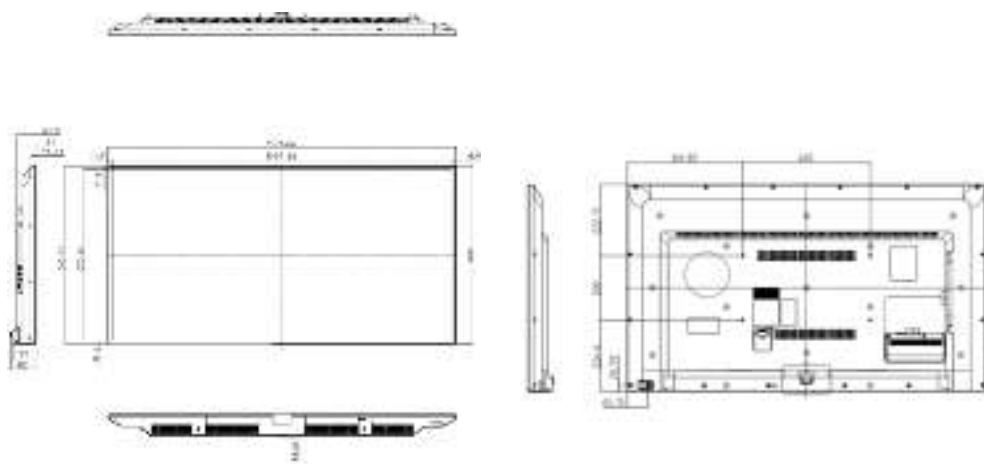

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     | DS-D5055UC                                                   |
| Экран               |                                                              |
| Тип экрана          | D-LED подсветка                                              |
| Размер экрана       | 54,6"                                                        |
| Размер пикселя      | 0,315 x 0,315 мм                                             |
| Разрешение экрана   | 3840x2160                                                    |
| Яркость             | 400 кд/м²                                                    |
| Контрастность       | 1200:1                                                       |
| Время отклика       | 8 мс                                                         |
| Цвета               | 1,07 млн                                                     |
| Угол обзора         | Горизонталь: 178°, вертикаль 178°                            |
| Область обзора      | 1209,6 x 680,4 мм                                            |
| Интерфейсы          |                                                              |
| LAN                 | 1                                                            |
| VGA                 | 1                                                            |
| HDMI 2.0            | 2                                                            |
| AV                  | 1 (CVBS вход, аудиовход R/L RCA)                             |
| USB 2.0             | 1                                                            |
| USB 3.0             | 1                                                            |
| RS232               | 1                                                            |
| Основное            |                                                              |
| Питание             | AC 100-240 В                                                 |
| Энергопотребление   | ≤180 Вт<br>Режим ожидания: ≤0,5 Вт                           |
| Рабочие условия     | 0°C ~ 40°C, влажность 10%-90%                                |
| Условия хранения    | -20°C ~ 60°C, влажность 5%-95%                               |
| VESA                | 400 x 200 мм, 400 x 400 мм                                   |
| Габариты устройства | 1239,2 x 711,6 x 61,7 мм                                     |
| Габариты коробки    | 1365 x 864 x 185 мм                                          |
| Масса               | Нетто: 16 кг<br>Брутто: 20,7 кг                              |
| Аксессуары          | Кабель питания, HDMI кабель, инструкция, гарантия, пульт ДУ  |
| Кронштейн           | Опционально — настенный DS-DM4255W                           |
| *Примечание         | Продукт может не соответствовать приведенным характеристикам |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.