

Видеокамера DS-T500(C) 2.4 mm

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- 5 Мп, разрешение 2560 × 1944
- Фиксированный объектив 2.4 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 30 м
- Выходы видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет




Спецификации

Камера	
Матрица	5 Мп CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	2560 × 1944
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.4 мм
Угол обзора	2.4 мм, по горизонтали: 110°, по вертикали: 81°, по диагонали: 137°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Меню	
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/Б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	WDR/BLC/HLC/Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Основное	
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Уровень защиты	IP67
Материал	Металл
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Протокол	HIKVISION-C
Размеры	60.9 × 57.9 × 138.8 мм (2.39 × 2.28 × 5.47")
Масса	Приблиз. 258 г

Доступные модели

DS-T500(C) 2.4 mm

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

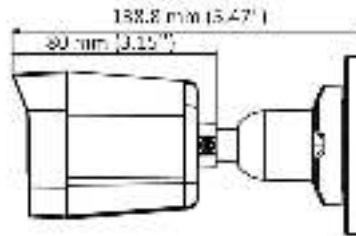

Аксессуары



DS-1280ZI-XS
Монтажная коробка

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.