



Инструкция по эксплуатации

JT-Midspar 05A JUST




Описание модели

Инжектор JT-Midspar 05A предназначен для подачи питания на сетевое устройство по кабелю «витая пара». Питание и данные передаются по сетевому кабелю одновременно. Данные инжекторы будут полезны, если необходимо обеспечить питанием сетевое устройство (IP-камеру, IP-телефон и пр.), когда нет возможности проложить дополнительную линию питания

Технические характеристики

Пассивный PoE инжектор Fast Ethernet на 1 порт. Мощность PoE - до 25W (с возможностью подключения PTZ видеокамеры). Напряжение PoE - 48V (конт. 4,5 (+); 7,8 (-)). Совместим с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at без автоопределения. Порт: вх. - RJ45 (FE, 10/100 Base-T), вых. - RJ45(PoE). Питание: AC100-240V. Устанавливается в сетевую розетку. Рабочая температура -10 ... +40 °С. 250м*10М и поддерживает автоматическое определение PoE устройств. Подача напряжение происходит только при наличии источника питания POE в подключаемом устройстве и прекращает подачу питания если PoE устройства отключены.

Схема подключения инжектора

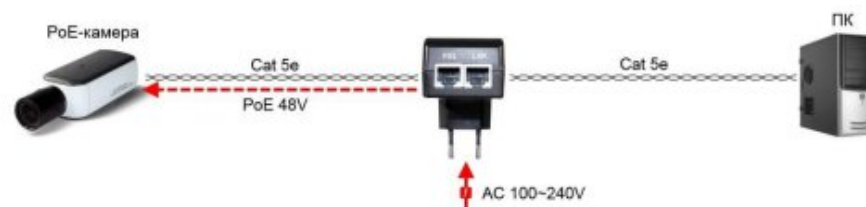

Описание элементов инжектора



№	Наименование	Назначение
1	PoE	Разъем подключения PoE-оборудования
2	Электрическая вилка	Вилка для подключения к электрической розетке AC 100~240V
3	LAN	Разъем подключения к Сети