



DS-PK1-E-WE Wireless LED Keypad User Manual

EN 50131-1:2006+A2:2017
EN 50131-3:2009
EN 50131-5-3:2017
Security Grade(EG) 2
Environmental Class(EC) II


1

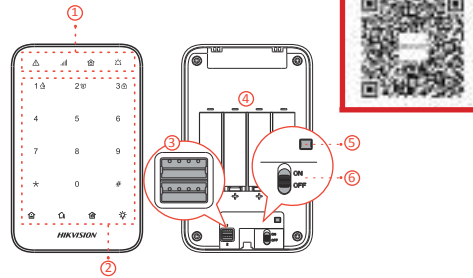

2

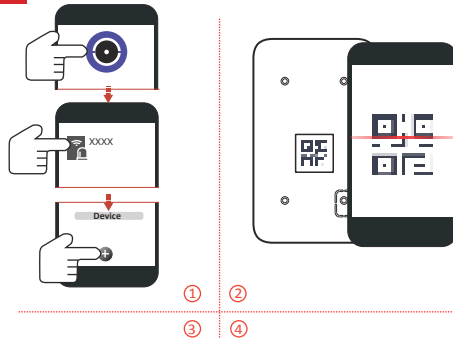

3

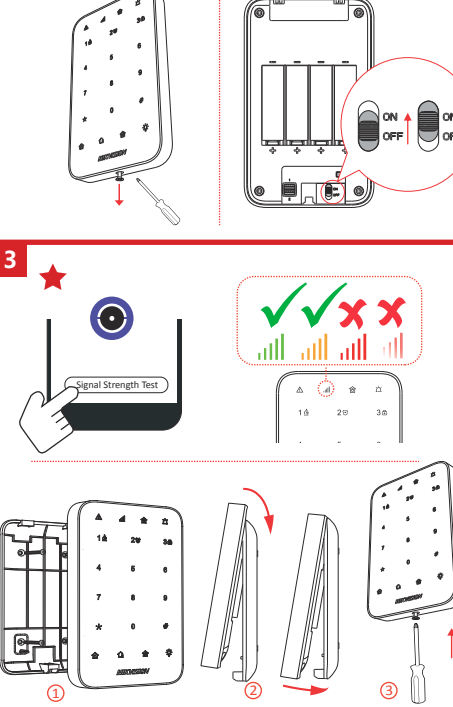

English

Diagram Reference

1 Appearance

- Indicator
- Numeric and Function Key
- Serial Port
- Battery
- TAMPER Button
- Power Switch

2 Enrollment 3 Installation

- ★ Check signal strength.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Wireless Keypad		
RF	Frequency	868.0MHz
	Method	2FSK
	Distance	1200m (open area)
Interface	Tamper switch	1. front and rear panel tamper-proof
	Wireless module	For wireless communication
	Power switch	Power on/off
Display	Buzzer	1
	Indicator	4: fault (orange), enrollment/signal (red/green), arming(red/green/blue), and alarm (red)
	Backlight	white
Key	Number key	10: 0 to 9
	Function key	5: *, #, stay arming, away arming, disarming, and
	Humidity	10% to 90%
Operation Environment	Temperature	-10°C to +55°C
	Color	White
	Dimension(W x H x D)	140 x 86 x 22 mm,
Appearance	Installation	Screw mounting
	Power Supply	1.5 VDC, four AA batteries, standby time more than two years
	Weight without batteries	151 g, and 23 g each battery

FRANÇAIS

Références du schéma

1 Apparence

- Indicateur
- Touche numérique et de fonction
- Port série
- Batterie
- Bouton ANTI-SABOTAGE
- Interrupteur d'alimentation

2 Association

3 Installation

- ★ Vérifier la puissance du signal.

Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Spécification

Clavier sans fil		
RF	Fréquence	868 MHz
	Méthode	2FSK
	Distance	1 200 m (espace dégagé)
Interface	Contact antisabotage	1. panneau avant et arrière antisabotage
	Module sans fil	Pour la communication sans fil
	Interrupteur d'alimentation	Power on/off
Afficher	Indicateur	4: panne (orange), association/signal (rouge/vert), armement (rouge/vert/bleu) et alarme (rouge)
	Retroéclairage	Blanc
	Touche numérique	10: 0 à 9
Clé	Touche de fonction	5: *, #, armement en mode à domicile, armement en mode absence, désarmement et sortie
	Humidité	De 10 à 90 %
	Température	-10 à +55 °C
Apparence	Color	Blanc
	Dimensions (L x H x P)	140 x 86 x 22 mm,
	Installation	Montage par vis
Alimentation électrique	Alimentation électrique	1,5 VCC, quatre piles AA, autonome en veille de plus de deux ans
	Poids	151 g et 23 g par pile

Español

Diagrama de referencia

1 Apariencia

- Piloto
- Tecia numérica y de función
- Puerto serie
- Batería
- Botón MANIPULACIÓN
- Interruptor de alimentación

2 Registro

3 Instalación

- ★ Comprobar la intensidad de la señal.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Teclado numérico inalámbrico		
Radiofrecuencia	Frecuencia	868,0 MHz
	Método	2FSK
	Distancia	1200 m (área abierta)
Interfaz	Interruptor antimanipulación	1. panel anterior y posterior a prueba de manipulaciones
	Modulo inalámbrico	Para comunicación inalámbrica
	Interruptor de alimentación	Interruptor de alimentación
Mostrar	Piloto	4: fallo (naranja), registro/sígnal (rojo/verde), armado (rojo/verde/azul) y alarma (rojo)
	Luz de fondo	Blanco
	Tecia numérica	10: 0 a 9
Clave	Tecia de función	5: *, #, armado en casa, armado fuera de casa, desarmado y salida
	Humedad	10 % a 90 %
	Temperatura	De -10 °C a +55 °C
Apariencia	Color	Blanco
	Dimensiones	140 x 86 x 22 mm
	Instalación	Montaje con tornillos
Alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica	1,5 VCC, cuatro pilas AA, duración en modo de espera de más de dos años
	Peso	151 g, y 23 g por cada batería

Deutsch

Verweis auf Schaubild

1 Aufbau

- Statusanzeige
- Fehler
- Registrierung/Signalstärke
- Scharfgeschaltet/Unscharf geschaltet
- Alarm
- Ziffern- und Funktionstasten
- Feueralarm
- Notfallalarm
- Medizinischer Alarm
- Anwesen-/Abwesen-/Scharfschaltung
- Scharfschaltung
- Unscharf schalten
- Ausgangssteuerung
- Serieller Anschluss
- Batterie
- SABOTAGE-Taste
- Ein-/Ausschalter

2 Registrierung

3 Installation

- ★ Prüfen Sie die Signalstärke.

Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen und Bedienungshilfen.

Technische Daten

Kabelloses Tastenfeld		
Funk	Frequenz	868,0 MHz
	Vorgehensweise	2FSK
	Entfernung	1200 m (im Freien)
Anschluss	Sabotageschalter	1. Vorder- und Rückseite Sabotagesicherung
	Funkmodul	Für Funkkommunikation
	Ein-/Aus-Schalter	Ein-/Aus-Schalter
Anzeigen	Statusanzeige	4: Fehler (orange), Registrierung/Signal (rot/grün), Scharfschalten (rot/grün/blau) und Alarm (rot)
	Hinterrundbeleuchtung	Weiß
	Differenzieren	10: 0 bis 9
Schlüssel	Funkmodul	Für Funkkommunikation
	Ein-/Aus-Schalter	Ein-/Aus-Schalter
	Ein-/Aus-Schalter	Ein-/Aus-Schalter
Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
	Temperatur	-10 °C bis +55 °C
	Farbe	Weiß
Aufbau	Abmessungen (B x H x T)	140 x 86 x 22 mm,
	Installation	Schraubmontage
	Spannungsversorgung	1,5 V/DC, vier AA-Batterien, Standby-Zeit länger als zwei Jahre
Gewicht	Gewicht ohne Batterien	151 g und 23 g je Batterie

ITALIANO

Riferimenti agli schemi

1 Aspetto

- Indicatore
- Errore
- Registrazione/Intensità segnale
- Inserito/Disinserito
- Allarme
- Tasti numerici e di funzione
- Allarme incendio
- Allarme panico
- Allarme medico
- Inserimento parziale
- Inserimento totale
- Disinserimento
- Controllo uscita
- Porta seriale
- Batteria
- Pulsante MANOMISSIONE
- Interruttore di alimentazione

2 Registrazione

3 Installazione

- ★ Controllo intensità del segnale.

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il codice QR.

Specifiche

Tastiera wireless		
RF	Frequenza	868,0 MHz
	Método	2 FSK
	Distancia	1.200 m (in spazi aperti)
Interfaccia	Interruttore antimanomissione	1. Antimanomissione pannello anteriore e posteriore
	Modulo wireless	Per comunicazione wireless
	Interruttore di alimentazione	Accensione/Spegnimento
Display	Indicatore	4: errore (arancione), registrazione/segnale (rosso/verde), inserimento (rosso/verde/azzurro) e allarme (rosso)
	Retroilluminazione	bianco
	Tasti numerici	10: da 0 a 9
Tasto	Tasto funzione	5: *, #, inserimento parziale, inserimento totale, disinserimento e uscita
	Umidità	Da 10% a 90%
	Temperatura	Da -10 °C a +55 °C
Aspetto	Colore	bianco
	Dimensioni (L x A x P)	140 x 86 x 22 mm,
	Installazione	Montaggio viti
Alimentazione	Alimentazione	1,5 V CC, 4 batterie AA, durata in standby più di 2 anni
	Peso	151 g e 23 g ciascuna batteria

Português

Referências do diagrama

1. Apresentação

1. Indicador

⚠ Falha Registrato/intensidade do sinal ⚡ Armado/desarmado Alarme

2. Teclas numéricas e de função

🔥 Alarme de incêndio 🚒 Alarme de pânico 🏠 Alarme médico

📶 Armar presente 📶 Armar ausente 🛌 Desarmar 🔄 Controle de saída

3. Porta serial 4. Bateria 5. Botão VIOLAÇÃO 6. Interruptor

2. Registro

3. Instalação

★ Verificar a intensidade do sinal.

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificação

	Teclado sem fio
RF	Frequência 868 MHz
	Método 2GFSK
Interface	Distância 1.200 m (espaço aberto)
	Interruptor de violação 1. painel à prova de violação frontal e traseira
Tela	Módulo sem fio Para comunicação sem fio
	Interruptor ligar/desligar
Campanha	1
	Indicador 4. falha (laranja), registro/sinal (vermelho/verde), armação (vermelho/verde/luz) e alarme (vermelho)
Tela	Luz de fundo branco
	Indicador 10: 0 a 9
Tecla	Tecla de função 5: *, #, armação presente, armação ausente, desarme e saída
	Umidade 10% a 90%
Ambiente de operação	Temperatura -10°C a +55°C
	Cor branco
Apresentação	Dimensões (L x A x P) 140 x 86 x 22 mm.
	Instalação Montagem com parafuso
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação 3,5 VDC, quatro baterias AA, mais de dois anos de tempo em standby
	Peso Peso sem baterias 151 g mais 23 g de cada bateria

Русский

Пояснения к схемам

1. Внешний вид

1. Индикатор

⚠ Неисправность Регистрация/уровень сигнала ⚡ Поставлено на охрану/снято с охраны Тревога

2. Цифровая и функциональная клавиша

🔥 Пожарная тревога 🚒 Паническая тревога 🏠 Медицинская тревога

📶 Поставлено на охрану (подать на объекте) 📶 Снято с охраны (подать на объекте) 🛌 Снятие с охраны Управление выходом

3. Последовательный порт 4. Батарея 5. Кнопка ВЗЛОМА 6. Выключатель питания

2. Регистрация

3. Установка

★ Проверка уровня сигнала.

Руководство пользователя

Отсканируйте QR-код для получения справочной информации по эксплуатации и других дополнительных сведений.

Технические данные

	Беспроводная клавиатура
Радиоканал	Частота 868,0 MHz
	Метод передачи 2GFSK
Размеры	Дальность действия 1200 м (на открытом пространстве)
	Разрешения отключения 1. защита передней и задней панелей от взлома
Отображение	Беспроводная модель для беспроводной связи
	Выключатель питания Выключено/включено
Кноп	Элемент
	Индикатор 4. ошибка (оранжевый), регистрация/сигнал (красный/зеленый), поставлено на охрану (красный/зеленый/синий) и сигнал тревоги (красный)
Рабочие условия	Подсветка белый
	Цифровая клавиша 10: 0 до 9
Внешний вид	Функциональные кнопки 5: *, #, поставлено на охрану (подать на объекте), поставлено на охрану (подать на объекте), снятие с охраны, и выход
	Устойчивость 10-90%
Эксплуатация	Температура от -10°C до +55°C
	Цвет белый
Вес	Размеры (Ш x В x Г) 140 x 86 x 22 мм.
	Установка Установка с помощью самореза
Батарея	Элемент питания 3,5 ВDC, пять, четыре батареи типа AA, время работы в режиме ожидания более двух лет
	Масса без батареи 151 г в комплекте батарейки по 23 г

Nederlands

Schemavertwijzing

1. Uiterlijk

1. Pictogram

⚠ Storing Registratie/signaalterkte ⚡ In-/uitgeschakeld Alarm

2. Nummerieke en functietoets

🔥 Brandalarm 🚒 Paniekalarm 🏠 Medisch alarm

📶 Ingeschakelen aanwezig 📶 Ingeschakelen afwezig 🛌 Alarm uitzetten 🔄 Uitgangregeling

3. Serieële poort 4. Batterij 5. MANIPULATIE-knop 6. Aan-/uitschakelaar

2. Inschrijving

3. Installatie

★ Controleer de signaalsterkte.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

	Deadloos toetspaneel
RF	Frequentie 868,0 MHz
	Methode 2GFSK
Interface	Afstand 1200 m (open ruimte)
	Schakelgeschakeld 1. voor en achteraanval (niet-aanval/niet-aanval)
Beeldscherm	Deadloos module Voor draadloos communicatie
	Aan-/uitschakelaar Aan-/uitzetten
Status	Zweiser 1
	Pictogram 4. storing (oranje), registratie/sigal (rood/groen), ingeschakeld (rood/groen/blauw) en alarm (rood)
Bedieningsomgeving	Achterverlichting wit
	Numerieke toets 10: 0 t/m 9
Uiterlijk	Functionele functies 5: *, #, ingeschakelen aanwezig, ingeschakelen afwezig, uitschakelen en uitgang
	Uitduidelijkheid 10% tot 90%
Temperatuurbereik	Temperatuur -10°C tot +55°C
	Kleur Wit
Instalatie	afmetingen (B x H x D) 140 x 86 x 22 mm.
	Installatie Installatie
Stroomvoorziening	Voeding 3,5 VDC, vier AA-batterijen, stand-bytijd meer dan twee jaar
	Gewicht Gewicht zonder batterijen 151 g en iedere batterij 23 g

Türkçe

Şema Referansı

1. Görünüm

1. Gösterge

⚠ Arıza Kayıt/Sinyal Gücü Kuruldu/Devre Dışı Bırakıldı Alarm

2. Sayısal ve İşlev Tuşu

🔥 Yangın Alarmı 🚒 Panik Alarmı 🏠 Tıbbi Alarm

📶 Evde Kurulum 📶 Uzaktan Kurulum 🛌 Devre dışı bırak 🔄 Çıkış Kontrolü

3. Seri Port 4. Pil 5. KURCALAMA Düğmesi 6. Güç Düğmesi

2. Kayıt

3. Montaj

★ Sinyal gücünü kontrol edin.

Kullanım Kılavuzu

Daha fazla bilgi ve çalışma hakkında yardım almak için QR kodunu tarayın.

Özellikler

	Kablolu Tuş Takımı
RF	Frekans 868,0MHz
	Metod 2GFSK
Ayarlar	Mesafe 1200 m (açık alan)
	Signal neopredviden manipulyatsiya 1. dn ve arka panel kurcalamaya dayalıdır
Ekran	Kablolu modülü Kablolu iletişim için
	Arka ışık Güç düğmesi Güç açık/kapalı Sesli Sinyal 1
Tuş	4. hata (turuncu), kayıt/sinyal (kirmizi/yeşil), kurma (kirmizi/yeşil/mavi) ve alarm (kirmizi)
	Arka ışık beyaz
Çalışma Ortamı	Numara tuşu 10: 0 ile 9
	Fonksiyon tuşu 5: *, #, evde kurma, uzaktan kurma, devre dışı bırakma, ve çıkış
Görünüm	Uzunluk 140 x 86 x 22 mm.
	Montaj Montaj
Ağırlık	Güç Kaynağı Güç Kaynağı
	Bataryanın ağırlığı 151 g ve 23 g her batarya

Čeština

Referenční tabulka

1. Vzhled

1. Indikátor

⚠ Porucha Registrace / síla signálu Zastřeleno/odstřeleno Alarm

2. Číselné a funkční tlačítka

🔥 Požární alarm 🚒 Tísňový alarm 🏠 Lékařský alarm

📶 Zastřelit – doma 📶 Střelení – mimo domov 🛌 Deaktivovat střelení 🔄 Ovládání výstupu

3. Sériový port 4. Baterie 5. Tlačítko NEOPŘÁVNĚNÉ MANIPULACE 6. Vypínač

2. Registrace

3. Montáž

★ Zkontrolujte sílu signálu.

Návod k obsluze

Další informace a odpovědi k ovládání získáte naskenováním kódu QR.

Specifikace

	Bezdrátová klaviatura
VF	Frekvence 868,0 MHz
	Metoda 2GFSK
Konektory	Vzdálenost 1 200 m (v otevřeném prostoru)
	Signal neopředvidené manipulace 1. ochrana před neopředvidanou manipulací (přímého a zádního panelu)
Displej	Bezdrátový modul Pro bezdrátovou komunikaci
	Vypínač Zpamiat/vypnutí
Klávesy	Ekran 1
	Indikátor 4. chyba (oranžový), registrace/signal (červený/zelený), uvolnění (červený/zelený/modrý) a alarm (červený)
Hlas	Produktové bílé
	Čísly tlačítka 10: 0 až 9
Provozní prostředí	Funkční tlačítka 5: *, #, odčíslení – doma, odčíslení – mimo domov, odčíslení a výstup
	Ukážka 10% až 90%
Vzhled	Teplota 10°C až +55 °C
	Barva bílá
Instalace	Dimenz (Š x V x H) 140 x 86 x 22 mm
	Instalace Instalace s pomocí šroubů
Napájení	Střídavý zdroj 3,5 VDC, čtyři baterie AA, doba v pohotovostním režimu více než dva roky
	Hmotnost Hmotnost bez baterií 151 g, hmotnost jedné baterie 23 g

Dansk

Diagramoversigt

1. Beskrivelse

1. Kontrolrampe

⚠ Fejl Registrering/signalstyrke Tilkoblet/frakoblet Alarm

2. Numerisk og funktionstast

🔥 Brandalarm 🚒 Panikalarm Alarm om lægehjælp

📶 Skaltikobling 📶 Skaltikobling Frakobl Udgangskontrol

3. Serieel port 4. Batteri 5. Manipulationsknop 6. Tænd/sluk-kontakt

2. Registrering

3. Installation

★ Kontrollér signalstyrke.

Brugervejledning

Scan QR-koden for at få flere oplysninger og hjælp til betjening.

Specifikation

	Trådløs tastatur
RF	Frekvens 868,0 MHz
	Metode 2GFSK
Afstand	1.200 m (åbent område)
	Manipulationskontakt 1. manipulationskontakt front- og bagside
Grænseflade	Trådløs modul Til trådløs kommunikation
	Tænd/sluk-kontakt Tænd/sluk
Skærm	Brummer 1
	Kontrolrampe 4. fejl (orange), registrering/signal (rød/grøn), tilkobling (rød/grøn/blå) og alarm (rød)
Nøgle	Baggrundlys hvid
	Funktionstast 10: 0-9
Driftstilstand	Luftfugtighed 10-90 %
	Temperatur -10 °C til +55 °C
Beskrivelse	Farve hvid
	Mål (B x H x D) 140 x 86 x 22 mm.
Installation	Montering med skruer
	Strømforsyning 3,5 V jævnstrøm, 4 x AA-batterier, mere end to år i standbytilstand
Vægt	Vægt uden batterier 151 g og 23 g hvert enkelt batteri

Magyar

Ábra jelölése

1. Kinézet

1. Jeltető

⚠ Hiba Nyílvartás/jelerősség Tilkoblet/frakoblet Riasztó

2. Szám- és funkcióbillentyű

🔥 Tűzriasztás 🚒 Pánikriasztás Orvosi riasztás

📶 Ötthoni élesítés 📶 Távolléti élesítés Deaktiválás Kimeneti ellenőrzés

3. Soros port 4. Akkumulátor 5. SZABOTÁZS gomb 6. Tápkapcsoló

2. Regisztrálás

3. Telepítés

★ Ellenőrizze a jelerősséget.

Felhasználói kézikönyv

Szkenelje be a QR-kódot további információkért és üzemeltetési segítségért.

Specifikáció

	Vezeték nélküli billentyűzet
RF	Frekvencia 868,0 MHz
	Módszer 2GFSK
Távolság	1.200 m (nyitott terület)
	Szabotázskapcsoló 1. szabotázskísértés elűzése és távoli panel
Csatlakozó	Vezeték nélküli modul Vezeték nélküli kommunikációhoz
	Tápkapcsoló Tápellátás/be/ki
Kijelző	Hangjelző 1
	Jeltűzőpanel 4. hiba (narancssárga), nyílvartás/sig (piros/zöld), tilköb (piros/zöld/kék) és riasztás (piros)
Kulcs	Funkcióbillentyű 10: 0 – 9
	Alátartalom 10% – 90%
Üzemi körülmény	Hőmérséklet -10 °C-ig +55 °C
	Szín Fehér
Méret	Méret (szé x mag x mély.) 140 x 86 x 22 mm.
	Teljesítmény Teljesítmény
Tápellátás	Tápellátás 3,5 VDC-AA elemekkel, készenléti idő több mint két év
	Súly Teljes elemek nélkül 151 gramm és 23 gramm elemenként

Polski

Opis diagramu

1. Elementy urządzenia

1. Wskaźnik

⚠ Usterka Registracja / siła sygnału Uzbrojone/rozbrojone Alarm

2. Przyciski numeryczne i funkcyjne

🔥 Alarm pożarowy 🚒 Alarm ogólny Alarm medyczny

📶 Uzbrajanie selektywne 📶 Uzbrajanie pełne Rozbrajanie Sterowanie wyjściami

3. Port szeregowy 4. Bateria 5. Przycisk zabezpieczenia antysabotażowego 6. Przeglądnik zasilania

2. Rejestracja

3. Instalacja

★ Sprawdź siłę sygnału.

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

	Bеспроводной панель управления
Moduł radiowy	Częstotliwość 868,0 MHz
	Nowizacja 2GFSK
Interfejs	Odległość 1200 m (otwarta przestrzeń)
	Przeglądnik zabezpieczenia antysabotażowego 1. zabezpieczenie antysabotażowe panelu przódniego i tylnego
Wyświetlenie	Moduł bezprzewodowy Do komunikacji bezprzewodowej
	Przycisk numeryczny 1. Wyłączony/Włączony zasilania
Wyświetlenie	Wyświetlenie 1
	Wyświetlenie 4. błąd (pomarańczowy), rejestracja/sygnał (czerwony/zeleny), alarm (czerwony/zeleny/blau) i alarm (czerwony)
Przycisk	Przycisk numeryczny 10: 0 do 9
	Wagałność Od 10% do 90%
Warunki otoczenia	Temperatura Od -10°C do +55°C
	Kolor Białe
Elementy urządzenia	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 140 x 86 x 22 mm.
	Instalacja Instalacja przy użyciu śrub
Zasilanie	Zasilanie 3,5 VDC, cztery baterie AA, zasilanie przez dwa lata w trybie gotowości
	Waga Waga bez baterii 151 g i każda bateria 23 g

Română

Referință diagramă

1. Aspect

1. Indicator

⚠ Eroare Înscrisiere/intensitate semnal Alarmat/Dezarmat Alarmă

2. Tastă numerică și funcțională

🔥 Alarmă incendiu Alarmă de panică Alarmă medicală

📶 Armare sedere 📶 Armare la distanță Dezarmat Control ieșire

3. Port serial 4. Baterie 5. Buton ALTERARE 6. Comutator alimentare

2. Înscriere

3. Instalare

★ Verifică intensitatea semnalului.

Manual de utilizare

Scanează codul QR pentru mai multe informații și ajutor de operare.

Specificații

	Testatură fără fir
FR	Frecvența 868,0MHz
	Metoda 2GFSK
Distanță	1200 m (zonă deschisă)
	Comutator alterare 1. panou securizat frontal și dorsal
Interfață	Modul wireless Pentru comunicare fără fir
	Comutator alimentare Pornire/Oprire
Afisare	Indicator 1
	4. eroare (portocaliu), înrolare/termal (roșu/verde), armare (roșu/verde/bleu) și alarmă (roșu)
Cheie	Lumină de fundal alb
	Tastă număr 10: De la 0 la 9
Mediu de operare	Tastă funcțională 5: *, #, armare peșere, armare la distanță, dezarmare și ieșire
	Umiditate De la 10% la 90%
Aspect	Temperatura De la -10°C până la +55°C
	Culoare Alb
Instalare	Dimensiuni (L x H x D) 140 x 86 x 22 mm.
	Montare cu șurub
Alimentare electrică	Alimentare electrică 3,5 VDC, patru baterii AA, durata de așteptare nu mai mult de doi ani
	Greutate Greutate fără baterii 151 g, și 23 g fiecare baterie

Slovenčina

Vysvetlenie k diagramom

1. Vzhľad

1. Indikátor

⚠ Chyba Registrácia/intenzita signálu Aktivované/deaktivované Alarm

2. Číselné a funkčné klávesy

🔥 Požiarň alarm 🚒 Tisňový alarm Zdravotný alarm

📶 Aktivácia sedenia 📶 Aktivácia na diaľku Dezarmat Ovládanie výstupu

3. Sériový port 4. Batéria 5. Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom 6. Vypínač

2. Registrácia

3. Inštalácia

★ Skontrolujte intenzitu signálu.

Používateľská príručka

Naskenujte kód QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri používaní.

Specifikácia

	Bezdrôtová klaviatura
VF	Frekvencia 868,0 MHz
	Metoda 2GFSK
Vzdálenosť	1 200 m (v otvorenom priestore)
	Prípadná ochrana pred cudzím zásahom 1. predíska ochrana pred cudzím zásahom
Rozhranie	Bezdrôtový modul Pro bezdrôtovú komunikáciu
	Vypínač Zpamiat/vypnutie
Displej	Produktové bílé
	Čísly tlačítek 10: 0 až 9
Hlas	Funkční klávesy 5: *, #, aktivácia softwaru podľa prístupnosti, aktivácia softwaru podľa prístupnosti, deaktivovanie ovládania
	Ukážka 10% až 90%
Provozná prostredie	Teplota 10°C až +55 °C
	Vzhľad biely
Instalácia	Dimenz (Š x V x H) 140 x 86 x 22 mm
	Instalácia Instalácia s pomocou skrutiek
Zdroj napájania	Striedavý zdroj 3,5 VDC, štyri batérie typu AA, doba v pohotovostnom režime viac než dva roky
	Hmotnosť Hmotnosť bez batérií 151 g a hmotnosť jednej batérie 23 g

