

Коробки монтажные пластиковые

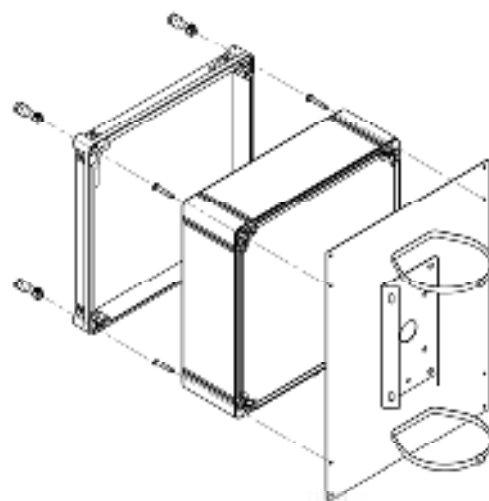


Рис.2. Монтаж кронштейна для крепления на квадратные и круглые опоры

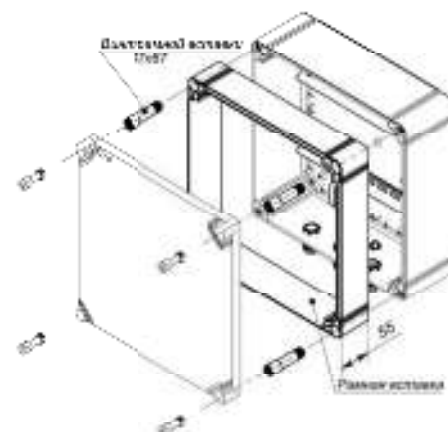


Рис.3 Установка рамной вставки

Вариант исполнения

1	КМП-20.20.13		4	КМП-30.40.13	
2	КМП-20.30.13		5	КМП-40.40.13	
3	КМП-30.30.13		6	КМП-40.60.13	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Комплект модификации _____
 Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____
 Дата продажи _____ Ставка торговых организаций _____



ПАСПОРТ

КМП-20.20.13
 КМП-20.30.13
 КМП-30.30.13
 КМП-30.40.13
 КМП-40.40.13
 КМП-40.60.13

ИМПФ.463332.064 ПС
 ИМПФ.463332.065 ПС
 ИМПФ.463332.066 ПС
 ИМПФ.463332.067 ПС
 ИМПФ.463332.068 ПС
 ИМПФ.463332.069 ПС



Назначение:

Коробки монтажные пластиковые серии КМП (далее изделия) предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделия оборудованы магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты IP66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Коробка монтажная пластиковая..... | 1 шт. |
| 2. Паспорт..... | 1 шт. |
| 3. Упаковочная тара..... | 1 шт. |
| 4. Фиксаторы металлопрокатов..... | 1 компл. |

Приобретается по отдельной заявке:

- Панель монтажная с комплектом крепежа
 - Рамная вставка глубиной 55 мм, включая монтажные винты, уплотнитель и магнитоконтактный извещатель
 - Крепеж настенный (крепежное ушко – 4 шт., саморез – 4 шт.)
 - Кронштейн КС-11 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-20.20.13, КМП-20.30.13)
 - Кронштейн КС-12 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-30.30.13, КМП-30.40.13)
 - Кронштейн КС-13 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-40.40.13, КМП-40.60.13)
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ

Основные технические характеристики:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Материал корпуса..... | пластик ABS |
| 2. Диапазон рабочих температур..... | -40°C ÷ +80°C |
| 3. Габаритные размеры..... | см. таблицу 1 |
| 4. Вес с упаковкой, не более: | |
| - КМП 20.20.13..... | 1,2 кг |
| - КМП-20.30.13..... | 1,6 кг |
| - КМП-30.30.13..... | 2,0 кг |
| - КМП-30.40.13..... | 2,5 кг |
| - КМП-40.40.13..... | 3,0 кг |
| - КМП-40.60.13..... | 4,4 кг |

Состав изделий:

Таблица 1 (состав изделий)

№п/п	Наименование	КМП-20.20.13	КМП-20.30.13, КМП-30.30.13, КМП-30.40.13, КМП-40.40.13	КМП-40.60.13
1	Корпус	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2	Din-рейка 35x7,5	1 шт.	2 шт.	4 шт.
3	Гермоввод PGA11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм*	4 шт.	4 шт.	4 шт.
4	Гермоввод PGA7 - Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм*	1 шт.	1 шт.	1 шт.
5	Магнитоконтактный извещатель	1 шт.	1 шт.	1 шт.
6	Клемма заземляющая	1 шт.	1 шт.	1 шт.

* Гермовводы для кабелей другого диаметра, количество и их расположение устанавливаются по отдельной заявке.

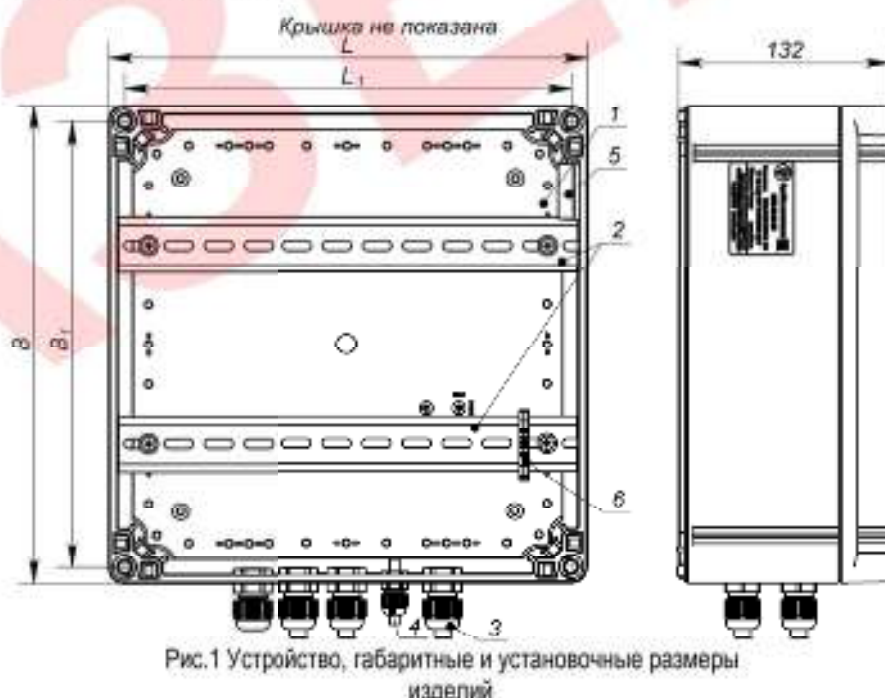


Рис.1 Устройство, габаритные и установочные размеры изделий

Таблица 2 (Габаритные размеры изделий)

Наименование коробки монтажной	L, мм	L ₁ , мм	B, мм	B ₁ , мм
КМП-20.20.13	200	180	200	180
КМП-20.30.13	200	180	300	280
КМП-30.30.13	300	280	300	280
КМП-30.40.13	300	280	400	380
КМП-40.40.13	400	380	400	380
КМП-40.60.13	400	380	600	580