
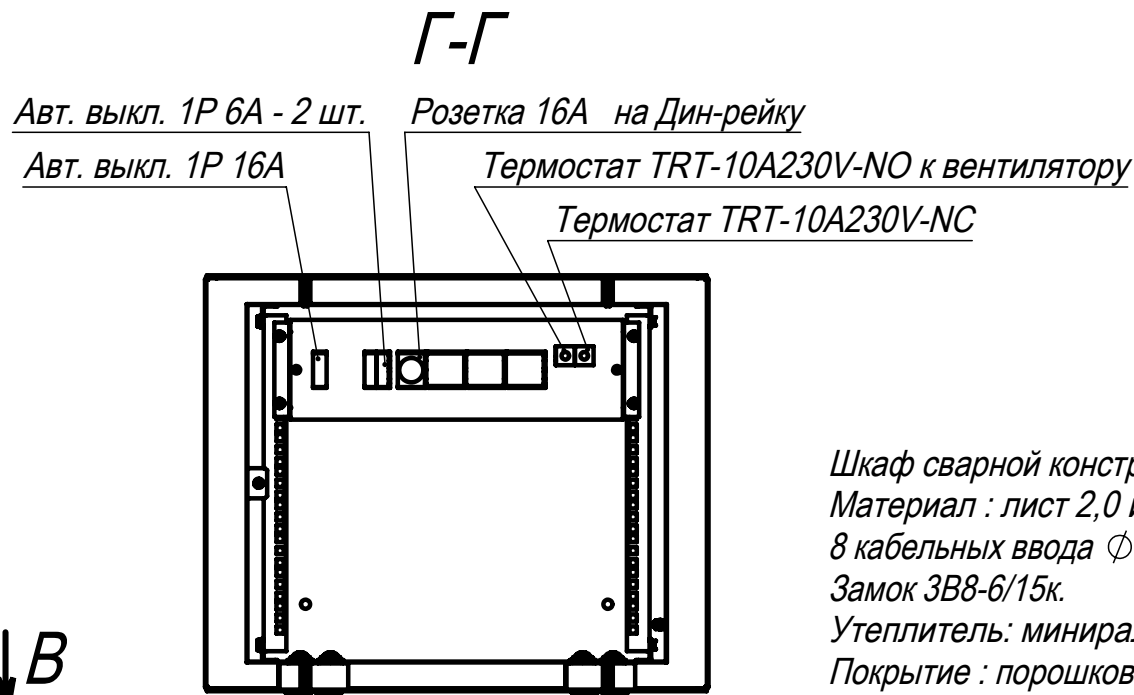
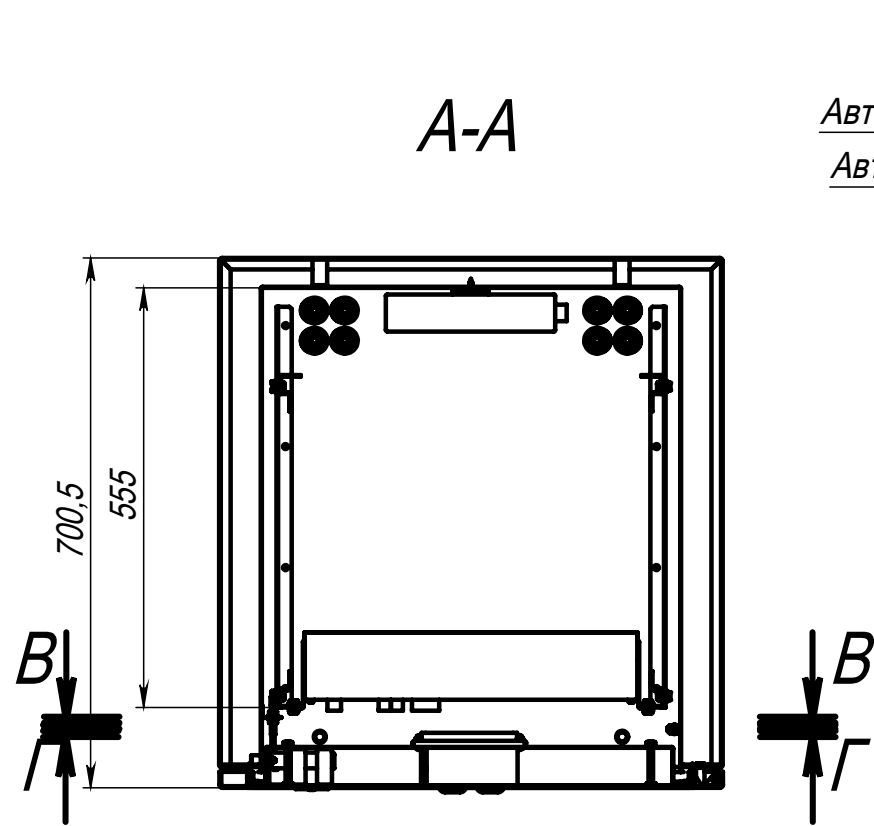
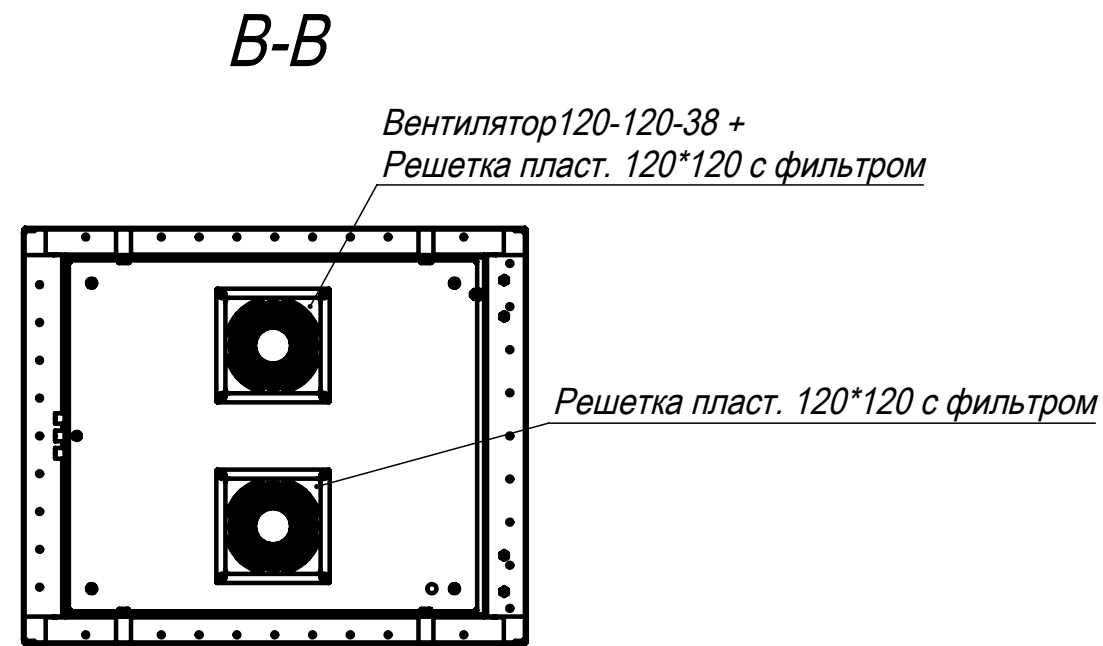
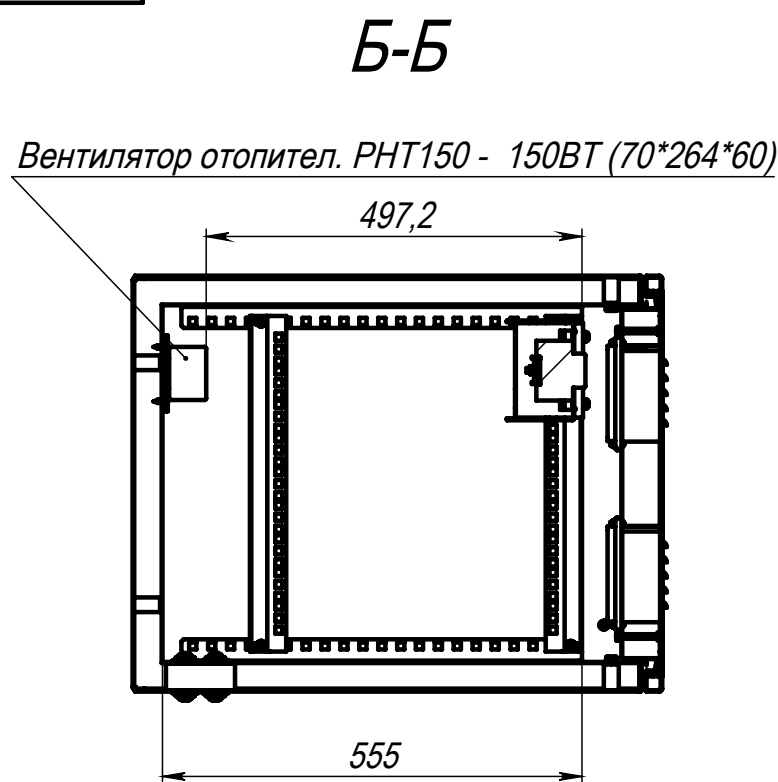


Перв. примен.					
Справ. №					
Подп. и дата					
Изм. №					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Изм. № подл.					

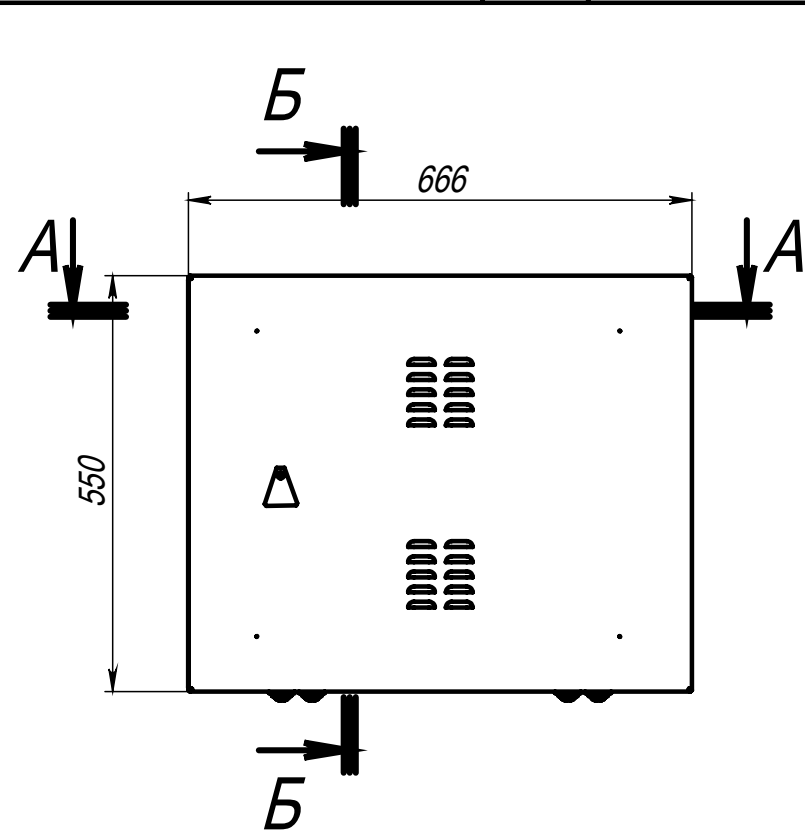


Шкаф сварной конструкции.
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.
8 кабельных вводов Φ 32 мм заглушены резиновыми сальниками.
Замок ЗВ8-6/15к.
Утеплитель: минеральная вата.
Покрытие : порошково-плимерное.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TR-066W			
Разраб.	Головецкий							
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					Лит. Масса Масштаб			
Утв.								
Шифр:					Копировал			
					Формат А3			

Файл: К-3553_ШКК-6U-550.00.00.00ГЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

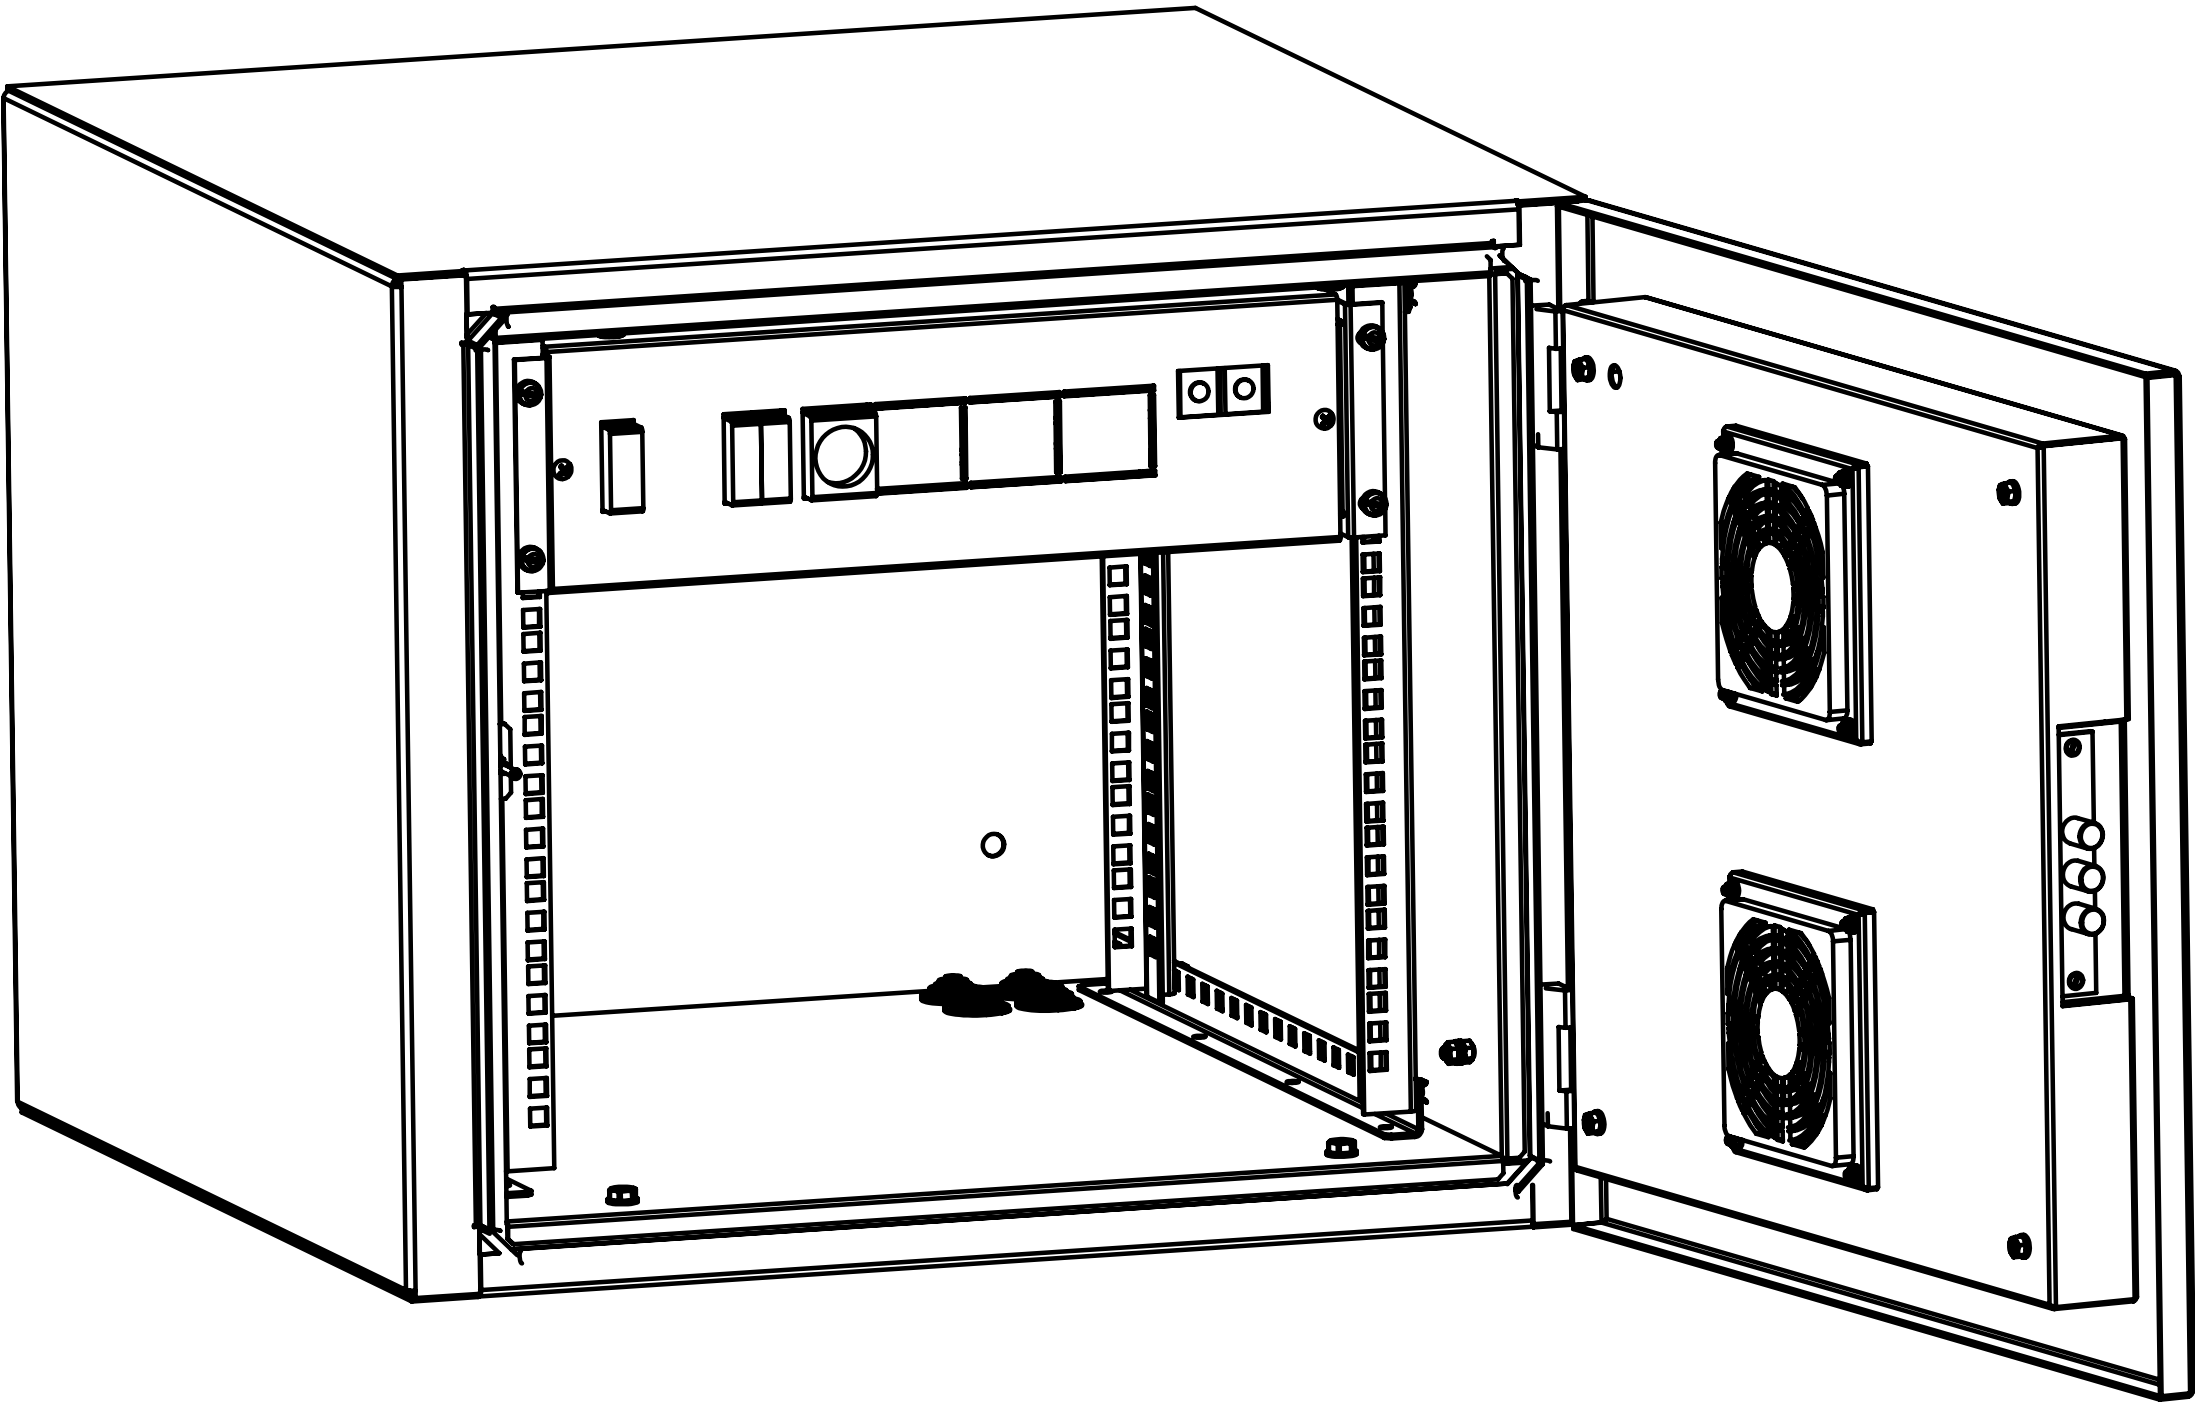

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TR-066W	Лист
						2